

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C






D

E

F

G

H

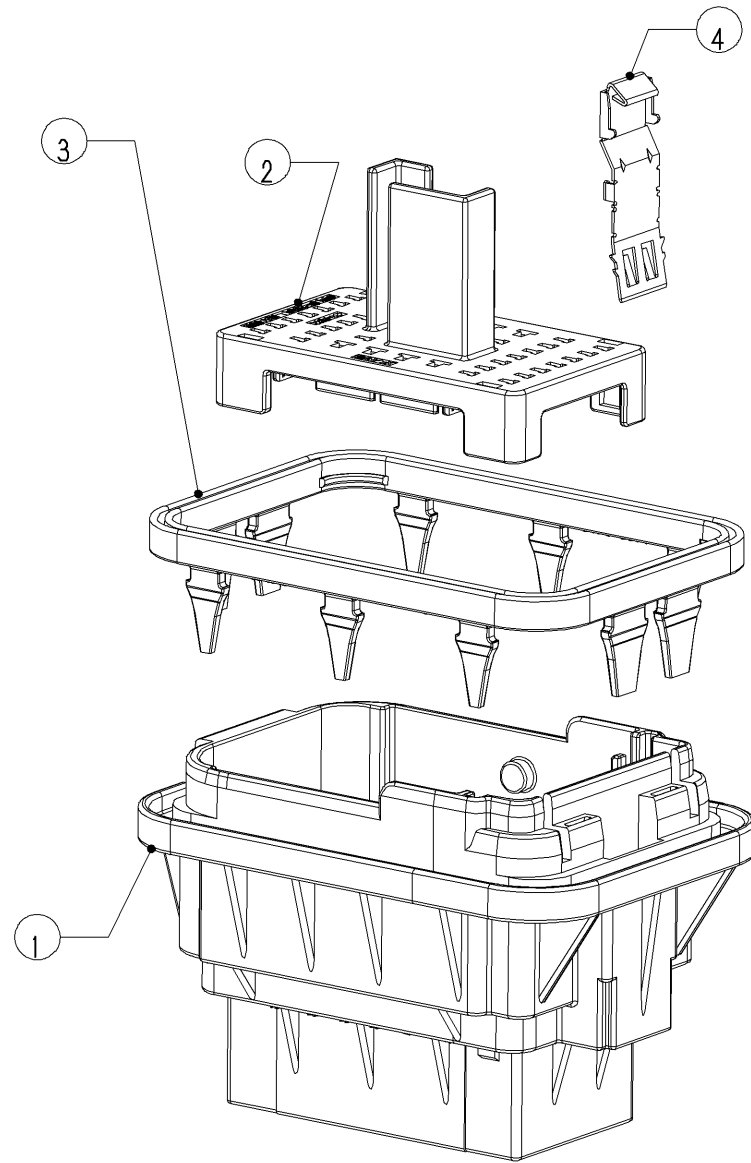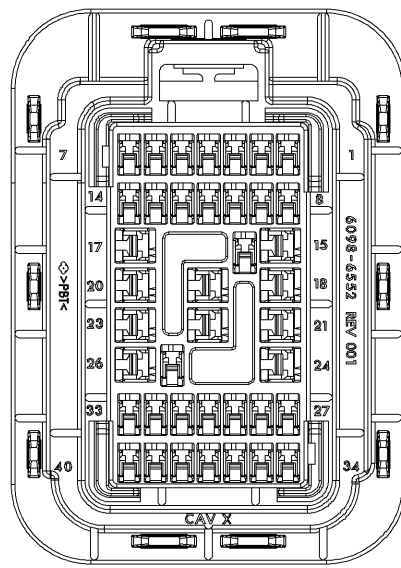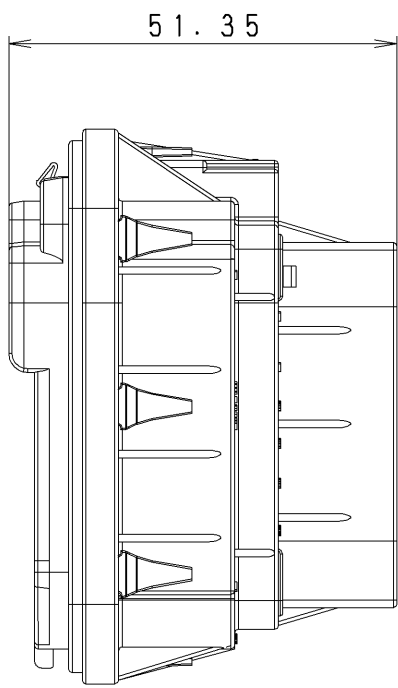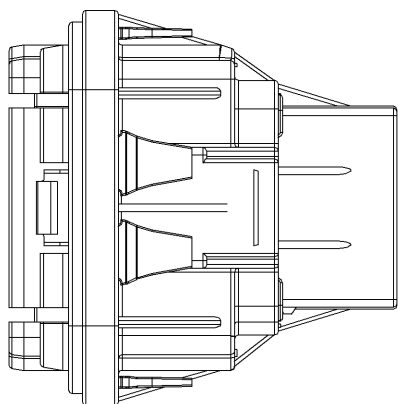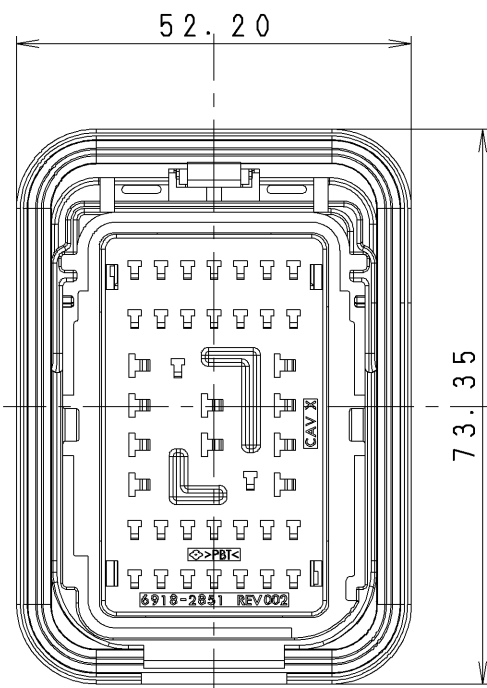

4	METAL LOCK	1	SUS304 (1/2) H			
3	RUBBER RING	1	SILICONE	LIGHT BROWN		
2	TPA	1	PBT	LIGHT GRAY		
1	HOUSING	1	PBT	BLACK		
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材質 MATERIAL		板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME		USFRDR40M-ASY
上表参照 (SEE ABOVE TABLE)				登 録 名 称 PART NAME		
仕上 FINISH		尺度 SCALE 1 / 1		管 理 番 号 REFERENCE NO.		S 8 3 2 6 2 1
色相 COLOR		質量 MASS		部 品 番 号 PART NO.		6098-6553
上表参照 (SEE ABOVE TABLE)		9		名 称 DESCRIPTION		40WAY (1.5mm30WAY+2.8mm10WAY) MALE CONNECTOR ASSEMBLY
承認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN			
'09.05.14 K.Inoue	'09.05.14 K.Nimura	2009/05/14 C. H. CHAN	2009/05/14 C. H. CHAN			
三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		A3

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.3
10	50	±0.5
50	100	±0.8

1

2

3

4

5

6

7

8