

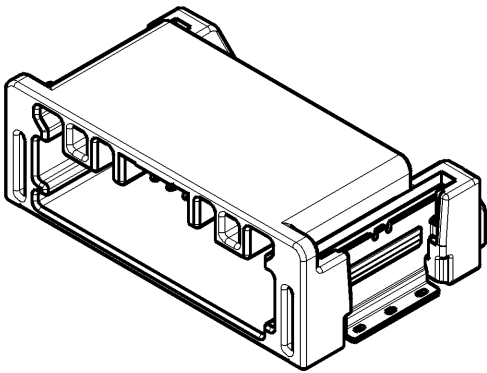
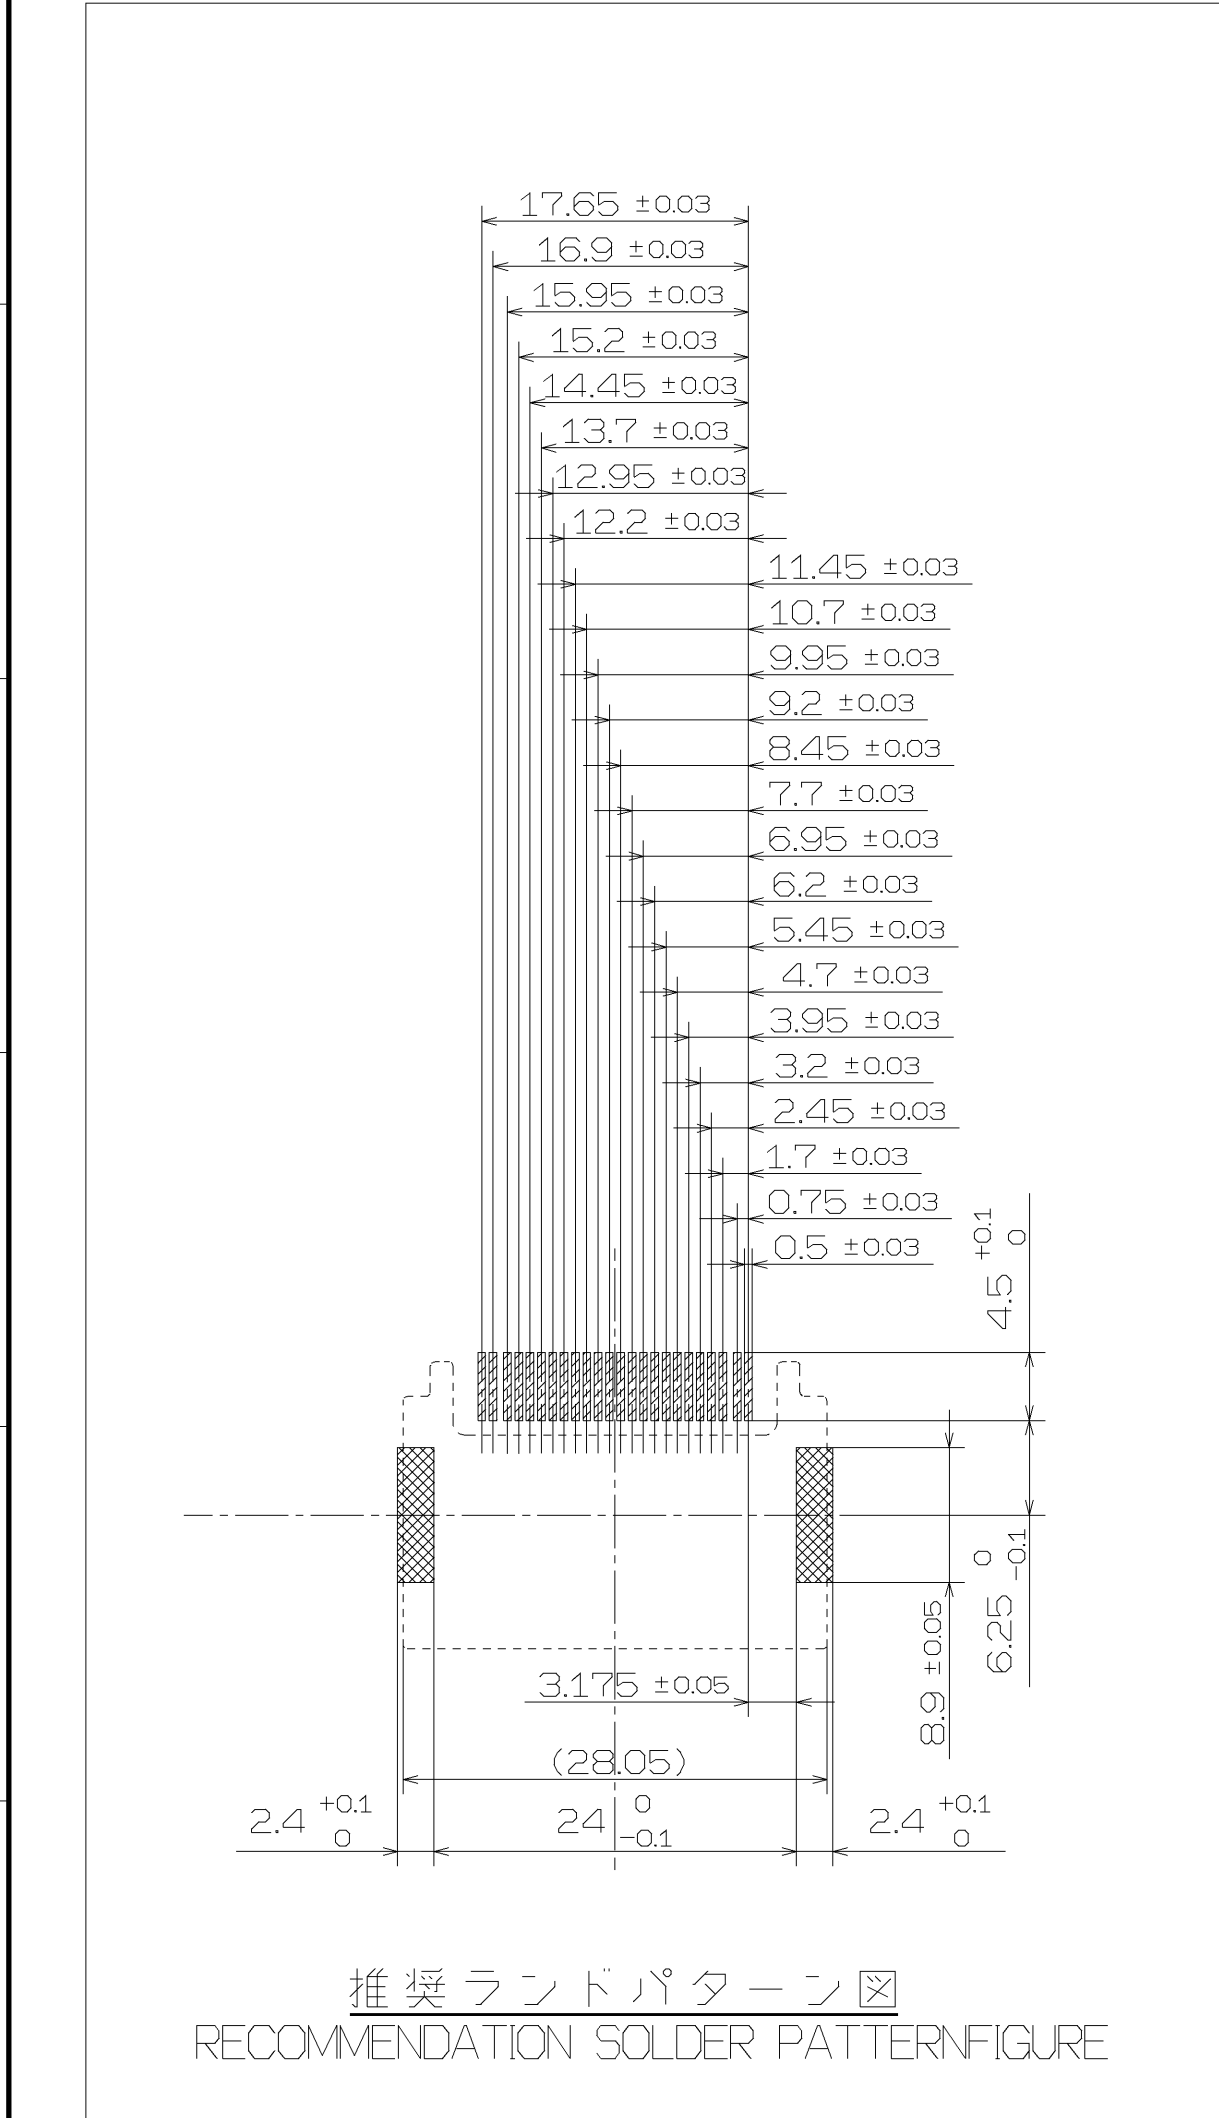
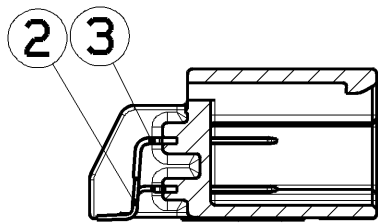
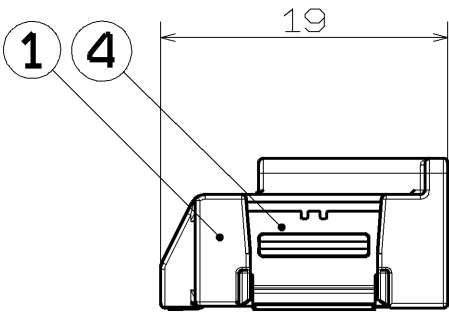


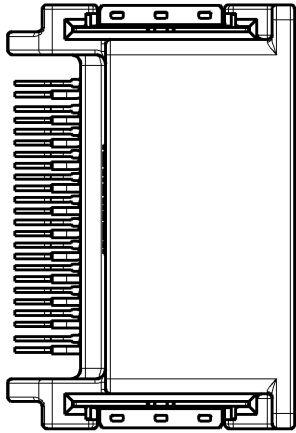

ISOMERIC VIEW

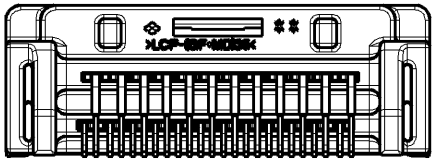


SECTION A-A

- 注記
- 初期端子平坦度：0.1mm以下
 - 推奨メタルマスク厚：150μm以上
 - 推奨温度プロファイルは、弊社発行の取扱説明書(CB-882)を参照ください。
但し、ご使用前に貴社のプリント基板、温度プロファイルで実装可能かご確認ください。また、管理値は別途規定ください。
 - はんだフィレット高さが自社基準を満たさない場合、メタルマスク厚、開口率を調整してください。

NOTE

- INITIAL TERMINAL COPLANARITY : MAX. 0.1mm
- RECOMMENDED THICKNESS OF METALMASK : MIN.150μm
- REFER TO OUR INSTRUCTION MANUAL(CB-882) FOR RECOMMENDED REFLOW CONDITION.
CONFIRM THAT THIS PRODUCT CONFORMS TO YOUR PCB AND REFLOW CONDITION BEFORE USE. ALSO SPECIFY CONTROL VALUES SEPARATELY.
- WHEN SOLDER FILLET HEIGHT DOES NOT MEET COMPANY STANDARD, REGULATE METAL MASK THICKNESS, AN OPENING RATE.

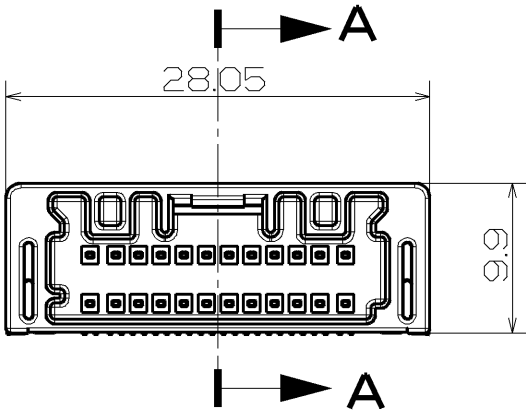

	コネクタ ASSY CONNECTOR ASSY				TRAY	ダンボール CARDBOARD	LIGHT GRAY	6098-9725	HE020-24SMT-GR
4	固定金具 STAY TERMINAL	2	C2600	Sn					
3	0.5 PCBターミナル Mサイズ 0.5 PCB TERMINAL M SIZE	12	C2600	Sn					
2	0.5 PCBターミナル Sサイズ 0.5 PCB TERMINAL S SIZE	12	C2600	Sn					
1	ハウジング HOUSING	1	LCP						
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	めっき PLATING	梱包方法 HOW TO PACK	梱 包 仕 様 PACKING SPECIFICATION	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
			材 質 MATERIAL		板 厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME		上 表 参 照
			上表参照(SEE ABOVE TABLE)		尺 度 SCALE 2 / 1		管 理 番 号 REFERENCE NO.		SEE ABOVE TABLE
			仕 上 FINISH		質 量 MASS 4 g		部 品 番 号 PART NO.		上表参照(SEE ABOVE TABLE)
			色 相 COLOR 上表参照(SEE ABOVE TABLE)		26.03.09 Y.Goto		26.03.09 K.Hirai		2022/10/17
			承認 APPROVED		検 図 CHECKED		設 計 DESIGNED		製 図 DRAWN
					H.KATO		T.ASARI		
			角 度 ANGLE ±4°		三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION		Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		A 2