


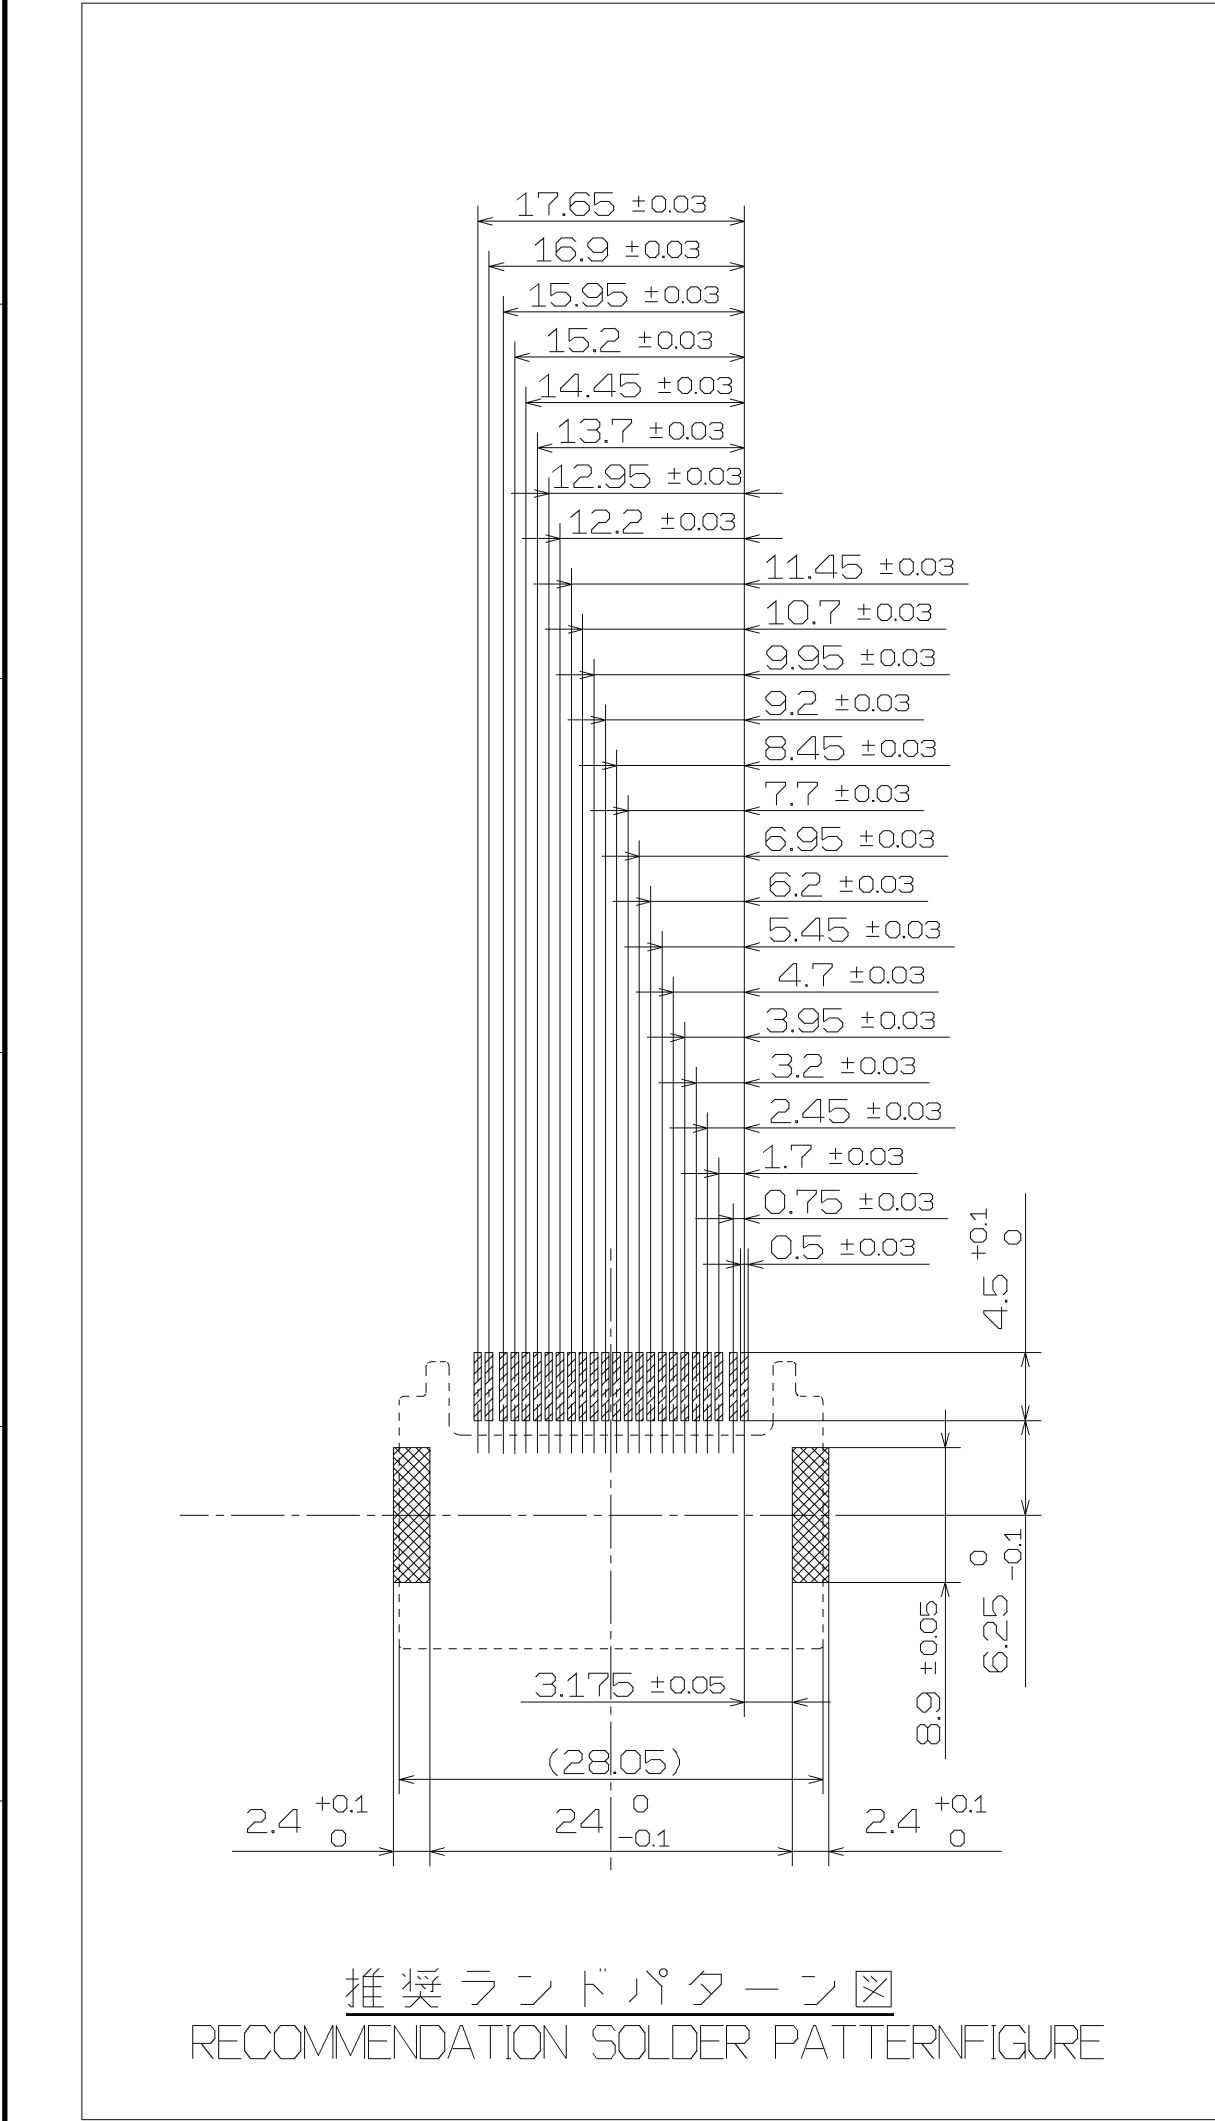
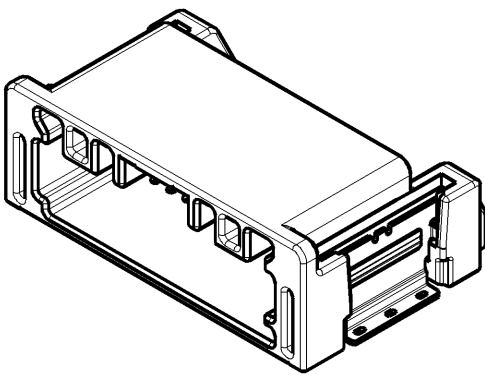
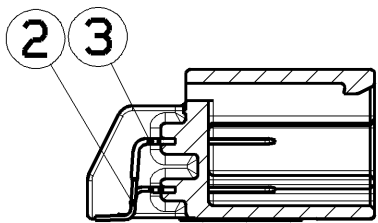


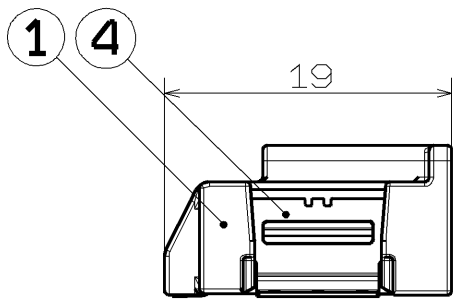

A
B
C
D
E
F
G
H

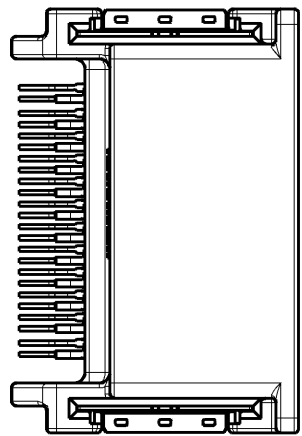


ISOMETRIC VIEW

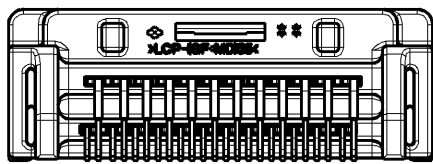

SECTION A-A

注記
1.初期端子平坦度：0.1mm以下
2.推奨メタルマスク厚：150μm以上
3.推奨温度プロファイルは、弊社発行の取扱説明書(CB-882)を参照ください。
但し、ご使用前に貴社のプリント基板、温度プロファイルで実装可能かご確認ください。また、管理値は別途規定ください。
4.はんだフィレット高さが自社基準を満たさない場合、メタルマスク厚、開口率を調整してください。

NOTE
1.INITIAL TERMINAL COPLANARITY : MAX. 0.1mm
2.RECOMMENDED THICKNESS OF METALMASK : MIN.150μm
3.REFER TO OUR INSTRUCTION MANUAL(CB-882) FOR RECOMMENDED REFLOW CONDITION.
CONFIRM THAT THIS PRODUCT CONFORMS TO YOUR PCB AND REFLOW CONDITION BEFORE USE. ALSO SPECIFY CONTROL VALUES SEPARATELY.
4.WHEN SOLDER FILLET HEIGHT DOES NOT MEET COMPANY STANDARD, REGULATE METAL MASK THICKNESS, AN OPENING RATE.

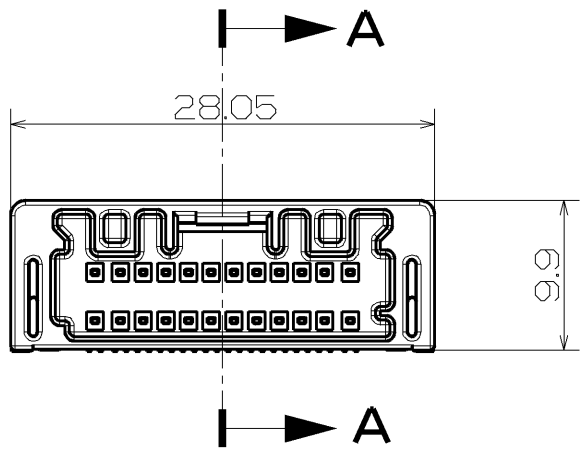

	コネクタ ASSY CONNECTOR ASSY				TRAY	ダンボール CARDBOARD	BLACK	6098-9727	HE020-24SMT2-B
4	固定金具 STAY TERMINAL	2	C2600	Sn					
3	0.5 PCBターミナル Mサイズ 0.5 PCB TERMINAL M SIZE	12	C2600	Sn					
2	0.5 PCBターミナル Sサイズ 0.5 PCB TERMINAL S SIZE	12	C2600	Sn					
1	ハウジング HOUSING	1	LCP						
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	めっき PLATING	梱包方法 HOW TO PACK	梱 包 仕 様 PACKING SPECIFICATION	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
			材 質 MATERIAL		板 厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME		上 表 参 照
			上表参照(SEE ABOVE TABLE)		尺 度 SCALE 2 / 1		管 理 番 号 REFERENCE NO.		SEE ABOVE TABLE
			仕 上 FINISH		質 量 MASS 4 g		部 品 番 号 PART NO.		上表参照(SEE ABOVE TABLE)
			色 相 COLOR 上表参照(SEE ABOVE TABLE)		承認 検 図 APPROVED CHECKED		名 称 DESCRIPTION		非防水0.5型24極オスコネクタ(SMT) 0.5 24-WAY UNSEALED MALE CONNECTOR (SMT)
			26.03.09 Y.Goto		26.03.09 K.Hirai		2022/10/17 H.KATO		2022/10/17 T.ASARI
			三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION		Sumitomo Wiring Systems, Ltd.				A 2

一 般 公 差 表 GENERAL TOLERANCES		
以 上 OR OVER	未 満 LESS THAN	
10	10	±0.3
10	50	±0.5
50	100	±0.8
100	250	±1.6
250		±2.0
角 度 ANGLE		±4°