
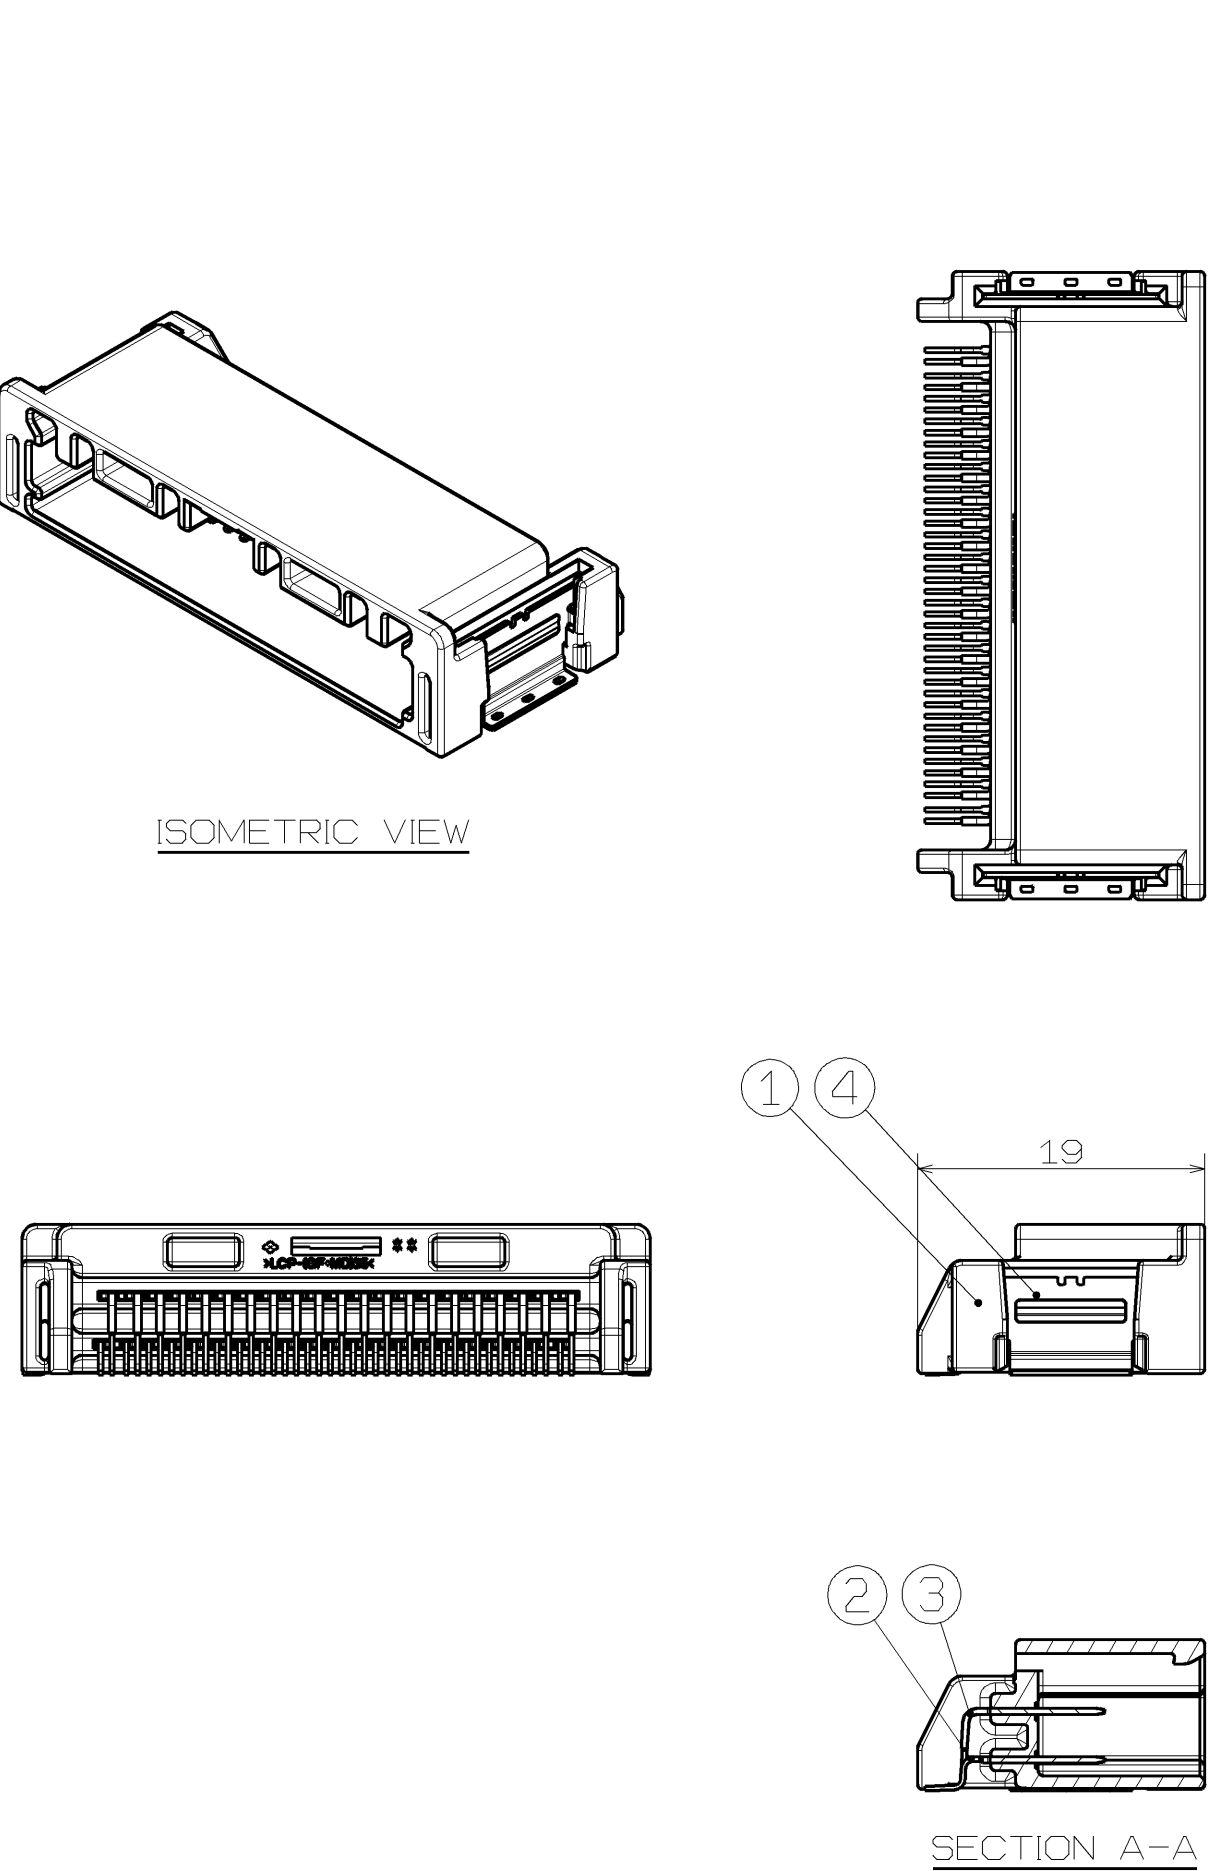


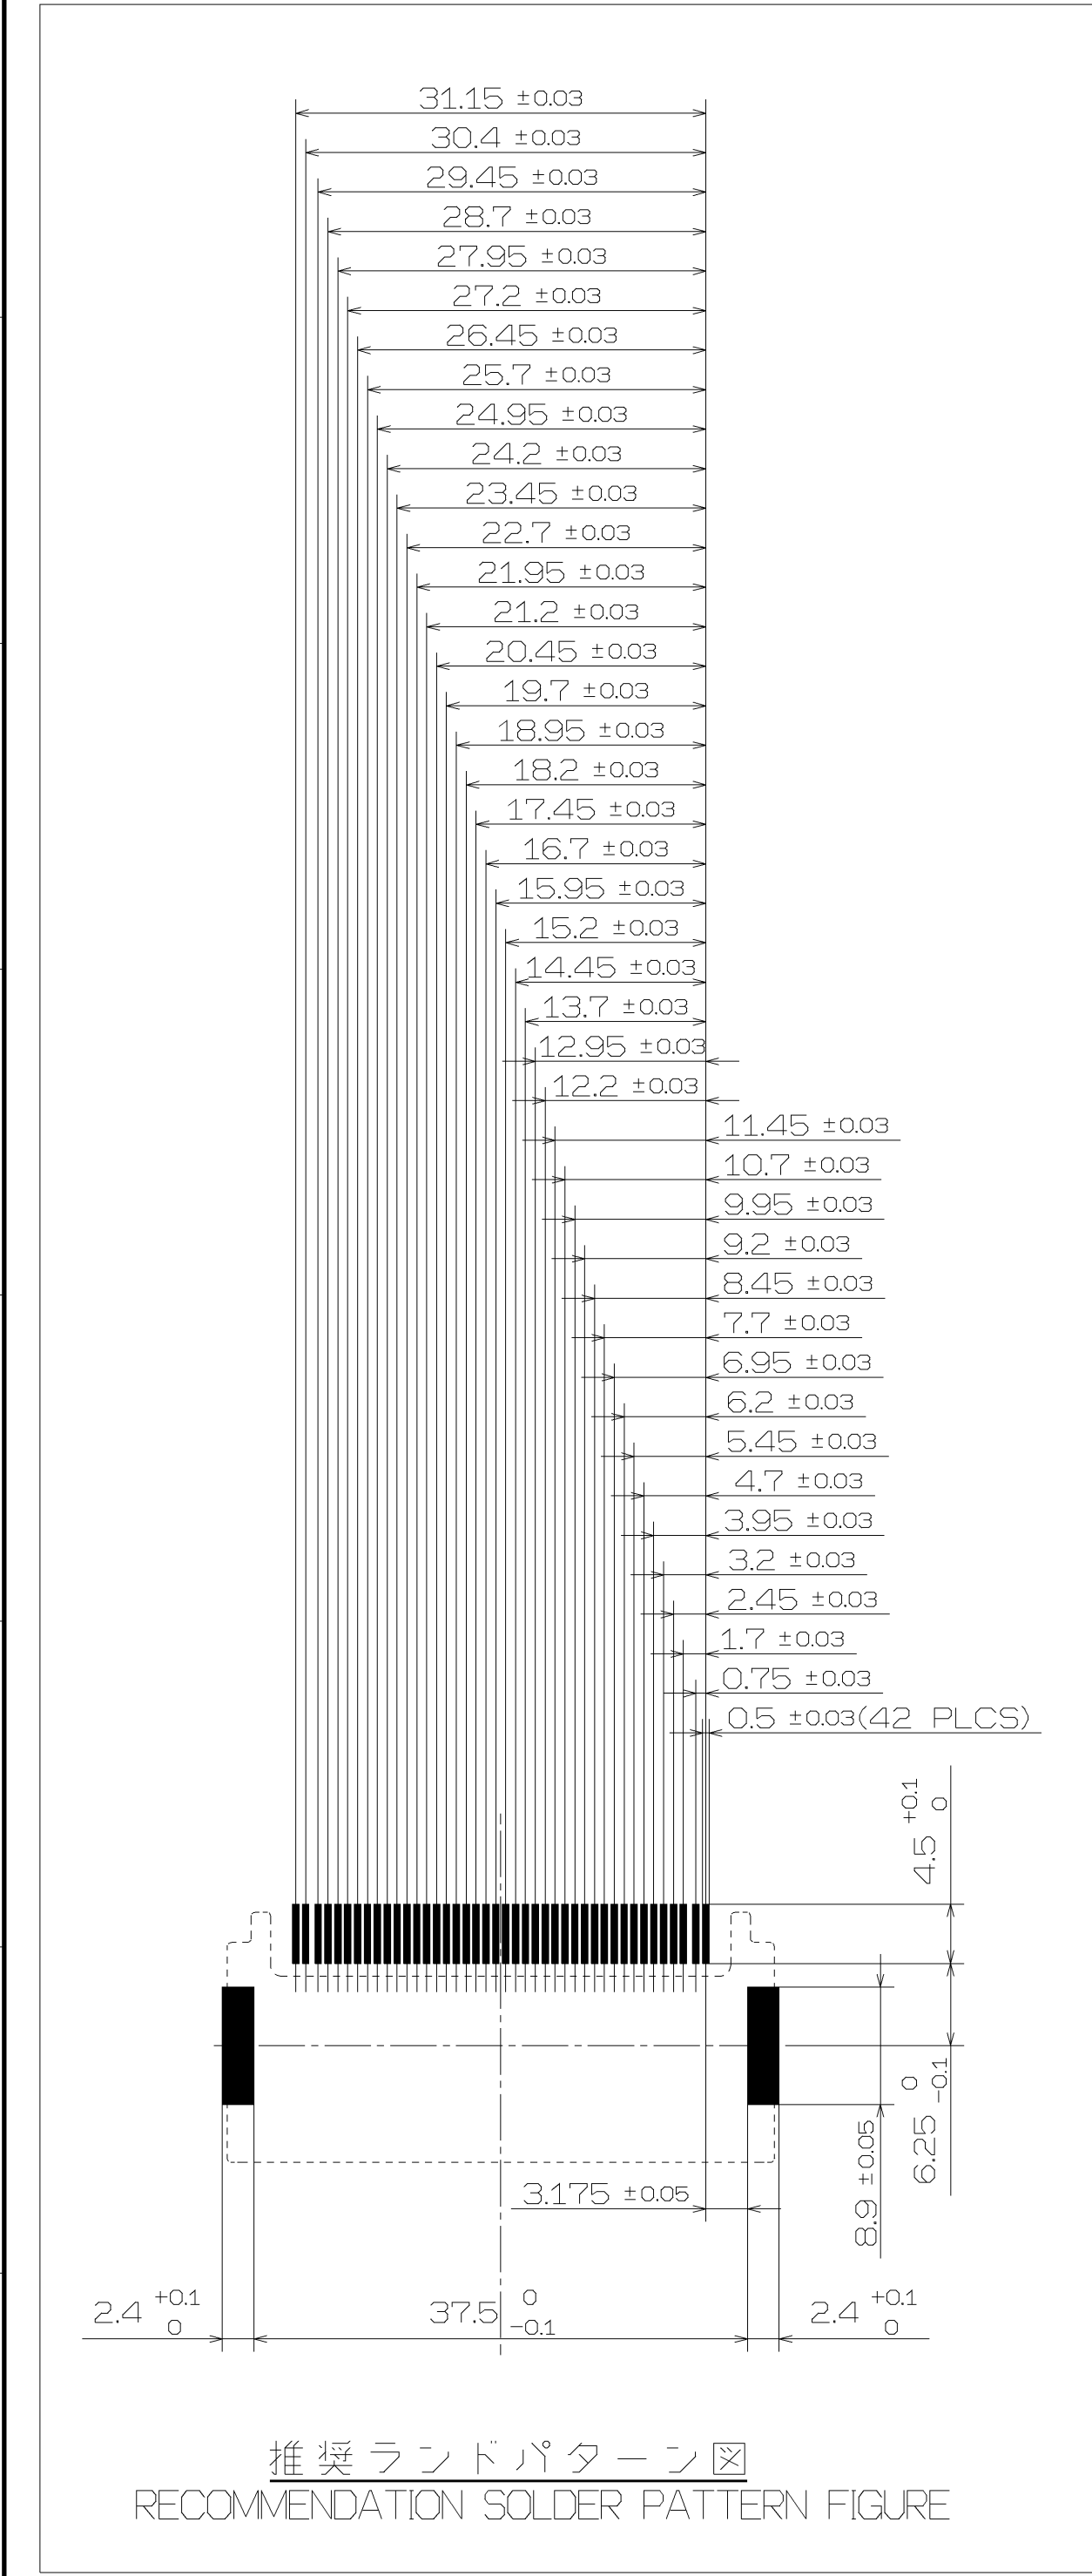

注記

1.初期端子平坦度：0.1mm以下

2.推奨メタルマスク厚：150μm以上

3.推奨温度プロファイルは、弊社発行の取扱説明書(CB-882)を参照ください。

但し、ご使用前に貴社のプリント基板、温度プロファイルで実装可能かご確認ください。また、管理値は別途規定ください。

4.はんだフィレット高さが自社基準を満たさない場合、メタルマスク厚、開口率を調整してください。

NOTE


1.INITIAL TERMINAL COPLANARITY : MAX. 0.1mm

2.RECOMMENDED THICKNESS OF METALMASK : MIN.150μm

3.REFER TO OUR INSTRUCTION MANUAL(CB-882) FOR RECOMMENDED REFLOW CONDITION.

CONFIRM THAT THIS PRODUCT CONFORMS TO YOUR PCB AND REFLOW CONDITION BEFORE USE. ALSO SPECIFY CONTROL VALUES SEPARATELY.

4.WHEN SOLDER FILLET HEIGHT DOES NOT MEET COMPANY STANDARD, REGULATE METAL MASK THICKNESS, AN OPENING RATE.

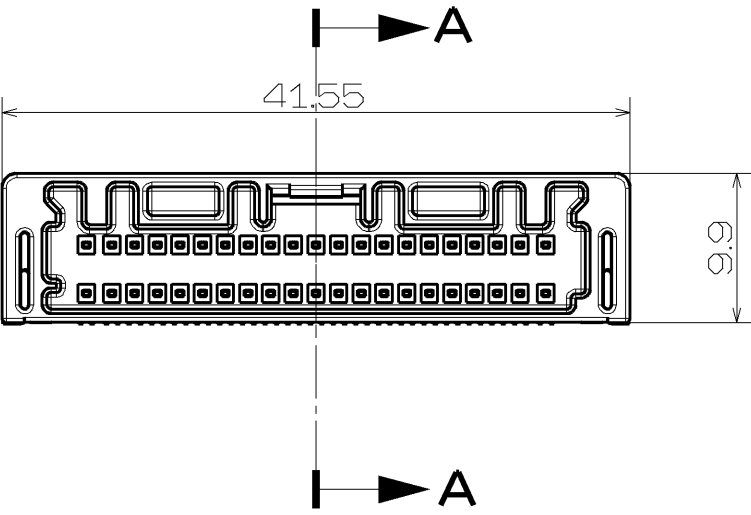

	コネクタ ASSY CONNECTOR ASSY				REEL	ダンボール CARDBOARD	GRAY	6099-0783	HE020-42SMT-GR2
					TRAY	ダンボール CARDBOARD	GRAY	6099-0001	HE020-42SMT-GR
4	固定金具 STAY TERMINAL	2	C2600	Sn					
3	0.5 PCBターミナル Mサイズ 0.5 PCB TERMINAL M SIZE	21	C2600	Sn					
2	0.5 PCBターミナル Sサイズ 0.5 PCB TERMINAL S SIZE	21	C2600	Sn					
1	ハウジング HOUSING	1	LCP						
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	めっき PLATING	梱包方法 HOW TO PACK	梱 包 仕 様 PACKING SPECIFICATION	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME

			材質 MATERIAL		板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME		上 表 参 照			
			上表参照(SEE ABOVE TABLE)						SEE ABOVE TABLE			
一 般 公 差 表 GENERAL TOLERANCES			仕 上 FINISH		尺 度 SCALE 2 / 1		管 理 番 号 REFERENCE NO.		S 1 3 0 5 1 4 6			
			色 相 COLOR		質 量 MASS				部 品 番 号 PART NO.		上表参照(SEE ABOVE TABLE)	
以 上 未 満 OR OVER LESS THAN							名 称 DESCRIPTION		非防水0.5型42極オスコネクタ(SMT) 0.5 42-WAY UNSEALED MALE CONNECTOR (SMT)			
10 50 ±0.3			承 認 検 図 APPROVED CHECKED		設 計 製 図 DESIGNED DRAWN							
50 100 ±0.8			25.08.29 Y.Goto 25.08.29 K.Hirai		2022/10/17 2022/10/17							
100 250 ±1.6					H.KATO T.ASARI							
250 ±2.0												
角度 ANGLE ±4°			三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION									