



HE SERIES for STANDARD

0.5mm (020)


Structure

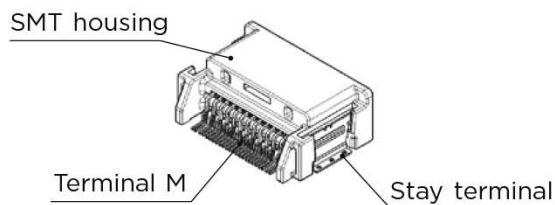

Connector M (PCB)

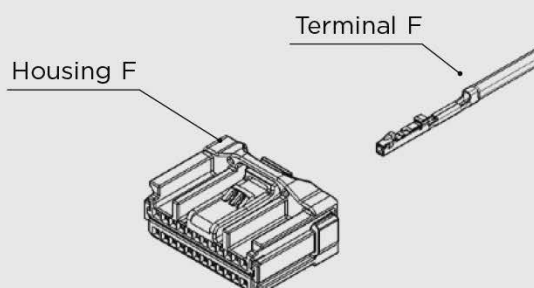


Connector F

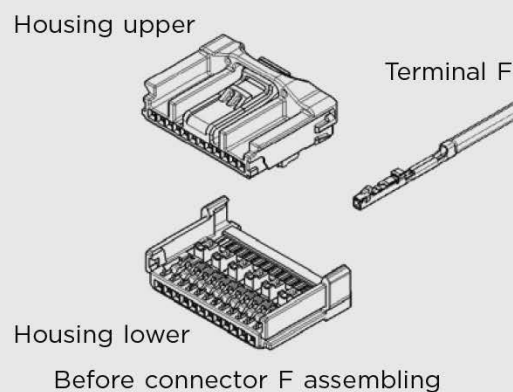

24way

rib B


F (6099-0061) Upper



[Reference]
Upper & Lower
Completed model

Color Black

F (6099-0062) Lower



Color Black



●Applicable Female Terminal 適用フィメールターミナル一覧

Way	Lock						Lock																	
	B	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B
12Way	B	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B
24Way	B	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B
42Way	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B
	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B

●Applicable Female Terminal for A cavities Aキャビティ適用0.5型端子

サイズ	Alias	適用電線	Applicable Wire	品番	Part.No
SS			CIVUS0.13	8240-0700	
S			CIVUS0.35	8240-0701	

●Applicable Female Terminal for B cavities Bキャビティ適用0.5型端子

サイズ	Alias	適用電線	Applicable Wire	品番	Part.No
SS			CIVUS0.13	8240-0700	
S			CIVUS0.35	8240-0701	
M			CIVUS0.5	8240-0702	

A

B

C





D

E


F

G

H

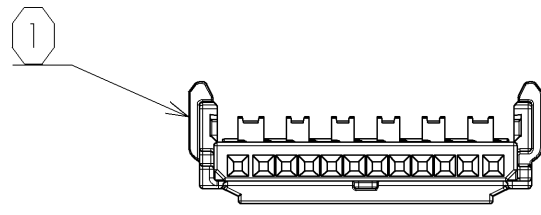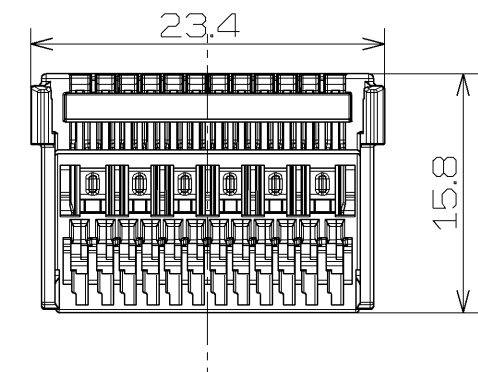

② リブ違い
(Rib Difference)

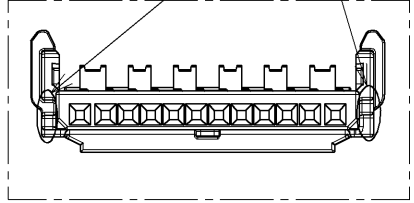

②	非防水0.5型24極メスコネクタ(LOWER)		PBT	BLACK	6099-0062	HE020-24F-L-B
①				LIGHT GRAY	6099-0060	HE020-24F-L-LGR
符 号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数 量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART No.	登 録 名 称 PART NAME

材 質 MATERIAL 上表 (SEE TABLE ABOVE)		板 厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME		上表	
仕 上 FINISH		尺 度 SCALE 2 : 1		管 理 番 号 REFERENCE NO.		SEE TABLE ABOVE	
色 相 COLOR 上表 (SEE TABLE ABOVE)		質 量 MASS 1 g		部 品 番 号 PART NO.		S 1 4 4 2 5 2 5	
承 認 APPROVED	検 査 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	名 称 DESCRIPTION		非防水0.5型24極メスコネクタ(LOWER)	
'22.06.20 N.Kawashima	'22.06.20 T.Tonosaki	2022/06/20	2022/06/20			UNSEALED 0.5TYPE 24WAY FEMALE CONNECTOR(LOWER)	
角 度 ANGLE ±4°		三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION		Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		A3	

一 般 公 差 表 GENERAL TOLERANCES		
以 上 OR OVER	未 満 LESS THAN	
10	10	±0.3
	50	±0.5
角 度 ANGLE		
±4°		