


公差表

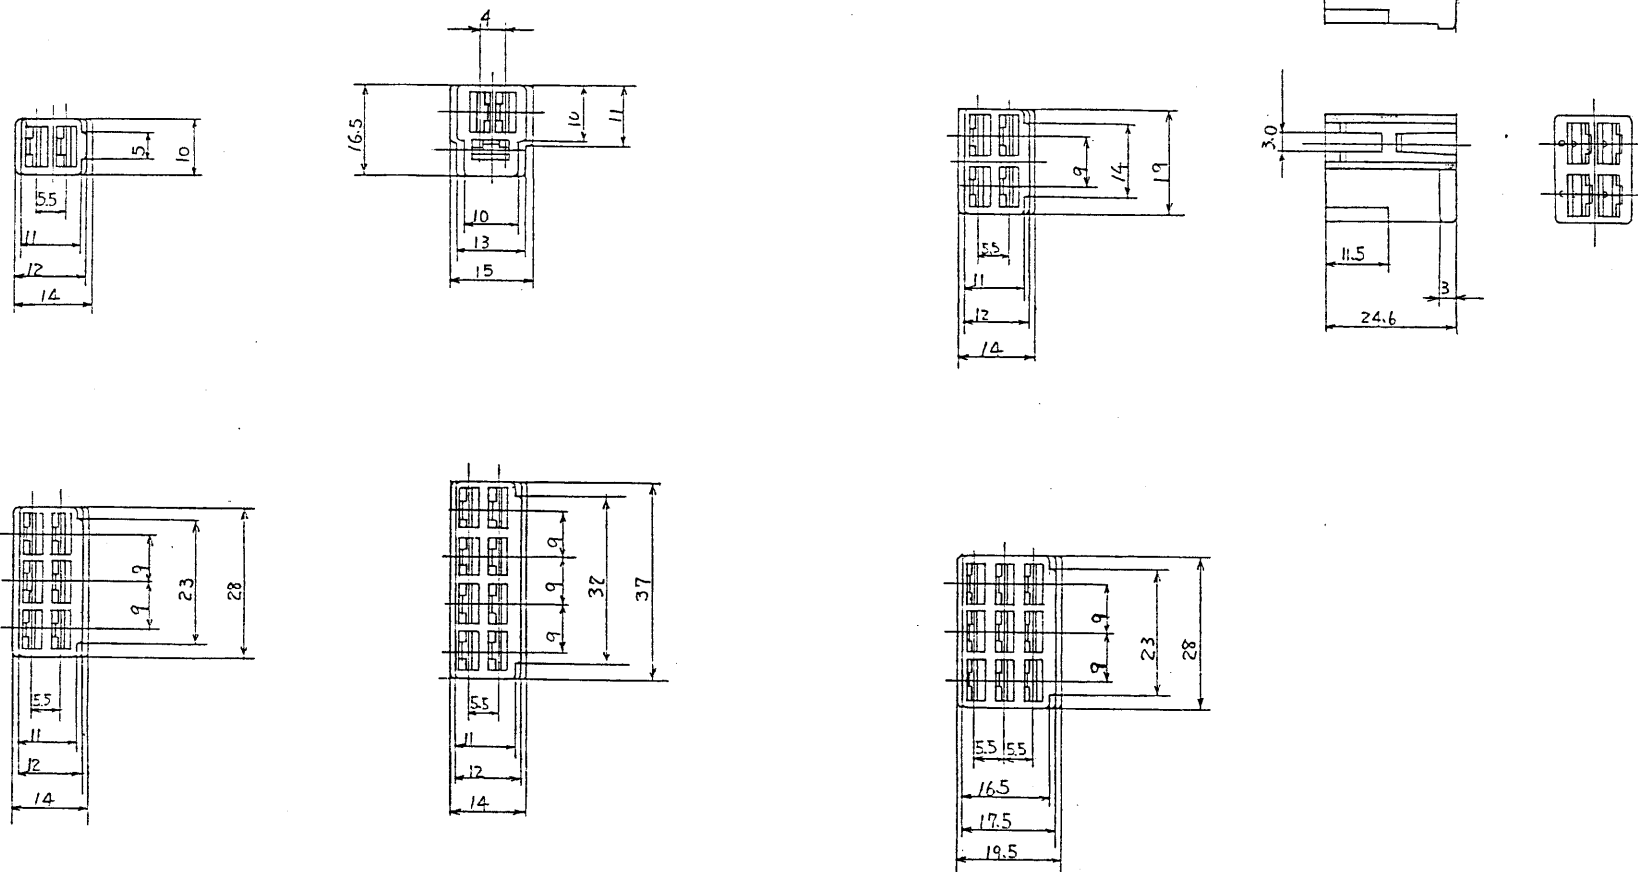

極数	挿入力	嵌合力
2P	7kg以下	1.5~6kg
3P	8kg以下	1.5~6kg
4P	10kg以下	1.5~8kg
6P	10kg以下	1.5~10kg
8P	14kg以下	6~14kg
9P	16kg以下	6~14kg

注記

1. 挿入・嵌合力は右表ニヨル
2. 端子トカプラ-6kg以上ノ固着力

3P	P.P	L	0-FS-3P-F-PP-L	6110-3175
3P	66+10	R	0-FS-3P-F-NY-R	6020-3874
4P	66+10	Na	0-FS-4P-F-NY	6020-4871
3P	66+10	Na	0-FS-3P-F-NY	6020-3871
8P	PP	P	0-FS-8P-F-PP-P	6110-8170
4P	PP	B	0-FS-4P-F-PP-B	6020-4172
3P	PP	B	0-FS-3P-F-PP-B	6110-3172
4P	PP	G	0-FS-4P-F-PP-G	6110-4173
3P	PP	R	0-FS-3P-F-PP-R	6110-3174
8P	PP	R	0-FS-8P-F-PP-R	6110-8174
8P	PP	L	0-FS-8P-F-PP-L	6110-8175
8P	PP	G	0-FS-8P-F-PP-G	6110-8173
8P	PP	B	0-FS-8P-F-PP-B	6110-8172
6P	PP	R	0-FS-6P-F-PP-R	6110-2565
8P	ABS	B	0-FS-8P-F-ABS-B	6110-2588
8P	ABS	L	0-FS-8P-F-ABS-L	6110-2587
8P	ABS	G	0-FS-8P-F-ABS-G	6110-2589
8P	ABS	R	0-FS-8P-F-ABS-R	6110-2592
6P	PP	G	0-FS-6P-F-PP-G	6110-2564
6P	PP	B	0-FS-6P-F-PP-B	6110-2563
6P	ABS	B	0-FS-6P-F-ABS-B	6110-2568
6P	PP	L	0-FS-6P-F-PP-L	6110-2563
6P	ABS	G	0-FS-6P-F-ABS-G	6110-2564
3P	PP	P	0-FS-3P-F-PP-P	6110-3175
3P	PP	G	0-FS-3P-F-PP-G	6110-3173
8P	PP	Na	0-FS-8P-F-PP	6110-2583
8P	ABS	Na	0-FS-8P-F-ABS	6110-2582
6P	110	Na	0-FS-6P-F-NY	6110-2566
6P	PP	B	0-FS-6P-F-PP-B	6110-2563
6P	PP	Na	0-FS-6P-F-PP	6110-2563
4P	ABS	Na	0-FS-4P-F-ABS	6110-2560
4P	ABS	B	4P-FS-ABS-B	6110-2548
4P	PP	L	0-LT-4P-F-PP-L	6110-2543
4P	PP	R	0-LT-4P-F-PP-R	6110-2545
4P	PP	B	0-LT-4P-F-PP-B	6110-2543
4P	PP	Na	0-FS-4P-F-PP	6110-2543
4P	ABS	Na	0-FS-4P-F-ABS	6110-2540
3P	PP	L	0-LT-3P-F-PP-L	6110-2533
3P	PP	B	0-LT-3P-F-PP-B	6110-2533
3P	PP	Na	0-FS-3P-F-PP	6110-2533
3P	ABS	Na	0-FS-3P-F-ABS	6110-2530

記号 部品名称 数量 材質 色相 登録名称 OUT. PUT 部品番号PART. No

登録名称	上表	部品名称	LT型 ツバナシ
材質	上表	部品番号	FS173-AF(2.34.6.8.9)
表面処理	上表	管理番号	S-1885
仕上	上表	得社名	
板厚	色相 上表	意名称	
投影法	三角法 尺度 1/1	先番号	
承認	検図 製図 設計		
色相追加	此表20-014 88-6-2 越山		
承認用シテ新設	84-2-10 羽田		
記号	変更記事欄 設変番号 年月日 担当		
	西川 中村 谷		
	住友電気工業K.K 住友電装K.K		

配布先