


公差表	
10 以下	±0.3
50 以下	±0.5
角 度	±30'
偏 心 重	0.1

極数	挿入力	嵌合力	記号	変更記事	設変番号	日 付	設計者
2 P	7 K _g 以下	1.5 ~ 6 K _g	△	図面力キカへ(承認用)		77.4.25.	中村
4 P	10 K _g 以下	1.5 ~ 8 K _g	△	校閲(66N)追加	補52-2227	77.11.16.	山下
6 P	12 K _g 以下	2 ~ 10 K _g	△	誤記訂正	部58-087	81.3.27.	和田
8 P	18 K _g 以下	6 ~ 14 K _g	△	0/P名称名称	部58-256	83.10.14.	森
9 P	18 K _g 以下	6 ~ 14 K _g	△	1/P口部削除	部58-133	84.5.23.	"

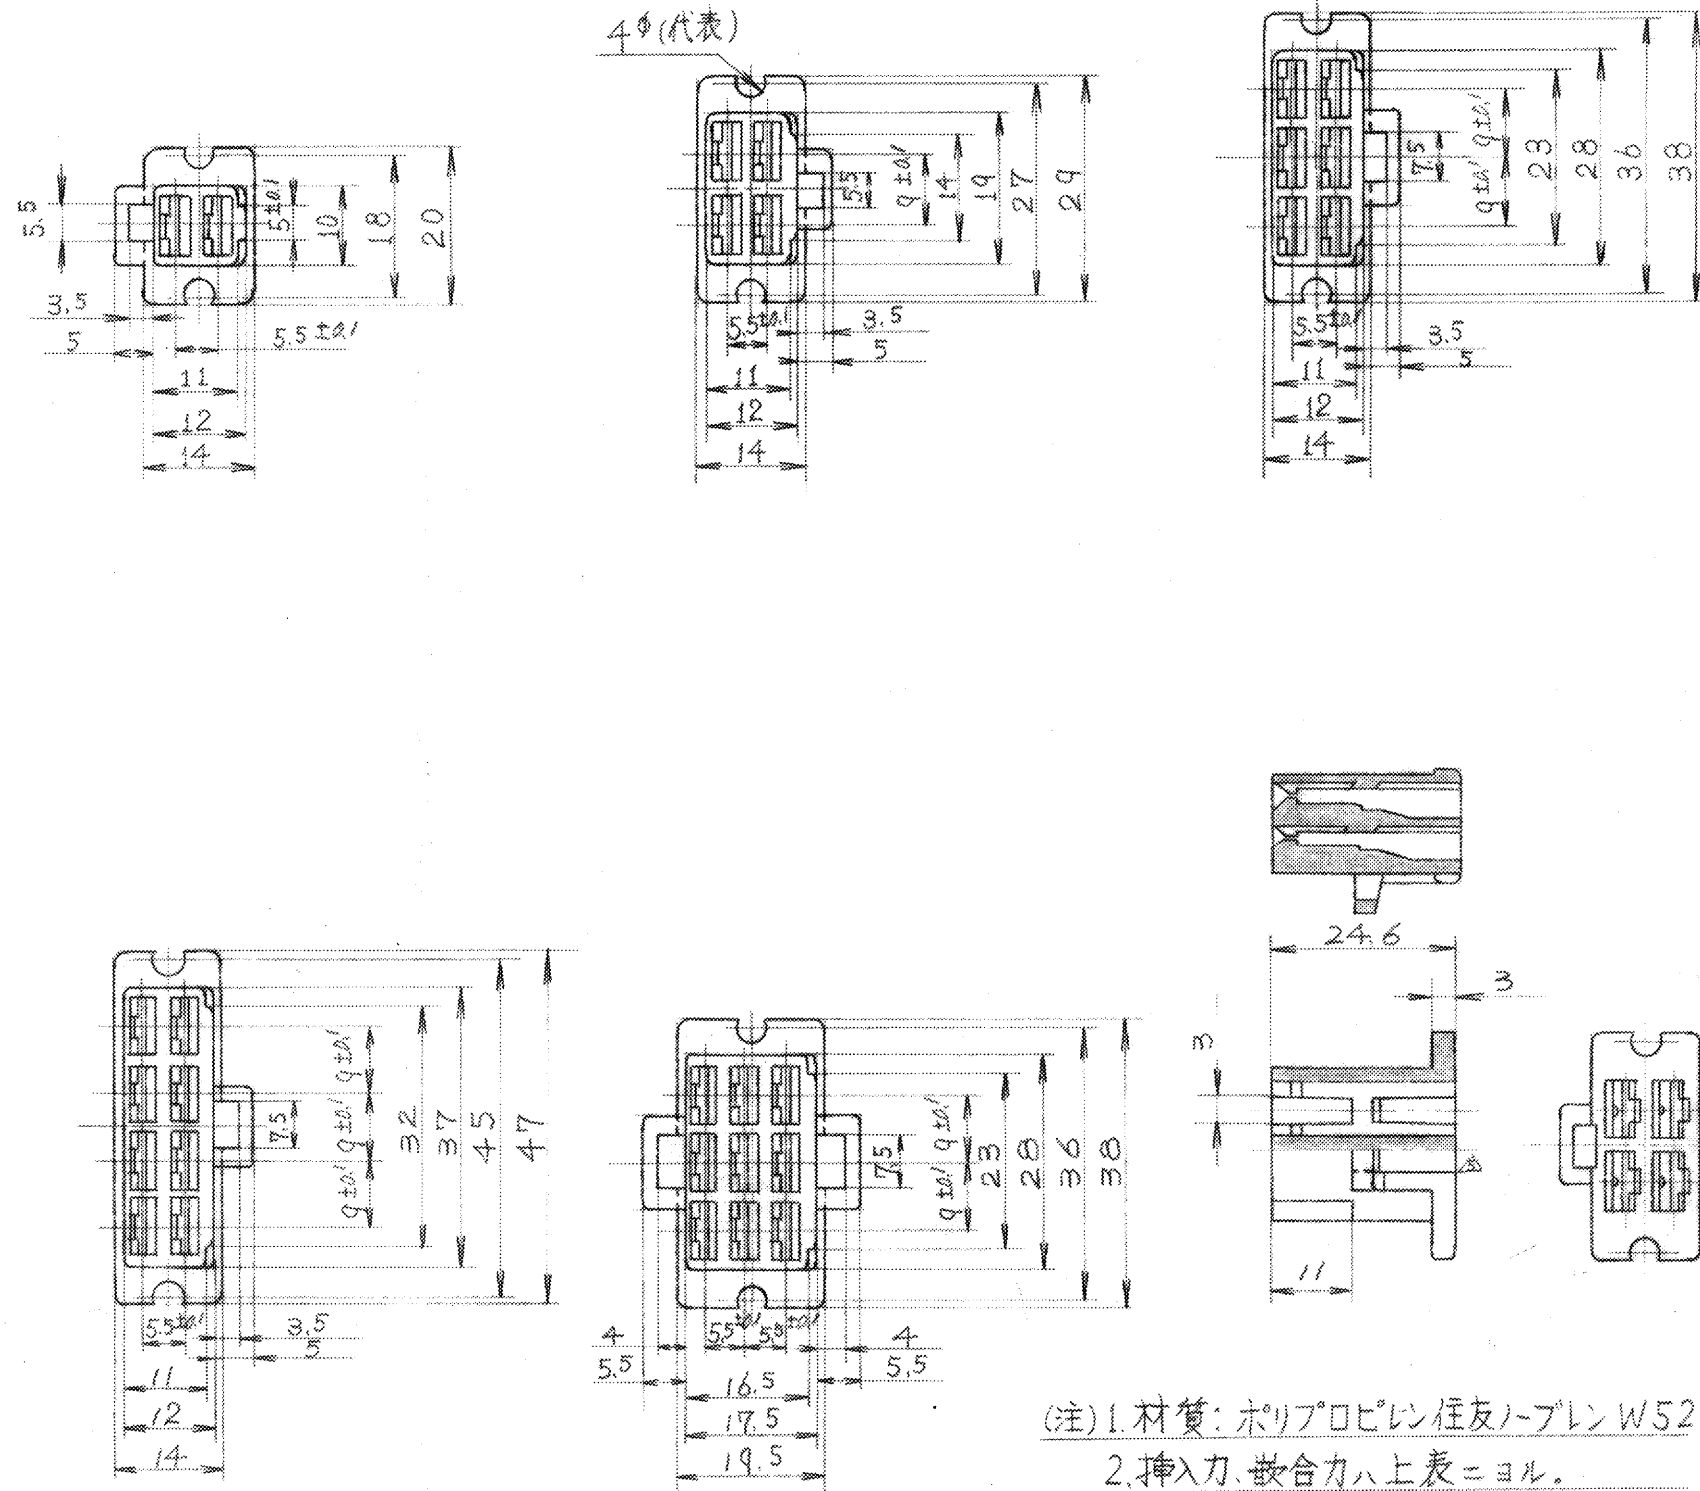

- (注) 1. 材質: ポリプロピレン住友ノブレン W520
2. 挿入力、嵌合力ハ上表ニヨル。
3. 端子、カプラー6K_g以上、固着力
4. 絶縁抵抗 100M_Ω以上。
5. 端子保持力 6N以上。
6. カプラーロック強度 10N以上。

記号	部 品 名 称	材 質	色 相	登録名称 OUT. PUT	部品番号 PART. No.
9 P	B	FS-9PL-F-PP-B			6110-9262
9 P	R	FS-9PL-F-PP-R			6110-4595
9 P	Na	FS-9PL-F-PP			6110-4593
8 P	Y	FS-8PL-F-PP-Y			6020-8268
8 P	B	FS-8PL-F-PP-B			6111-4583
8 P	R	FS-8PL-F-PP-R			6110-4585
8 P	G	FS-8PL-F-PP-G			6110-0983
8 P	Na	FS-8PL-F-PP			6110-4583
6 P	L	FS-6PL-F-PP-L			6020-6265
6 P	B	FS-6PL-F-PP-B			6111-4563
6 P	R	FS-6PL-F-PP-R			6110-4565
6 P	G	FS-6PL-F-PP-G			6112-4563
6 P	Br	FS-6PL-F-PP-BR			6110-4546
6 P	Na	FS-6PL-F-PP			6110-4563
4 P	B	FS-4PL-F-PP-B			6111-4543
4 P	R	FS-4PL-F-PP-R			6110-4545
4 P	P	FS-4PL-F-PP-P			6020-4260
4 P	Y	FS-4PL-F-PP-Y			6020-4268
4 P	L	FS-4PL-F-PP-L			6020-4265
4 P	Br	FS-4PL-F-PP-BR			6020-4266
4 P	G	FS-4PL-F-PP-G			6020-4263
4 P	Na	FS-4PL-F-PP			6110-4543
2 P	Y	FS-2PL-F-PP-Y			6020-2268
2 P	P	FS-2PL-F-PP-P			6020-2260
2 P	L	FS-2PL-F-PP-L			6020-2265
2 P	G	FS-2PL-F-PP-G			6112-4523
2 P	Br	FS-2PL-F-PP-BR			6110-4524
2 P	B	FS-2PL-F-PP-B			6111-4523
2 P	R	FS-2PL-F-PP-R			6110-4525
2 P	Na	FS-2PL-F-PP			6110-4623

登 録 名 称		上 表	
材 質	P. P	部品名称	LT型 ロック式
表面处理	—	部品番号	FSカプラーAF(2.4.6.8.9P)
仕 上	—	管理番号	上 表
板 厚	—	得 社 名	S-1188117
投影法	三角法	意 名 称	
尺 度	1/1	先 番 号	
承認 検 図 製 図 設 計		住友電気工業 KK 住友電装 KK	