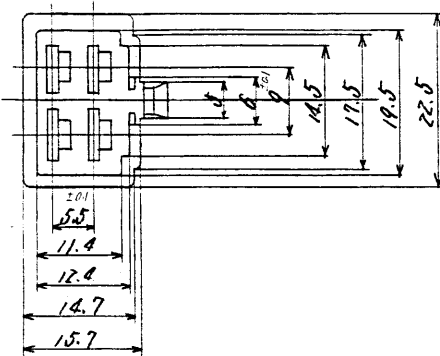
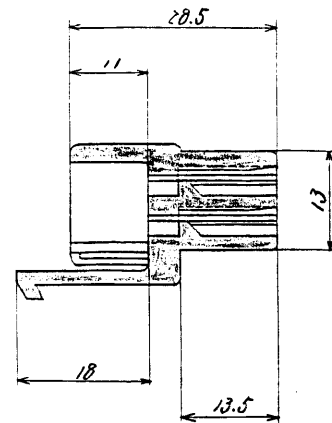


注記

1. 挿入、嵌合力の下表ニヨル

極數	押入力	嵌合力
2P	7kg以下	1.5~6kgf
3P	8kg以下	1.5~6kgf
4P	10kg以下	1.5~8kgf
6P	12kg以下	2~10kgf
8P	18kg以下	6~14kgf
9P	18kg以下	6~14kgf

②絶縁抵抗 100 MΩ 以上。
③端子保持力 6 kgf 以上。
④カプラーロック強度 10 kgf 以上。

0	P	B	9PL-M-PP-B	6120-2092
0	P	P	9PL-M-PP-R	6120-2095
0	P	Na	9PL-M-PP	6120-2093
0	P	G	9PL-M-PP-G	6010-8093
0	P	B	9PL-M-PP-B	6121-4583
0	P	R	9PL-M-PP-R	6120-4585
0	P	Na	9PL-M-PP	6120-2083
0	P	L	9PL-M-PP-L	6120-6095
0	P	B	9PL-M-PP-B	6121-4583
0	P	G	9PL-M-PP-G	6122-4583
0	P	Bt	9PL-M-PP-BR	6120-4584
0	P	R	9PL-M-PP-R	6120-4083
0	P	Na	9PL-M-PP	6120-2083
0	P	L	9PL-M-PP-L	6010-8095
0	P	Bt	9PL-M-PP-BR	6010-4096
0	P	G	9PL-M-PP-G	6010-4093
0	P	B	9PL-M-PP-B	6121-4583
0	P	R	9PL-M-PP-R	6120-2045
0	P	Na	9PL-M-PP	6120-2043
0	P	L	9PL-M-PP-L	6120-3093
0	P	B	9PL-M-PP-B	6120-3092
0	P	G	9PL-M-PP-G	6120-3093
0	P	Gt	9PL-M-PP-GK	6120-4533
0	P	R	9PL-M-PP-R	6120-5535
0	P	Na	9PL-M-PP	6120-2033
0	P	Y	9PL-M-PP-Y	6010-2098
0	P	P	9PL-M-PP-P	6010-2090
0	P	L	9PL-M-PP-L	6010-2095
0	P	Bt	9PL-M-PP-BR	6120-4524
0	P	G	9PL-M-PP-G	6122-5523
0	P	B	9PL-M-PP-B	6121-6523
0	P	R	9PL-M-PP-R	6120-6523
0	P	Na	9PL-M-PP	6120-3523

登録名称	上	表	部品名称		LT型 ロックアバター	
	・	材 質	P. P		2P.3P.4P.6P.9P-M	
	・	表面処理	/		部品番号	
	・	仕 上			上 表	
	・	板 厚		色 相	管理番号	
	・	投影法	三角法	尺 度	S-18.8.2.15	
	・	承 認	株 園	製 図	得 社 名	
	・			設 計	意 名 称	
	・				先 番 号	
原価 92.300	85.12.20	中尾	85.12.23	85.12.23	85.12.23	
実番号	年月日	担当	牙 北	中 村	中 尾	
			住友電気工業K.K 住友電装K.K			