

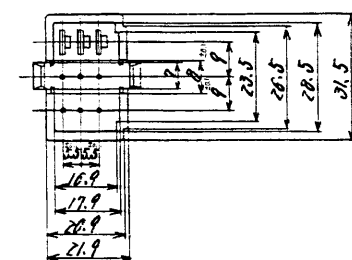













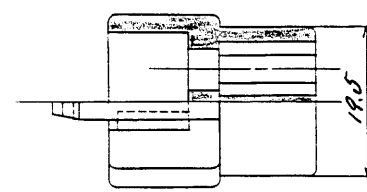
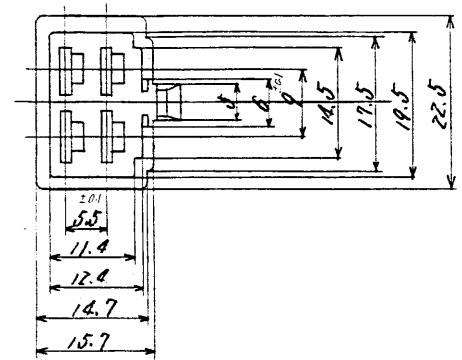


公差表	
±1.0	±0.5
±0.5	±0.5
±0.3	±0.1
±0.1	±0.1

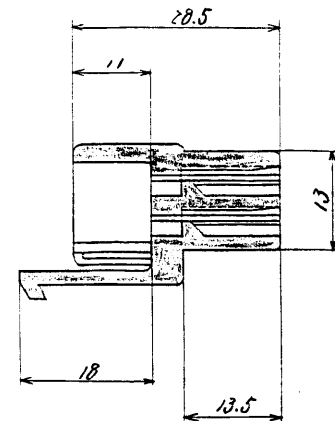

注記

1. 挿入、嵌合力は下表に示す。

挿入数	挿入力	嵌合力
2P	7kg以下	1.5~6kgf
3P	8kg以下	1.5~6kgf
4P	10kg以下	1.5~8kgf
6P	12kg以下	2~10kgf
8P	18kg以下	6~14kgf
9P	18kg以下	6~14kgf

2. 絶縁抵抗 100MΩ以上。
3. 端子保持力 6kgf以上。
4. 97°ラロック強度 10kgf以上。

記号	部品名称	数量	材質	色相	登録名称	OUT、PUT	部品番号PART No.
9	P	1					9PL-M-PP-B 6120-9092
9	P	1					9PL-M-PP-R 6120-2095
9	P	1					9PL-M-PP 6120-2093
8	P	1					8PL-M-PP-G 6010-8093
8	P	1					8PL-M-PP-B 6121-4583
8	P	1					8PL-M-PP-R 6120-4585
8	P	1					8PL-M-PP 6120-2083
6	P	1					6PL-M-PP-L 6120-6095
6	P	1					6PL-M-PP-B 6121-4583
6	P	1					6PL-M-PP-G 6122-4583
6	P	1					6PL-M-PP-BR 6120-4584
6	P	1					6PL-M-PP-R 6120-4063
6	P	1					6PL-M-PP 6120-2063
4	P	1					4PL-M-PP-L 6010-4095
4	P	1					4PL-M-PP-BR 6010-4096
4	P	1					4PL-M-PP-G 6010-4093
4	P	1					4PL-M-PP-B 6121-4583
4	P	1					4PL-M-PP-R 6120-2085
4	P	1					4PL-M-PP 6120-2043
3	P	1					3PL-M-PP-L 6120-3093
3	P	1					3PL-M-PP-B 6120-3092
3	P	1					3PL-M-PP-G 6120-3093
3	P	1					3PL-M-PP-BR 6120-4583
3	P	1					3PL-M-PP-R 6120-3553
3	P	1					3PL-M-PP 6120-2033
2	P	1					2PL-M-PP-Y 6010-2098
2	P	1					2PL-M-PP-P 6010-2090
2	P	1					2PL-M-PP-L 6010-2095
2	P	1					2PL-M-PP-BR 6120-4584
2	P	1					2PL-M-PP-G 6122-3523
2	P	1					2PL-M-PP-B 6121-3523
2	P	1					2PL-M-PP-R 6120-3523
2	P	1					2PL-M-PP 6120-3523

登録名称	部品名称	部品番号	管理番号	得社名	意名称	先番号
LT型ロッドリレー	2P, 3P, 4P, 6P, 8P, 9P-M	上表	S-1882			
材質	P, P					
表面処理						
仕上						
板厚						
投影法	三角法	尺度	1/1			
承認	核図	製図	設計			
図面更新	11/24/14	11/24/14	11/24/14			
記号	変更	記事	機	設定番号	年月日	担当

配布先

(ワイヤレス・システム・A1)

※ 新図、変更図等発行年月日記入