

A

B

C

D

E

F

A

B

C




D

E

F

G


H

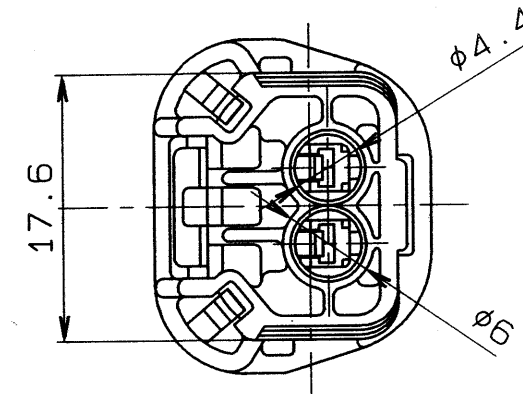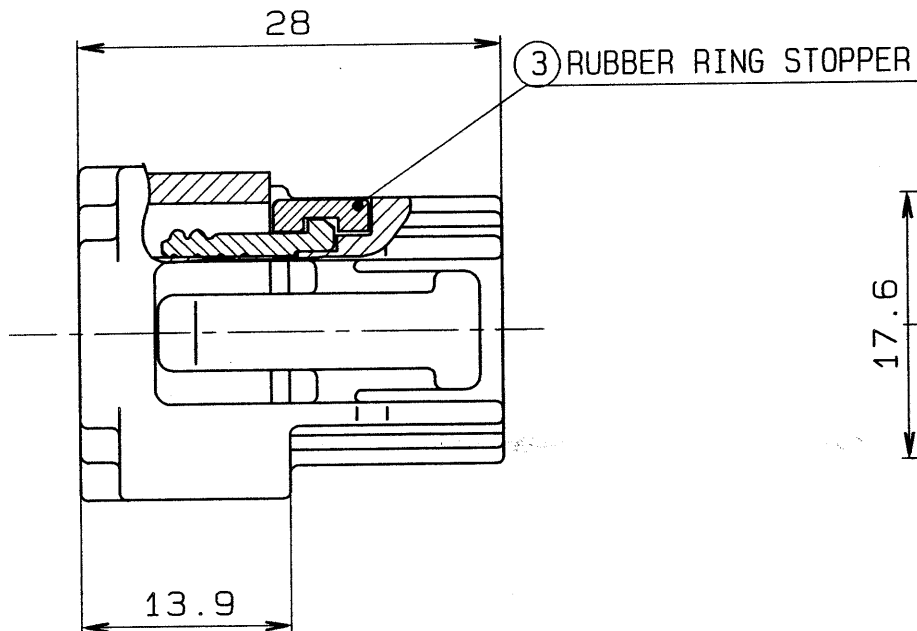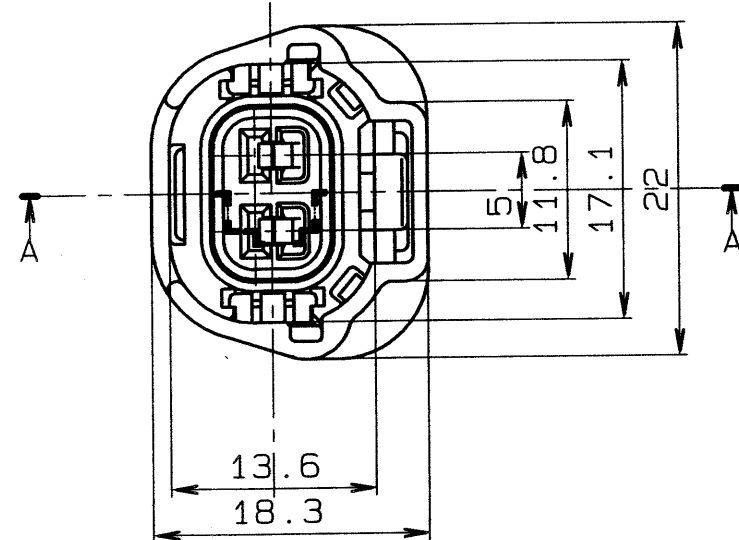

① HOUSING

② RUBBER RING

③ RUBBER RING STOPPER

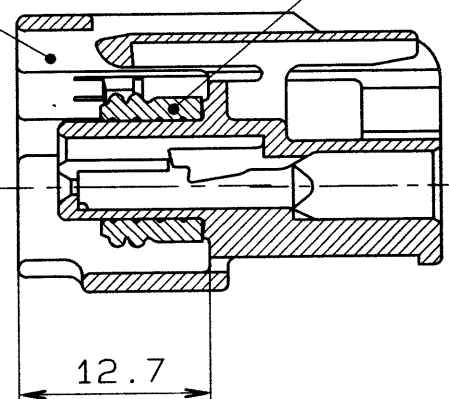

SECTION A-A

注記

1. 本部品は、インジェクタ用SL090型防水2P-FハウジングASSYである。
2. 本ハウジングに使用する部品は、下表をご参照下さい。

NOTE

1. THIS PARTS IS SL090TYPE SEALED 2WAY FEMALE HOUSING ASSEMBLY FOR INJECTOR DIRECT CONNECTION.
2. PARTS USED THIS HOUSING ASSEMBLY ARE IN THE TABLE.

	SL090型防水2P-F (インジェクタ用) ASSY SL090TYPE SEALED 2WAY FEMALE HOUSING ASSEMBLY FOR INJECTOR DIRECT CONNECTOR				6189-0650	W-SL9INJ2FAY-GR	材質 MATERIAL 左表 SEE LEFT TABLE		板厚 THICKNESS		登録名称 PART NAME	左表 SEE LEFT TABLE	
③	SL090型防水コネクタ用ゴムリングストッパー SL090TYPE SEALED RUBBER RING STOPPER	2	PP	NATURAL			仕上 FINISH		尺 度 SCALE 2/1			管理番号 REFERENCE NO.	S - 3 7 5 0 0 1
②	SL090型防水2Pコネクタ (インジェクタ) 用ゴムリング SL090TYPE SEALED RUBBER RING FOR 2WAY INJECTOR	1	EXUDING SILICONE HARD NESS 50 ±5	INDIAN RED			色相 COLOR 左表 SEE LEFT TABLE		質量 MASS 4.6g		部品番号 PART NO.	左表 SEE LEFT TABLE	
①	SL090型防水2P-Fハウジング (インジェクタ用) SL090TYPE SEALED HOUSING FOR 2WAY FEMALE INJECTOR	1	P.B.T	DARK GREY			承認 APPROVED '97.6.18 M. Asatani		検 図 CHECKED '97.5.30 M. Asatani		設 計 DESIGNED '96.12.20 Y. MATSUSHITA	製 図 DRAWN '97.05.22 K. UKAI	
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME	一 般 公 差 表 GENERAL TOLERANCES		三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		Sumitomo Electric Industries, Ltd. Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		A3
							以上 未満 OR OVER/LESS THAN						
							10 10 ±0.3						
							10 50 ±0.5						