

A

B

C






D

E


F

G

H

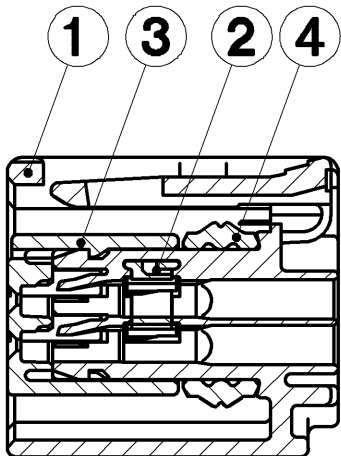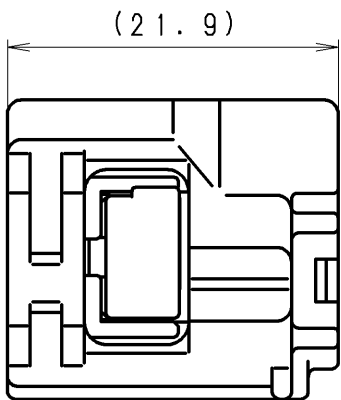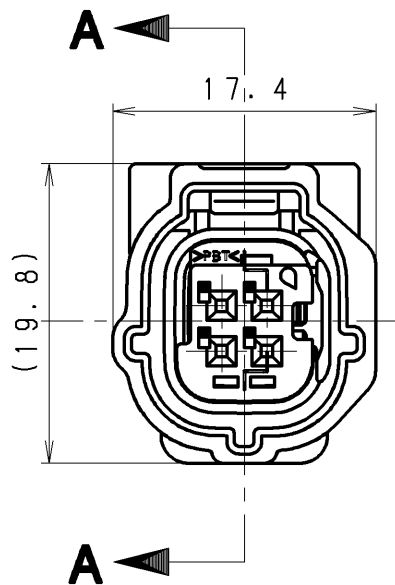

SEC. A-A

	コネクタ ASSY				BLACK	6189-6946	12495WQA04F-B				
	CONNECTOR ASSY				LIGHT GRAY	6189-1231	12495WQA04F-GR				
4	ゴムリング		1	SILICONE							
	RUBBER RING										
3	フロントホルダー		1	PBT							
	FRONT HOLDER										
2	リテーナ		1	PBT							
	RETAINER										
1	ハウジング		1	PBT							
	HOUSING										
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION		数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.		登 録 名 称 PART NAME			
材質 MATERIAL			板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME		上 表 参 照				
上表参照 (SEE ABOVE TABLE)							SEE ABOVE TABLE				
仕上 FINISH			尺度 SCALE		管 理 番 号 REFERENCE NO.		SEE ABOVE TABLE				
			2 / 1								
色相 COLOR			質量 MASS		部 品 番 号 PART NO.		S 5 7 6 8 5 1				
上表参照 (SEE ABOVE TABLE)			4 g				上表参照 (SEE ABOVE TABLE)				
承 認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	名 称 DESCRIPTION		防水0.64型4極メスコネクタ 0.64 4-WAY SEALED FEMALE CONNECTOR					
2005.03.31 M.OKAMOTO	2005.03.31 T.ITOU	2005/03/29 T. KOBAYASHI	2005/03/29 M. TSUKADA								
				三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION			Sumitomo Wiring Systems, Ltd.			A 3	

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
10	10	±0.3
	50	±0.5