
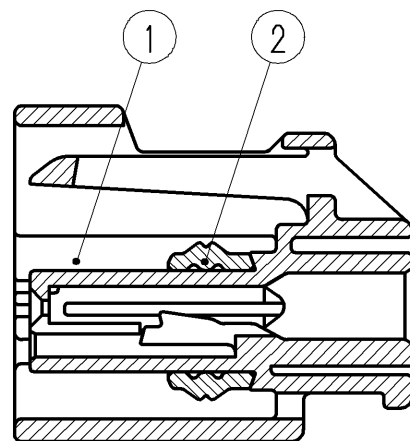
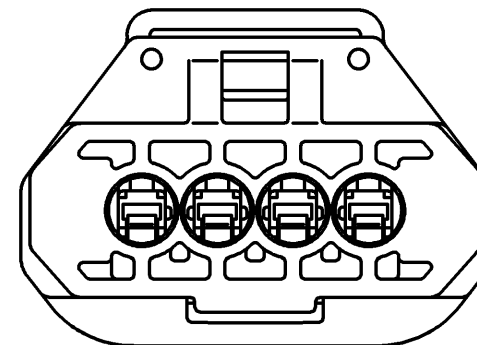
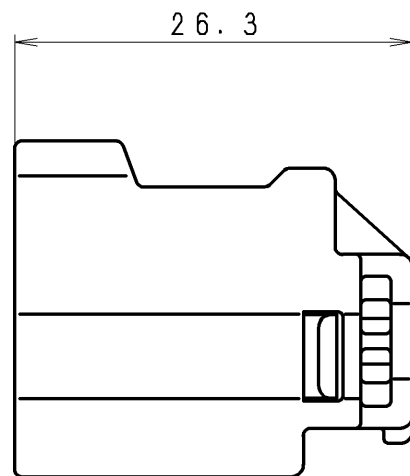
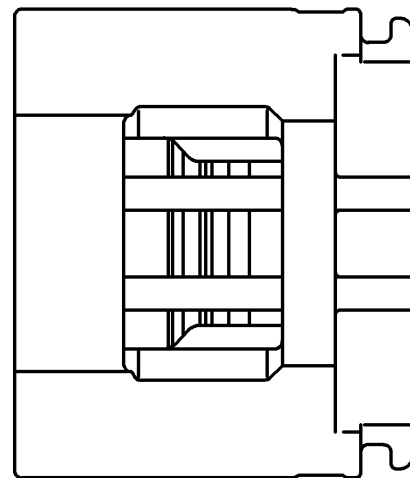


注 記

1. 本部品は、TL2.3型防水4極メスハウジングASSYである。
2. 本ハウジングに使用する部品は一覧表を御参照下さい。

NOTE

1. THIS PARTS IS TL2.3 TYPE SEALED 4WAY FEMALE HOUSING ASSEMBLY.
2. PARTS USED FOR THIS HOUSING ASSEMBLY ARE SHOWN IN THE TABLE.

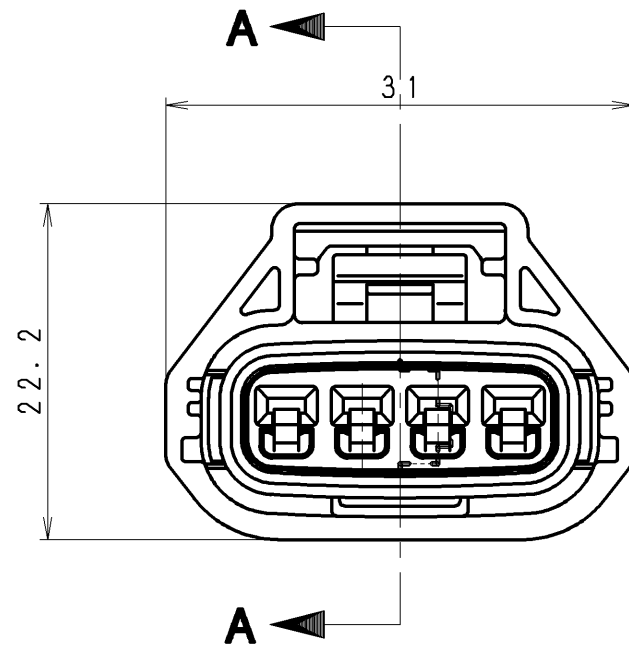

SECTION A-A

< ASSY構成部品一覧表 ASSEMBLED PARTS TABLE >

②	TL2.3型防水4極メスハウジングASSY TL2.3 TYPE SEALED 4WAY FEMALE HOUSING ASSEMBLY	1	SILICONE	BLACK	6189-7188	WTL2.3-4FAY-B
	TL2.3型防水4極メスハウジング用ゴムリング RUBBER RING FOR TL2.3 TYPE 4WAY SEALED FEMALE HOUSING					
①	TL2.3型防水4極メスハウジング TL2.3 TYPE SEALED 4WAY FEMALE HOUSING	1	PBT			
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME

材質 MATERIAL 上表参照 SEE ABOVE TABLE		板厚 THICKNESS 2 / 1		登 録 名 称 PART NAME		上表 参 照									
						SEE ABOVE TABLE									
仕上 FINISH		尺 度 SCALE		管 理 番 号 REFERENCE NO.		S = 9 4 6 2 9 									
						部 品 番 号 PART NO.		上表参照 SEE ABOVE TABLE							
承認 APPROVED		検 図 CHECKED		設 計 DESIGNED				製 図 DRAWN		TL2. 3型防水4極メスハウジングASSY TL2.3 TYPE SEALED 4WAY FEMALE HOUSING ASSEMBLY					
'10.07.07 Y.Matsushita		'10.07.07 T.Tanaka		2010/04/02 M. NODA		2010/06/15 K. UKAI									
				三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd.						A 3	

一 般 公 差 表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未 満 LESS THAN	
10	10	±0.3
10	50	±0.5