

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D




E

F

G


H

HOUSING
(MATERIAL/PBT)
(COLOR/DARK GRAY)

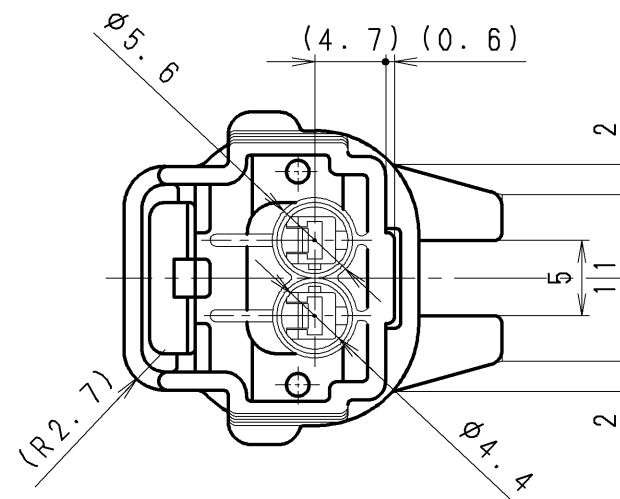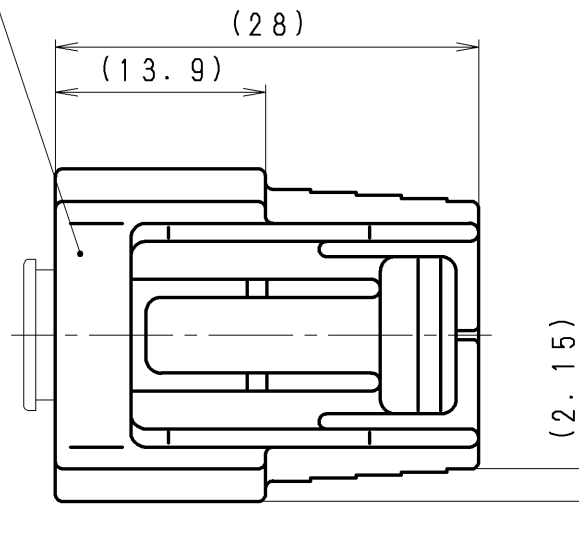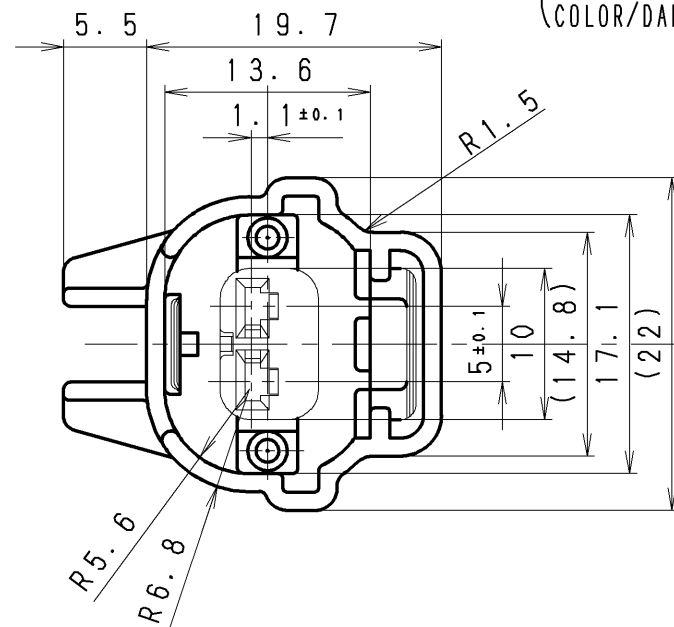

RUBBER RING
(MATERIAL/NBR)
(COLOR/BLACK)

INNER
(MATERIAL/PBT)
(COLOR/NATURAL)

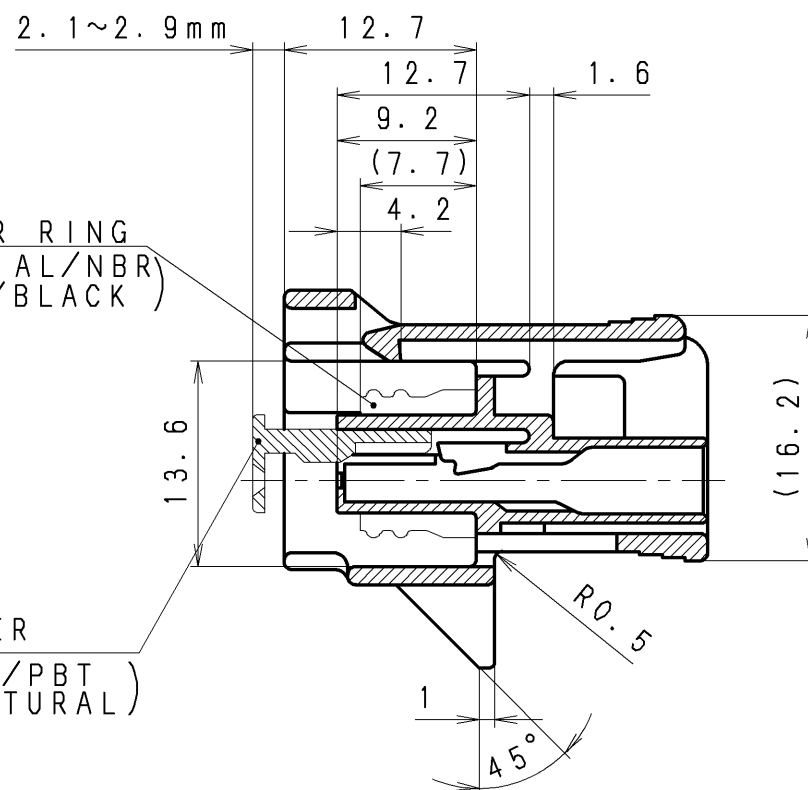

注 記

1. 本部品は、インジェクタ直結用DL090型防水2P-FハウジングASSYである。
2. 本ハウジングに使用する部品は、下表を御参照下さい。
3. 本ハウジングに使用するゴム栓には、一般タイプ（取扱説明書NoT-010）と改良タイプ（取扱説明書NoT-105）がありますので、取扱説明書をご確認の上、コネクタの用途に合わせてお選び下さい。

NOTE

1. THIS PARTS IS DL090 SEALED 2P-F HOUSING ASSEMBLY FOR INJECTOR DIRECT CONNECTION.
2. PARTS USED FOR THIS HOUSING ASSEMBLY ARE SHOWN IN THE TABLE.
3. 2RUBBER SEAL TYPES ARE AVAILABLE FOR THIS HOUSING; GENERAL TYPE (INSTRUCTION MANUAL NO. T-010) AND IMPROVED TYPE (INSTRUCTION MANUAL NO. T-105). READ THE INSTRUCTION MANUALS AND SELECT THE APPROPRIATE TYPE IN ACCORDANCE WITH THE CONNECTOR APPLICATIONS.

<Parts Table>

DL090Type Terminal F-L	Sn	8100-1428	TERΔDL090F-L
DL090Type Terminal F-M	Sn	8100-1429	TERΔDL090F-M
DL090Type Terminal F-S	Sn	8100-1427	TERΔDL090F-S
名称 DESCRIPTION	色相 COLOR	部品番号 PART NO.	登録名称 PART NAME

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
~	10	±0.3
10	50	±0.5
角度 ANGLE		

材質 MATERIAL PBT		板厚 THICKNESS _____		登 録 名 称 PART NAME	W-DL09SIN2AY-GR					
仕上 FINISH _____		尺 度 SCALE 2 / 1			管 理 番 号 REFERENCE NO.	S=286808				
色 相 COLOR Dark Gray		質 量 MASS 4.26g		部 品 番 号 PART NO.		6195-0041				
承認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN		名 称 DESCRIPTION	DL090 SEALED 2P-F HOUSING ASSEMBLY FOR INJECTOR DIRECT CONNECTION				
2005.09.14 A.NABESHIMA	2005.09.12 Y.MATSUSHITA	'88.02.01 A. NABESHIMA	'05.07.22 Y. EBA							
 三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd.						A3