
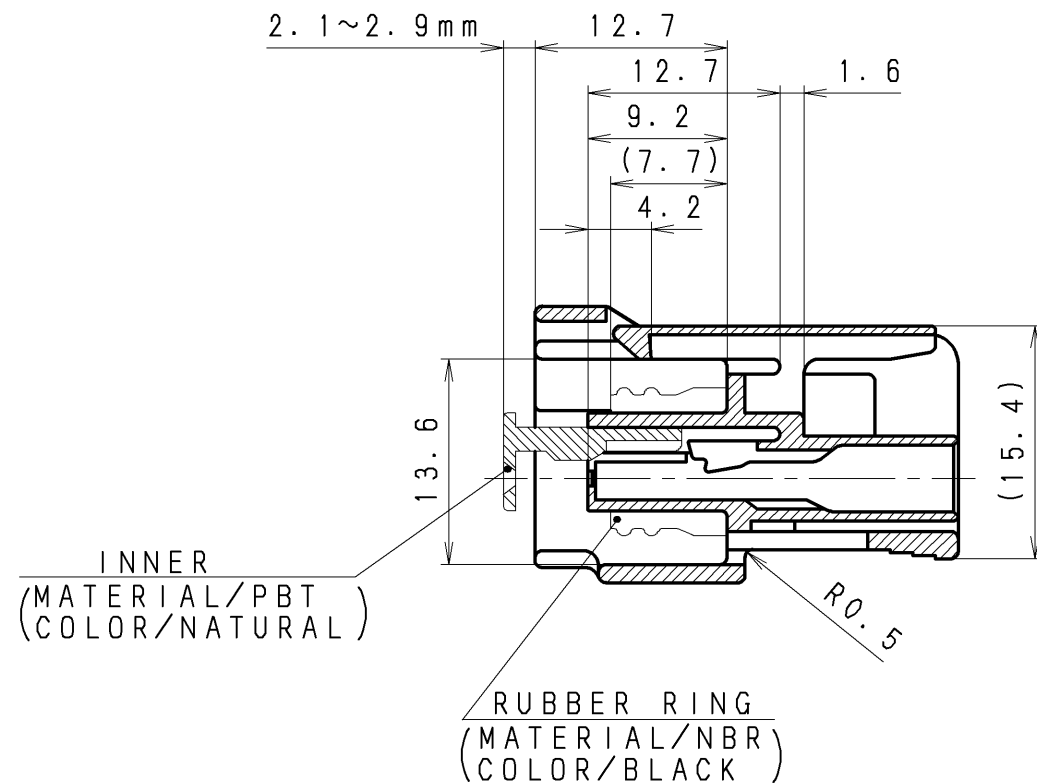
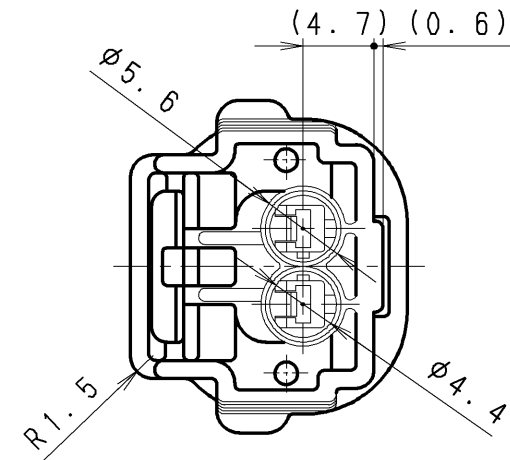
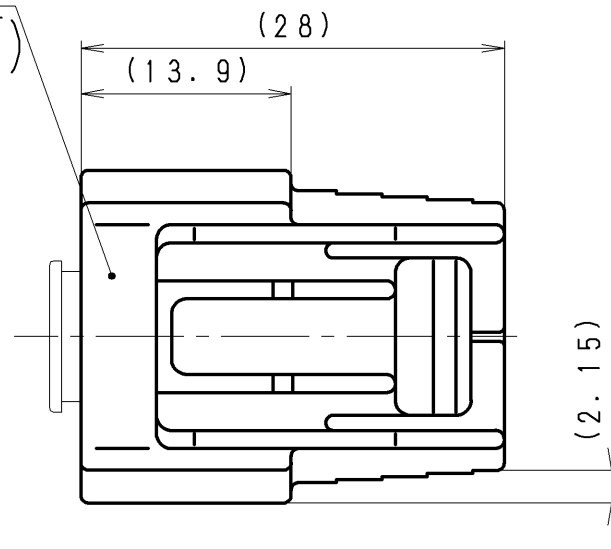


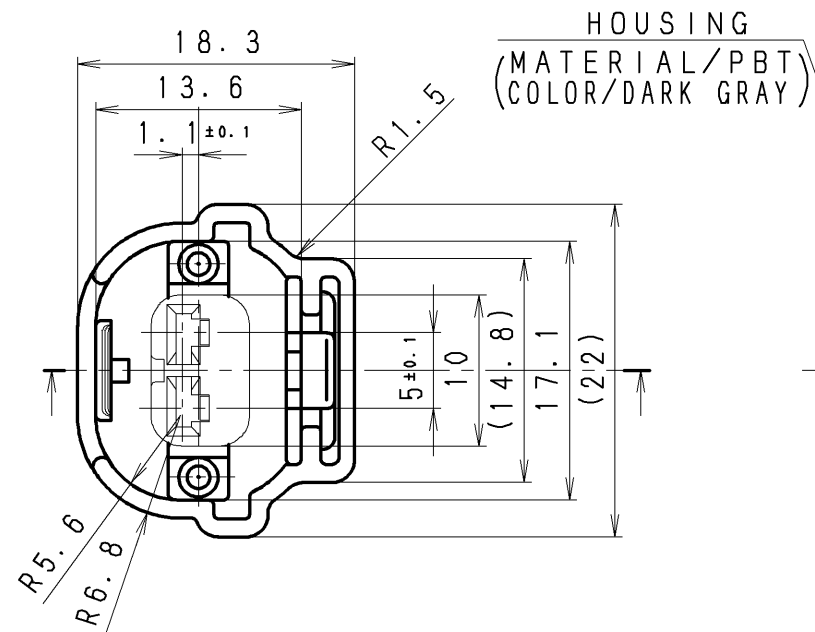

注 記

1. 本部品は、インジェクタ直結用DL090型防水2P-FハウジングASSYである。
2. 本ハウジングに使用する端子は、下表を御参照下さい。
3. 本ハウジングに使用するゴム栓には、一般タイプ（取扱説明書NoT-010）と改良タイプ（取扱説明書NoT-105）がありますので、取扱説明書をご確認の上、コネクタの用途に合わせてお選び下さい。


NOTE

1. THIS PARTS IS DL090 SEALED 2P-F HOUSING ASSEMBLY FOR INJECTOR DIRECT CONNECTION.
2. TERMINALS USED FOR THIS HOUSING ASSEMBLY ARE SHOWN IN THE TABLE.
3. 2 RUBBER SEAL TYPES ARE AVAILABLE FOR THIS HOUSING; GENERAL TYPE (INSTRUCTION MANUAL NO. T-010) AND IMPROVED TYPE (INSTRUCTION MANUAL NO. T-105). READ THE INSTRUCTION MANUALS AND SELECT THE APPROPRIATE TYPE IN ACCORDANCE WITH THE CONNECTOR APPRICATIONS.

<PARTS TABLE>

DL090TYPE TERMINALF-L	Sn	8100-1428	TERΔDL090F-L
DL090TYPE TERMINALF-M	Sn	8100-1429	TERΔDL090F-M
DL090TYPE TERMINALF-S	Sn	8100-1427	TERΔDL090F-S
名称 DESCRIPTION	色相 COLOR	部品番号 PART NO.	登録名称 PART NAME

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
~	10	±0.3
10	50	±0.5
角度 ANGLE		

材質 MATERIAL PBT		板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME	W-DL09INJ2AY-GR
仕上 FINISH		尺 度 SCALE 2 / 1			
色 相 COLOR DARK GRAY		質 量 MASS 4. 24 g		管 理 番 号 REFERENCE NO.	S 28681 7
承認 APPROVED		検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	部 品 番 号 PART NO.	6195-0043
2005.12.19 A.NABESHIMA	2005.12.16 Y.MATSUSHITA	'88.04.23 A. NABESHIMA	'05.11.28 Y. EBA	名 称 DESCRIPTION	DL090 SEALED 2P-F HOUSING ASSEMBLY FOR INJECTOR DIRECT CONNECTION
 三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd.	A3