

A

B

C

D

E

F

G




H

注 記


1. 取付穴 : 7.2 $\pm$ 0.1 $\times$ 10.2 $\pm$ 0.1, 板厚 : t=0.7mm $\sim$ 2.0mm
2. クリップ:挿入力 78.4N以下, 保持力 147N以上
3. 本部品はハーネス組み込み納入である.

NOTE

1. CLIP FIXING HOLE : 7.2 $\pm$ 0.1 $\times$ 10.2 $\pm$ 0.1
THICKNESS : t=0.7mm $\sim$ 2.0mm
2. CLIP: INSERTION FORCE LESS THAN 78.4N,
RETENTION FORCE MORE THAN 147N
3. SHALL BE SHIPPED AS MOUNTED ON HARNESS.

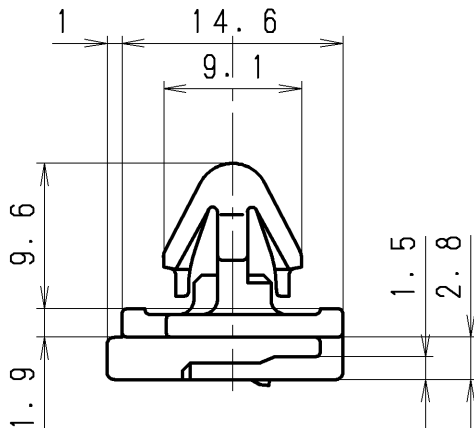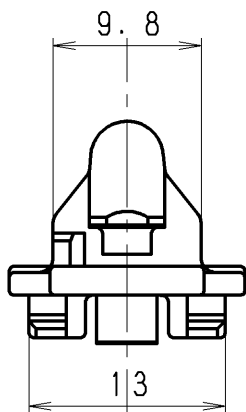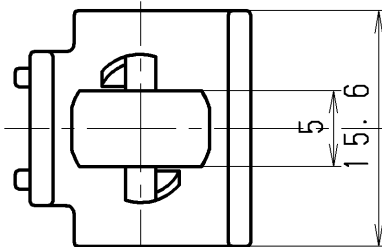

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
10	10	± 0.3
10	50	± 0.5
角度 ANGLE		

材質 MATERIAL PBT		板厚 THICKNESS		登録名称 PART NAME	CLIP72-102-BR					
仕上 FINISH		尺度 SCALE 2 / 1								
色相 COLOR BROWN		質量 MASS 1. 2 g		管理番号 REFERENCE NO.	S = 2 5 5 0 1 6					
				部品番号 PART NO.	6810-1584					
承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	名称 DESCRIPTION	スルークリップ					
'19.05.31 T.Uchida	'19.05.30 H.Horiuchi	1991/06/20 Y. MATSUSHITA	2019/05/28 T. SHIBATA		THROUGH CLIP					
 三角法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd.				A3		