

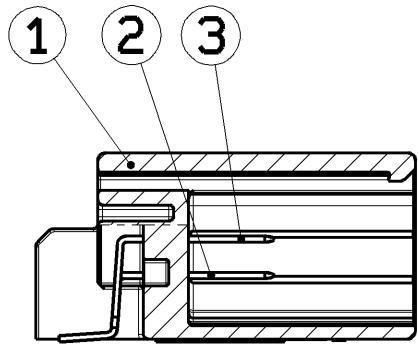
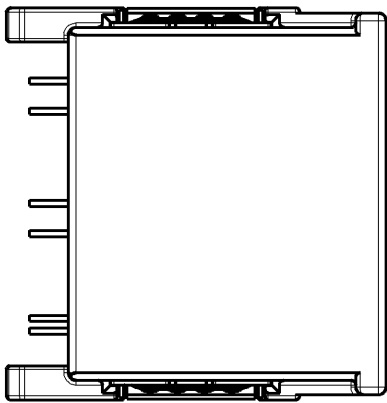
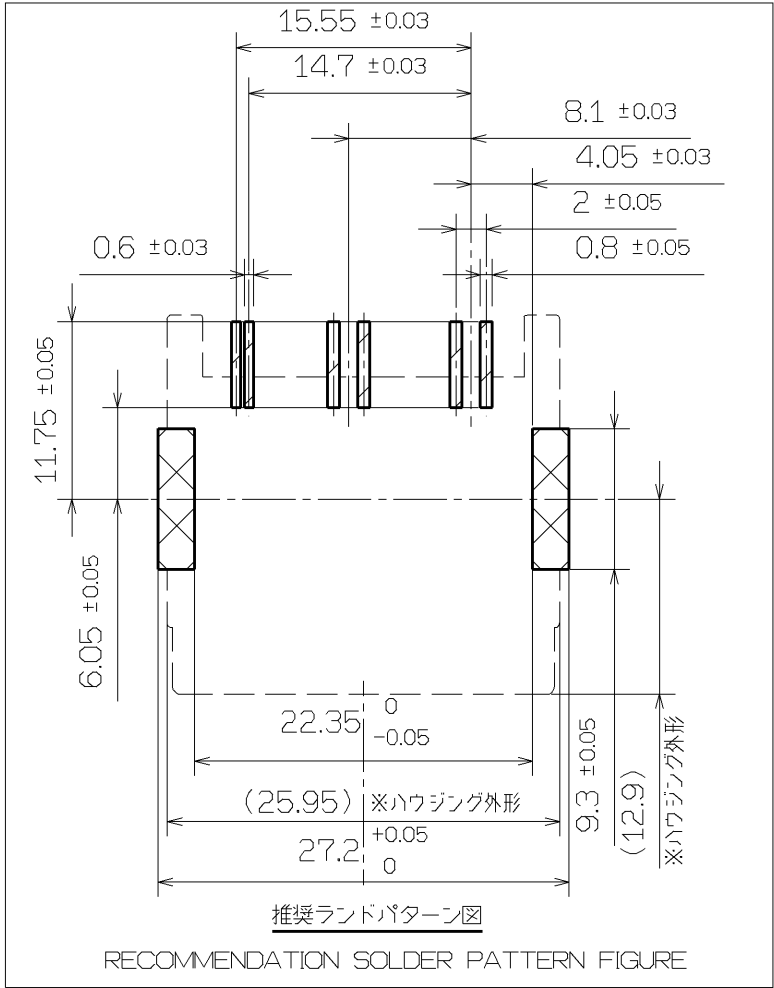
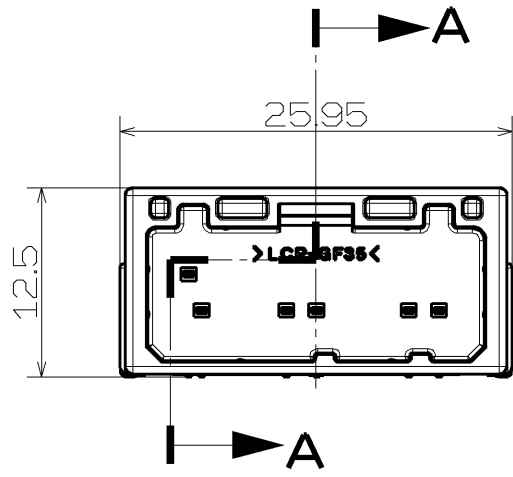


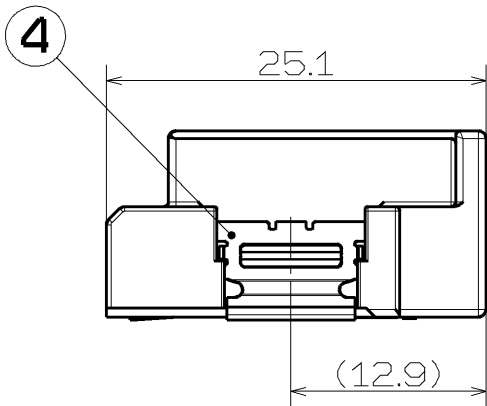

SEC. A-A

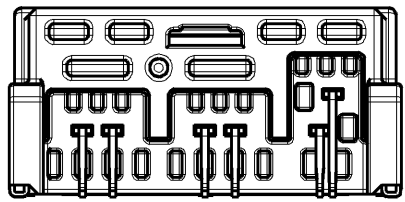

注記

- 端子初期平坦度規格値：0.1mm以下
- 推奨メタルマスク厚：150μm以上
- 推奨温度プロファイル：IPC/JEDEC J STD-020
- はんだフィレット高さが自社基準を満たさない場合、メタルマスク厚、開口率を調整すること。

NOTE

- TERMINAL COPLANARITY STANDARD VALUE : MAX. 0.1mm
- RECOMMENDED THICKNESS OF METALMASK : MIN. 150μm
- RECOMMENDED REFLOW CONDITION : IPC/JEDEC J STD-020
- WHEN SOLDER FILLET HEIGHT DOES NOT MEET COMPANY STANDARD, REGULATE METAL MASK THICKNESS, AN OPENING RATE.

コネクタ						TRAY		ダンボール CARDBOARD		BLACK		6910-9030		HFDINI-6H-AY-B					
CONNECTOR																			
ベタ		2																	
STAY TERMINAL																			
内導体 端子 M		1		C2600		SN													
INNER TERMINAL - M																			
内導体 端子 S		5																	
INNER TERMINAL - S																			
ハウジング		1		LCP															
HOUSING																			
符号 ISS.		名 称 DESCRIPTION		数量 QTY		材 質 MATERIAL		めっき PLATING		梱包方法 HOW TO PACK		梱包仕様 PACKING SPECIFICATION		色 相 COLOR		部 品 番 号 PART NO.		登 録 名 称 PART NAME	