
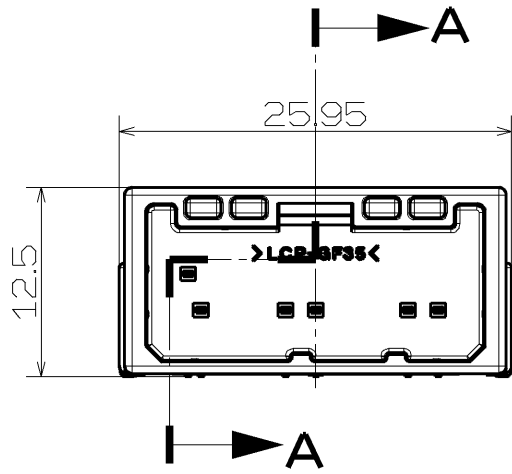
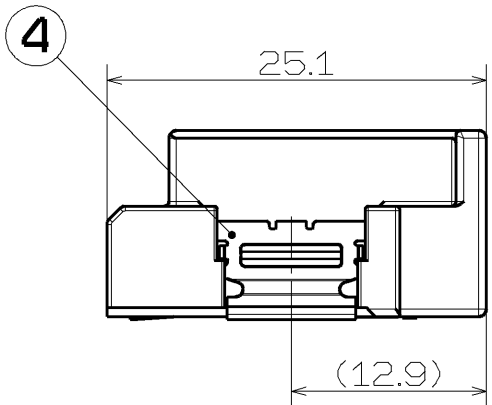
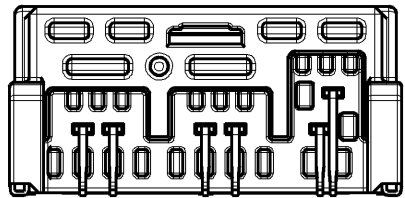
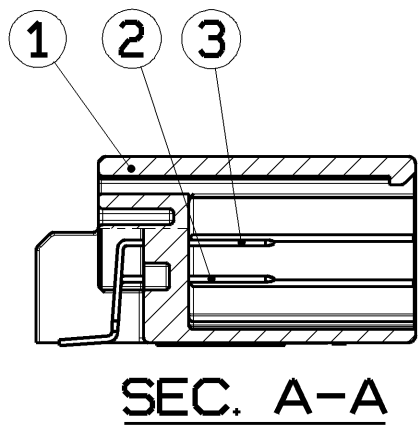
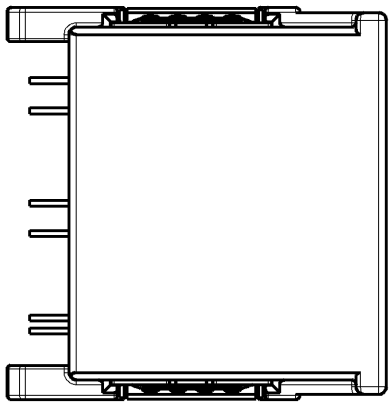


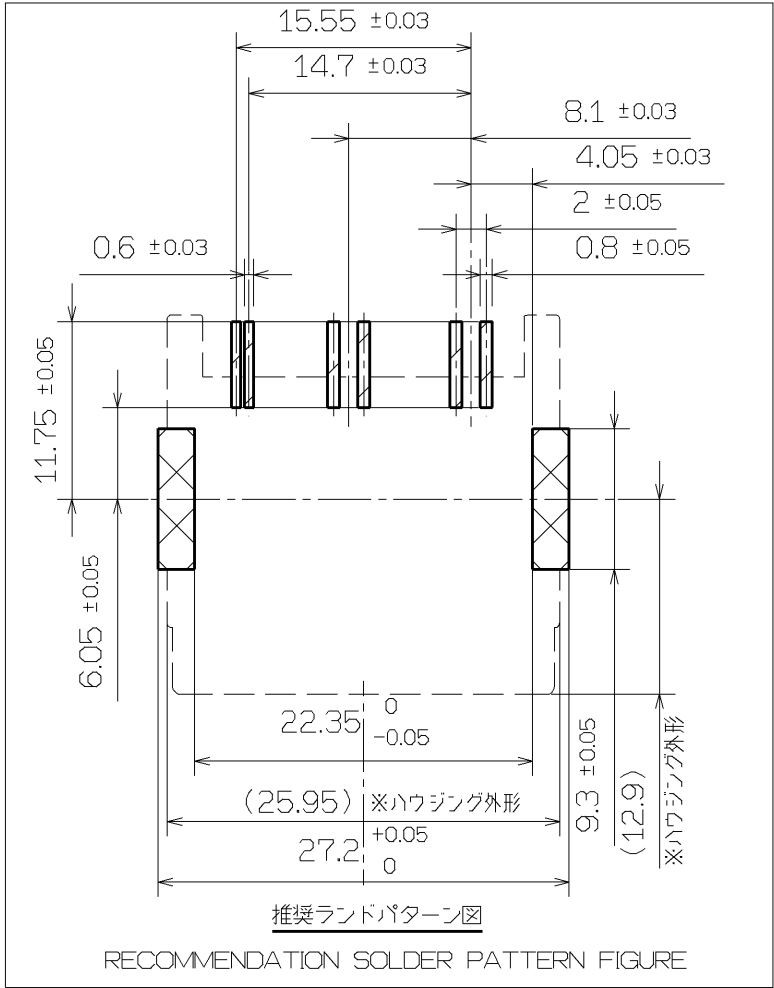


注記

- 端子初期平坦度規格値：0.1mm以下
- 推奨メタルマスク厚：150μm以上
- 推奨温度プロファイル：IPC/JEDEC J STD-020
- はんだフィレット高さが自社基準を満たさない場合、メタルマスク厚、開口率を調整すること。

NOTE

- TERMINAL COPLANARITY STANDARD VALUE : MAX. 0.1mm
- RECOMMENDED THICKNESS OF METALMASK : MIN. 150μm
- RECOMMENDED REFLOW CONDITION : IPC/JEDEC J STD-020
- WHEN SOLDER FILLET HEIGHT DOES NOT MEET COMPANY STANDARD, REGULATE METAL MASK THICKNESS, AN OPENING RATE.

コネクタ						ELECTROSTATIC TRAY (BLACK) ※Harman専用 for Harman		ダンボール CARDBOARD	GRAY	6910-9236	HFDINI6H-AY-GRT
						NORMAL TRAY (CLEAR)		ダンボール CARDBOARD	GRAY	6910-9031	HFDINI-6H-AY-GR
4	ベグ STAY TERMINAL	2	C2600	SN							
3	内導体 端子 M INNER TERMINAL - M	1									
2	内導体 端子 S INNER TERMINAL - S	5									
1	ハウジング HOUSING	1	LCP								
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	め っ き PLATING	梱包方法 HOW TO PACK		梱包仕様 PACKING SPECIFICATION		色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
					材質 MATERIAL 上表参照(SEE ABOVE TABLE)		板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME	上 表 参 照	
					仕 上 FINISH		尺 度 SCALE 2 / 1			SEE ABOVE TABLE	
					色相 COLOR 上表参照(SEE ABOVE TABLE)		質 量 MASS 5 g		管 理 番 号 REFERENCE NO.	S 	
					承 認 検 図 APPROVED CHECKED		設 計 製 図 DESIGNED DRAWN		部 品 番 号 PART NO.	上表参照(SEE ABOVE TABLE)	
					'24.09.12 R.Ishikawa		'24.09.09 S.Yamada		名 称 DESCRIPTION	INICnet用PCBコネクタ リブC	
					2024/08/29		2024/08/29			INICNET 2-PAIR & 2-WAY PCB CONNECTOR Key-C	
					J.KAWAHARA		J.KAWAHARA		Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		
					角度 ANGLE		±4°		三 角 法 THIRD-ANGLE PROJECTION		A2