
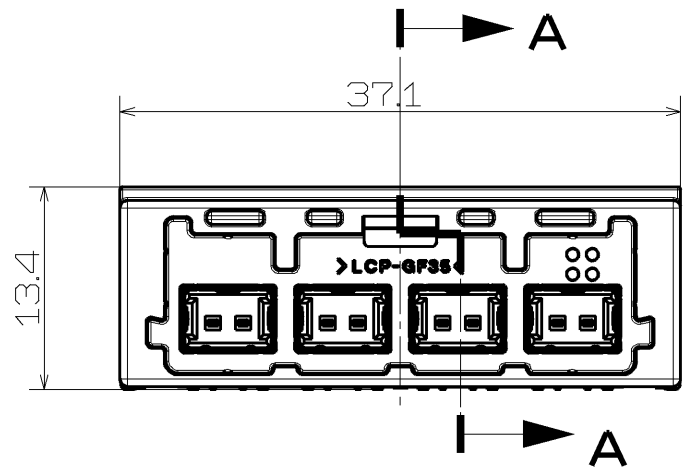
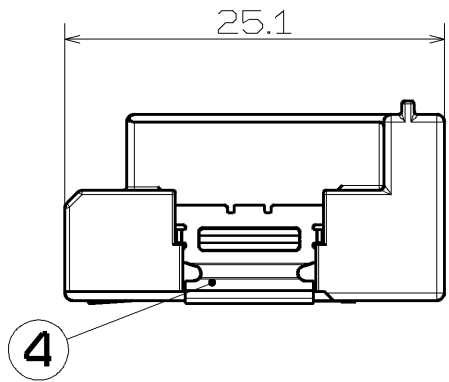
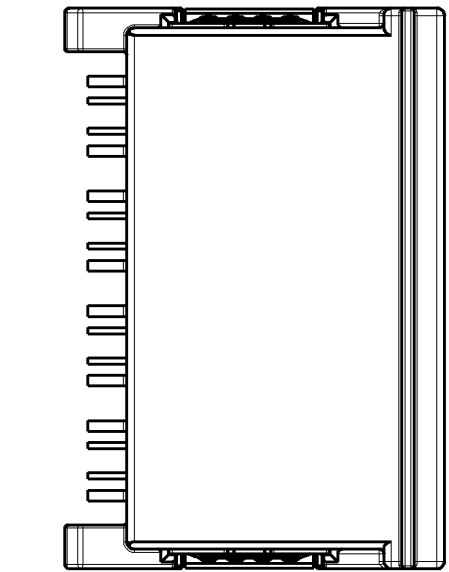
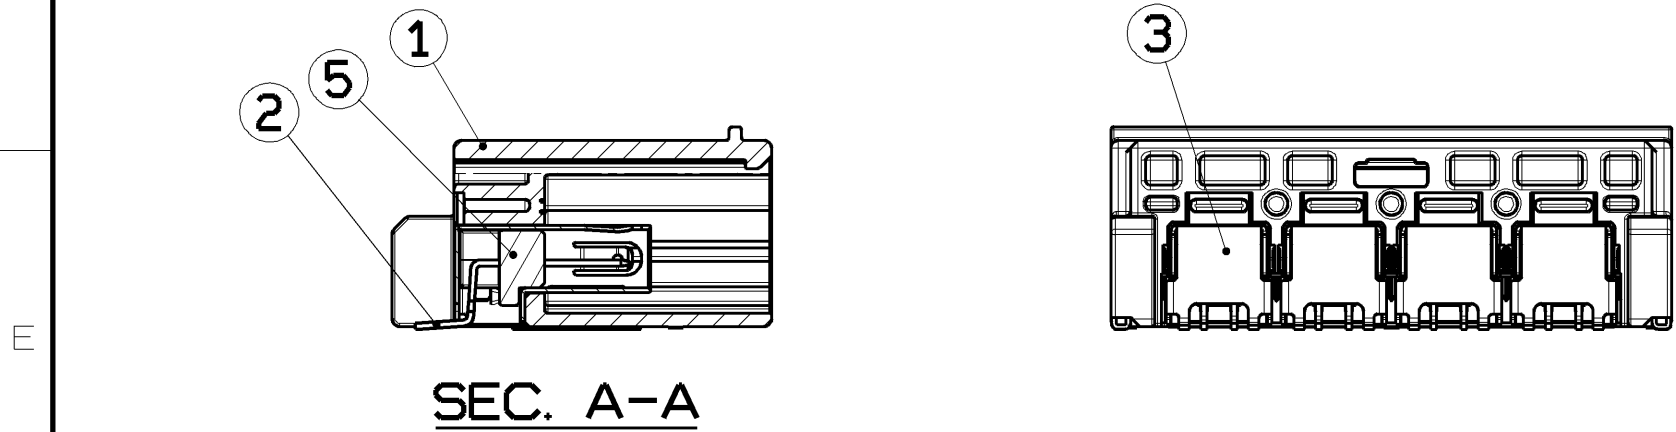


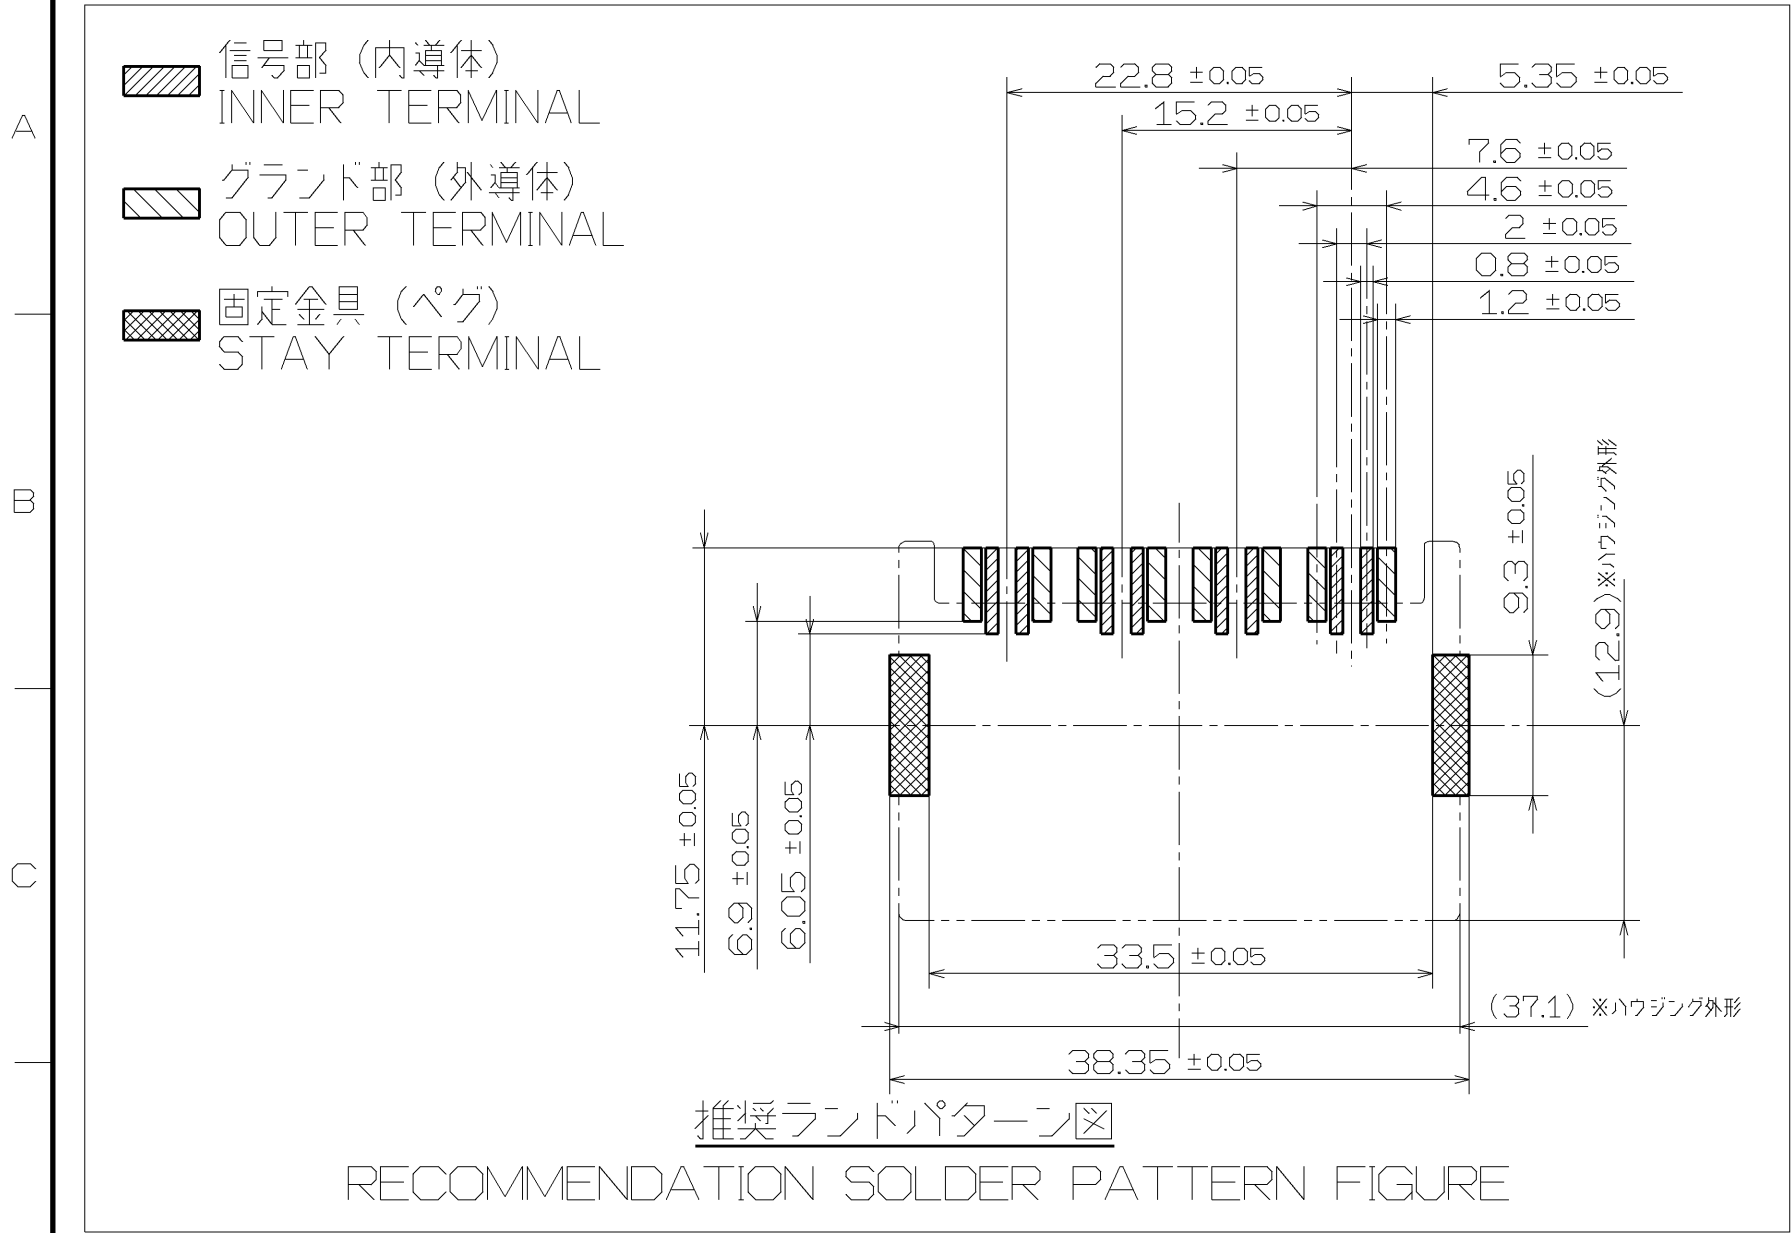

注記

1.推奨メタルマスク厚：150μm以上

2.推奨温度プロファイルは、弊社発行の取扱説明書（CB-782）参照。  
但し、ご使用前に貴社のプリント基板、温度プロファイルで実装可能か  
ご確認ください。また、管理値は別途規定下さい。

3.はんだフィレット高さが自社基準を満たさない場合、  
メタルマスク厚、開口率を調整すること。

NOTE

1.RECOMMENDED THICKNESS OF METALMASK：MIN. 150μm

2.REFFER TO OUR INSTRUCTION MANUAL (CB-782) FOR  
RECOMMENDED REFLOW CONDITION.  
CONFIRM THAT THIS PRODUCT CONFORMS TO YOUR PCB AND  
REFLOW CONDITION BEFORE USE.  
ALSO SPECIFY CONTROL VALUES SEPARATELY.

3.WHEN SOLDER FILLET HEIGHT DOES NOT MEET COMPANY STANDARD.  
REGULATE METAL MASK THICKNESS, AN OPENING RATE.

|            |                          |           |                |                |                                    |                               |             |                  |
|------------|--------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|
| コネクタ       | CONNECTOR                | 4         | LCP            | TRAY           | ダンボール<br>CARDBOARD                 | NATURAL                       | 6910-9333   | HFDS2-8H-AY-NAD  |
|            |                          |           |                |                | デンスー専用ポリケース<br>POLY-CASE FOR DENSO |                               | 6910-8977   | HFDS2-8H-AY-NA   |
| 5          | 誘電体<br>INNER DIELECTRIC  | 4         | LCP            | Sn             |                                    |                               |             |                  |
| 4          | ペグ<br>STAY TERMINAL      | 2         | C2600          |                |                                    |                               |             |                  |
| 3          | 外導体<br>OUTER TERMINAL    | 4         | JC400          |                |                                    |                               |             |                  |
| 2          | 内導体 端子<br>INNER TERMINAL | 8         | C2600          |                |                                    |                               |             |                  |
| 1          | ハウジング<br>HOUSING         | 1         | LCP            |                |                                    |                               |             |                  |
| 符号<br>ISS. | 名称<br>DESCRIPTION        | 数量<br>QTY | 材質<br>MATERIAL | めっき<br>PLATING | 梱包方法<br>HOW TO PACK                | 梱包仕様<br>PACKING SPECIFICATION | 色相<br>COLOR | 部品番号<br>PART NO. |

|                                       |  |  |                                                                                       |  |                                         |  |                                                                                                |  |                                            |    |
|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|----|
| 材質 MATERIAL<br>上表参照(SEE ABOVE TABLE)  |  |  | 板厚 THICKNESS                                                                          |  | 登録名称<br>PART NAME                       |  | 上表参照                                                                                           |  |                                            |    |
|                                       |  |  |                                                                                       |  |                                         |  | SEE ABOVE TABLE                                                                                |  |                                            |    |
| 仕上 FINISH                             |  |  | 尺度 SCALE<br>2 / 1                                                                     |  | 管理番号<br>REFERENCE No.                   |  | S 155672  |  |                                            |    |
|                                       |  |  |                                                                                       |  |                                         |  |                                                                                                |  |                                            |    |
| 色相 COLOR<br>上表参照(SEE ABOVE TABLE)     |  |  | 質量 MASS<br>10 g                                                                       |  | 部品番号<br>PART No.                        |  | 上表参照(SEE ABOVE TABLE)                                                                          |  |                                            |    |
|                                       |  |  |                                                                                       |  |                                         |  |                                                                                                |  |                                            |    |
| 承認 APPROVED<br>25.04.14<br>R.Ishikawa |  |  | 検図 CHECKED<br>25.04.14<br>S.Yamada                                                    |  | 設計 DESIGNED<br>2025/04/11<br>J.KAWAHARA |  | 製図 DRAWN<br>2025/04/11<br>J.KAWAHARA                                                           |  | イーサネット非防水 4対 PCBコネクタ<br>IP40 リファ           |    |
|                                       |  |  |                                                                                       |  |                                         |  |                                                                                                |  | HFD-S2-4PAIR SMT CONNECTOR<br>IP40 (KEY-A) |    |
| 一般公差表<br>GENERAL TOLERANCES           |  |  |                                                                                       |  |                                         |  |                                                                                                |  |                                            |    |
| 以上 未満<br>OR OVER LESS THAN            |  |  | 10 ±0.3                                                                               |  |                                         |  |                                                                                                |  |                                            |    |
| 10 50 ±0.5                            |  |  |                                                                                       |  |                                         |  |                                                                                                |  |                                            |    |
|                                       |  |  |                                                                                       |  |                                         |  |                                                                                                |  |                                            |    |
|                                       |  |  |                                                                                       |  |                                         |  |                                                                                                |  |                                            |    |
| 角度 ANGLE ±4°                          |  |  |  |  | 三角法<br>THIRD ANGLE PROJECTION           |  | Sumitomo Wiring Systems, Ltd.                                                                  |  |                                            | A2 |