

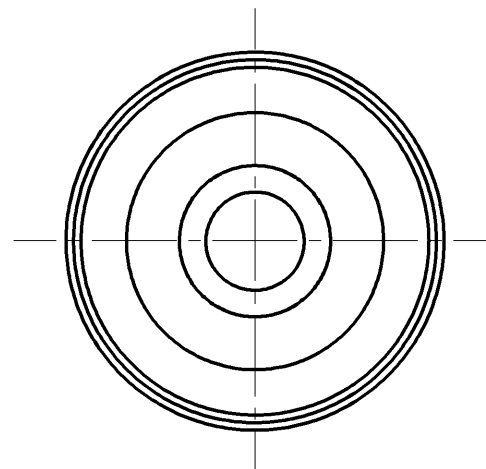
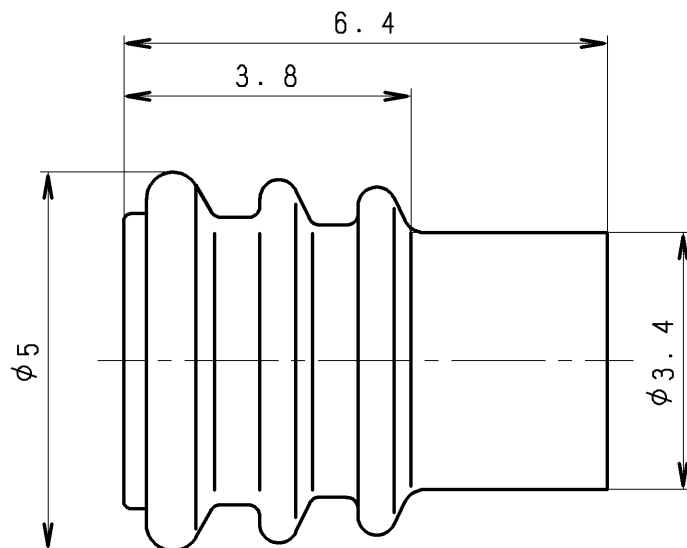


TABLE-1
表-1

APPLICABLE WIRE DIAMETER
FOR SEAL RUBBER
シーラバー適用電線径対応表

INCLUDE TOLERANCE
OF WIRE DIAMETER
※ 電線径寸法公差を含む

WATERPROOFING CONNECTOR SERIES NAME 防水コネクタシリーズ名称	STANDARD OUTER DIAMETER X 適用電線標準外径 X
DL090 CONNECTOR SERIES DL090コネクタシリーズ	$\phi 1.5 < X \leq \phi 2.0$
HW090 CONNECTOR SERIES HW090コネクタシリーズ	$\phi 1.7 < X \leq \phi 2.4$
HX090 CONNECTOR SERIES HX090コネクタシリーズ	

注記

1. 適用電線は、コネクタシリーズの種類によって異なる為、
表-1 に準ずること。

NOTE

1. APPLICABLE WIRE SHOULD BE
FOLLOWED TABLE-1. BECAUSE IT
DEPEND ON THE CONNENTOR SERIES.

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	± 0.5
角度	ANGLE	

符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材質 MATERIAL 含油NBR (硬度50°) GRS NBR (HARDNESS 50°)	板厚 THICKNESS	登 録 名 称 PART NAME		DL9PLG-S-BLUE		
仕上 FINISH	尺 度 SCALE 10/1			管 理 番 号 REFERENCE NO.		
色相 COLOR BLUE	質 量 MASS 0.07g	部 品 番 号 PART NO.		S 1 5 7 3 8 5		
承 認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	7165-0118		
2004/09/30	2004/09/27	'88.02.02	'04.09.25	名 称 DESCRIPTION		
K. ICHIDA	Y. FUKATSU	Y. MATUSHITA	Y. OKAYASU	DL090 防水ゴム栓Sタイプ		
三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION				DL090 SEAL RUBBER S		
Sumitomo Wiring Systems, Ltd.						A3

非管理図面
複写厳禁
UN CONTROLLED DRAWING
COPY PROHIBITED
設計技術部