
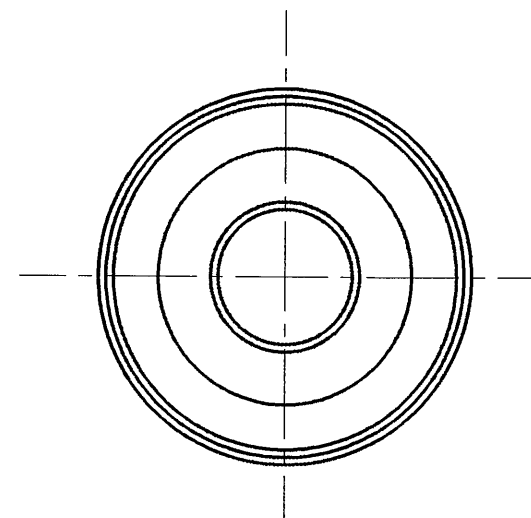


A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

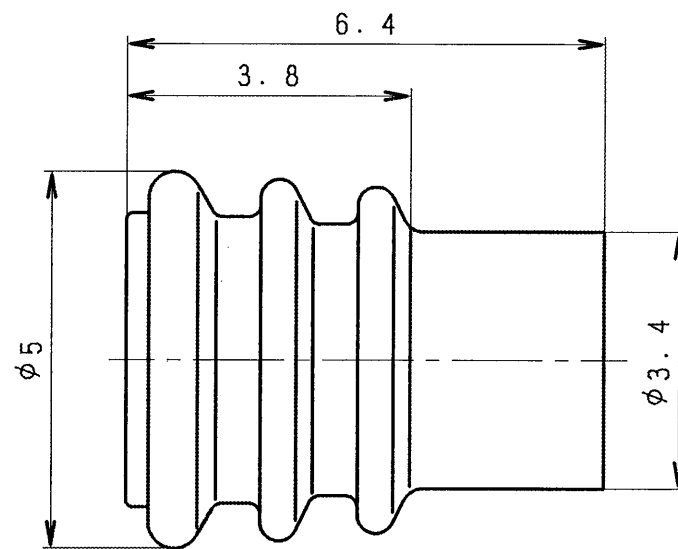

非管理図面
複写厳禁
UN CONTROLLED DRAWING
COPY PROHIBITED
設計技術部

TABLE-1
表-1

APPLICABLE WIRE DIAMETER
FOR SEAL RUBBER
シールラバー適用電線径対応表

INCLUDE TOLERANCE
OF WIRE DIAMETER
※ 電線径寸法公差を含む

WATERPROOFING CONNECTOR SERIES NAME 防水コネクタシリーズ名称	STANDARD OUTER DIAMETER X 適用電線標準外径 X
DL090 CONNECTOR SERIES DL090コネクタシリーズ	$\phi 2.0 < X \leq \phi 2.9$
HW090 CONNECTOR SERIES HW090コネクタシリーズ	$\phi 2.1 \leq X \leq \phi 2.9$
HX090 CONNECTOR SERIES HX090コネクタシリーズ	

注記
1. 適用電線は、コネクタシリーズの種類によって異なる為、
表-1 に準ずること。

NOTE
1. APPLICABLE WIRE SHOULD BE
FOLLOWED TABLE-1. BECAUSE IT
DEPEND ON THE CONNENTOR SERIES.

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	± 0.5
角度 ANGLE		

符号 ISS.	名称 DESCRIPTION	数量 QTY	材質 MATERIAL	色相 COLOR	部品番号 PART NO.	登録名称 PART NAME
材質 MATERIAL 含油NBR (硬度50*) GRS NBR (HARDNESS 50*)	板厚 THICKNESS	登録名称 PART NAME		DL9PLG-M-BROWN		
仕上 FINISH	尺度 SCALE 10/1					
色相 COLOR BROWN	質量 MASS 0.05g	管理番号 REFERENCE NO.		S 1 5 7 3 9 7		
承認 APPROVED 2004/09/30 K. ICHIDA	検図 CHECKED 2004/09/27 Y. FUKATSU	設計 DESIGNED '88.02.02 Y. MATUSHITA		部品番号 PART NO.		7165-0119
		製図 DRAWN '04.09.25 Y. OKAYASU		名称 DESCRIPTION		DL090防水ゴム栓Mタイプ DL090 SEAL RUBBER M
角度 ANGLE		三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		A3