

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C



D

E

F

G

H

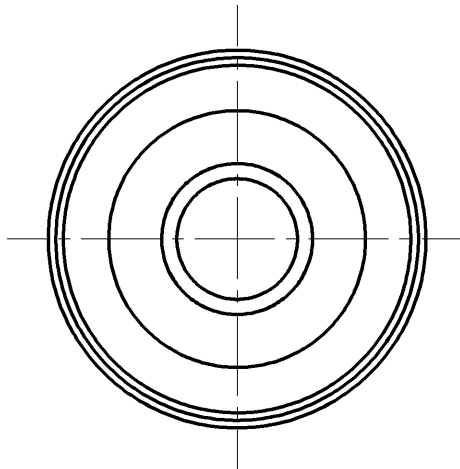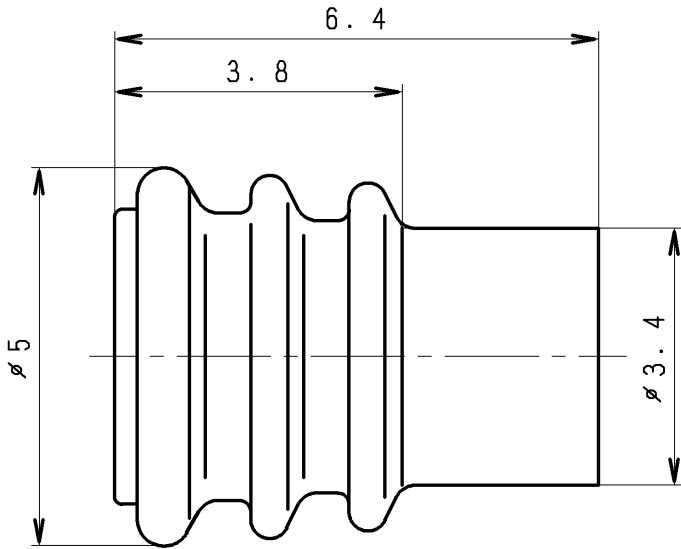

非管理図面
複写厳禁
UN CONTROLLED DRAWING
COPY PROHIBITED
設計技術部

TABLE-1
表-1

APPLICABLE WIRE DIAMETER
FOR SEAL RUBBER
シールラバー適用電線径対応表

INCLUDE TOLERANCE
OF WIRE DIAMETER
※ 電線径寸法公差を含む

WATERPROOFING CONNECTOR SERIES NAME 防水コネクタシリーズ名称	STANDARD OUTER DIAMETER X 適用電線標準外径X
DL090 CONNECTOR SERIES DL090コネクタシリーズ	$\phi 1.5 < X \leq \phi 2.0$
HW090 CONNECTOR SERIES HW090コネクタシリーズ	$\phi 1.7 < X \leq \phi 2.4$
HX090 CONNECTOR SERIES HX090コネクタシリーズ	

注記

1. 適用電線は、コネクタシリーズの種類によって異なる為、
表-1 に準ずること。

NOTE

1. APPLICABLE WIRE SHOULD BE
FOLLOWED TABLE-1. BECAUSE IT
DEPEND ON THE CONNENTOR SERIES.

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	± 0.5
角度 ANGLE		

符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材質 MATERIAL 含油シリコン (硬度 50°) GRS SILICONE (HARDNESS 50°)		板厚 THICKNESS 		登 録 名 称 PART NAME DL9PLG-SI-S-DG		
仕上 FINISH						
色相 COLOR DARK GREEN		尺度 SCALE 10 / 1		管 理 番 号 REFERENCE NO. S = 208015		
		質量 MASS		部 品 番 号 PART NO. 7165-0194		
承 認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	名 称 DESCRIPTION DL090防水シリコンコ`ム栓Sタイプ° DL090TYPE SEALED SILICONE RUBBER SEAL S TYPE		
2004/06/04 K. ICHIDA	2004/06/04 Y. FUKATSU	'89.10.19 A. NABESHIMA	'04.06.03 Y. OKAYASU			
三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd. A3		