

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D


E

F

G

H

適用電線仕上り外径 APPLICABLE CABLE OUTER DIAMETER	適 用 電 線 CABLE OVERALL DIAMETER	
1. 3mmをこえ 2. 2mm以下	CAVUS	0.5sq~0.85sq
	AVS	0.3sq~0.85sq
	AVSS	0.3sq~1.25sq
OVER 1.3mm AND 2.2mm OR LESS	AVSSX	0.5sq~1.25sq
	AESSX	
	AVX AEX	0.5sq~0.75sq

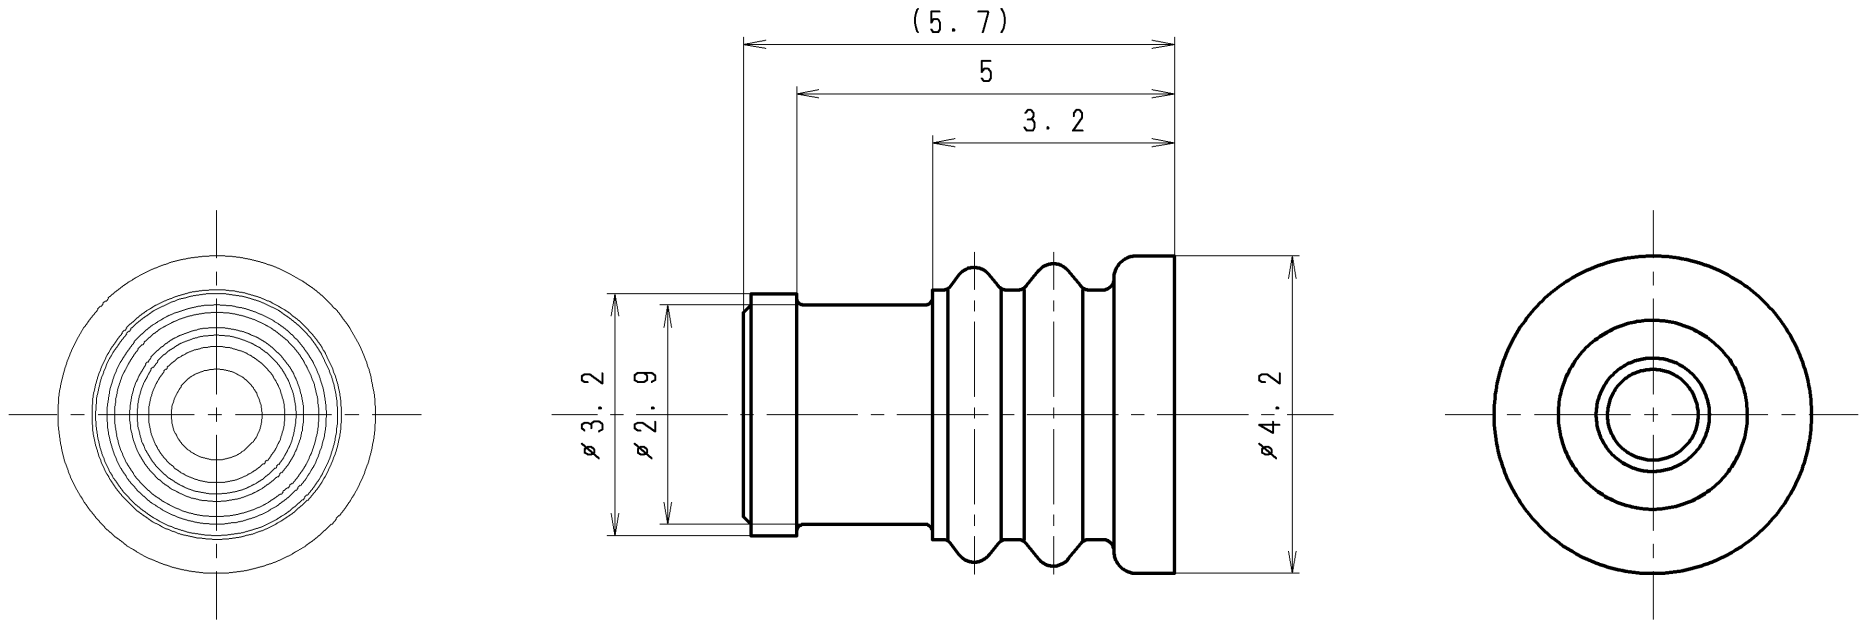

注記

1. 本ゴム栓は 電線仕上り外径（絶縁体）が1.3mmをこえ
2. 2mm以下の 電線に適用する。
2. 材質は シリコンゴムである。

NOTE

1. THE CABLE OUTER DIAMETER OF THIS
PLUG SHALL BE FROM 1.3mm TO 2.2mm.
2. THE MATERIAL IS SILICONE RUBBER.

一 般 公 差 表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.5
角度 ANGLE		

符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材質 MATERIAL S I L I C O N E		板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME	D L 0 4 0 P L G	
仕上 FINISH		尺 度 SCALE 1 0 / 1				
色相 COLOR I N D I A N R E D		質 量 MASS 0 . 0 5 g		管 理 番 号 REFERENCE NO.	S = 3 3 1 3 0 4	
承 認 APPROVED		検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	部 品 番 号 PART NO.	7 1 6 5 - 0 3 8 6
2005.11.08 A.NABESHIMA		2005.11.08 Y.MATSUSHITA	' 94. 09. 24 A. NABESHIMA	' 05. 11. 07 Y. EBA	名 称 DESCRIPTION	D L 0 4 0 型用ゴム栓
						D L 0 4 0 P L U G
 三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		
				A 3		