

注記



- △ 1.本ゴム栓は、電線仕上り外径（絶縁体）が、2.4mmを越え
2.7mm以下の電線に適用する。
- △ 2.ワイヤーシールの適用電線範囲は、各電線種類仕上り外径の標準値とする。

NOTES

- △ 1.THE CABLE OUTER DIAMETER OF THIS
PLUG SHALL FROM 2.4MM TO 2.7MM.
- △ 2.APPLICABLE WIRE TYPES : STANDARD SIZE
OF EACH CABLE OUTER DIAMETER.

<ワイヤーシールの適用仕様>
△ <APPLICABLE WIRESEAL TABLE>

	適用電線範囲 OVERALL WIRE DIAMETER	適用電線種類 (サイズ) APPLICABLE WIRE TYPES
L TYPE	2.4mmを越え 2.7mm以下	CAVUS
		AV 1.25mm ²
	BETWEEN 2.4mm AND 2.7mm	AVS 1.25mm ²
		AVSS 2.0mm ²
		AVX, AEX 1.25mm ²
		AVSSX, AESSX 2.0mm ²

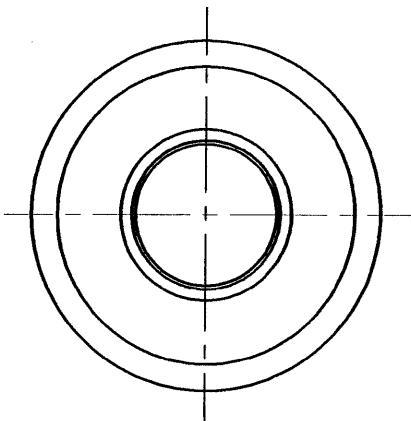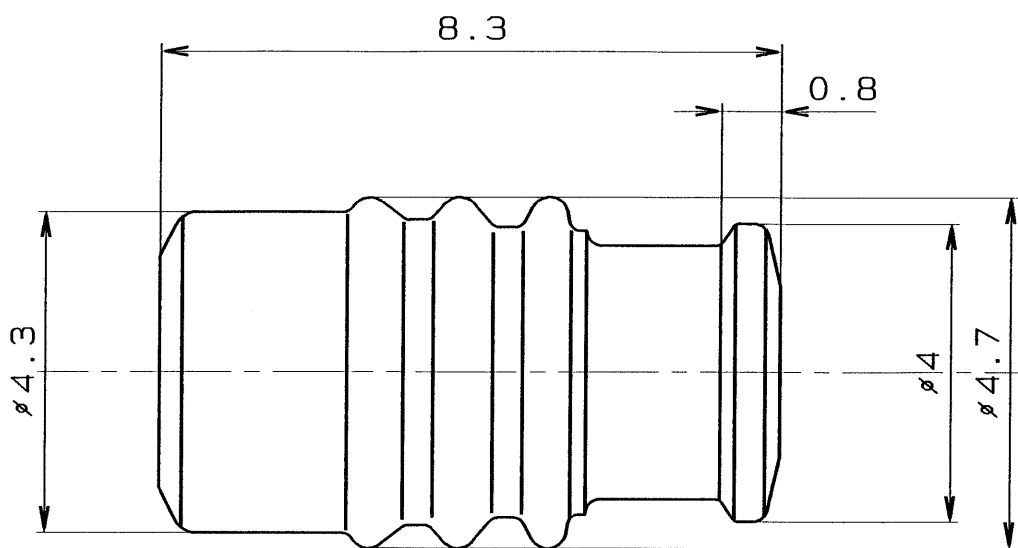

非管理図面
複写厳禁
UN CONTROLLED DRAWING
COPY PROHIBITED
設計技術部

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.5
角度 ANGLE		

符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION		数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材質 MATERIAL EXUDING SILICONE HARDNESS 50±5		板厚 THICKNESS			登 録 名 称 PART NAME	SL09PLG-L-DG	
仕上 FINISH		R度 SCALE 10/1					
色相 COLOR DARK GREEN		質量 MASS			管 理 番 号 REFERENCE NO.	S = 3 8 6 4 6 1	
					部 品 番 号 PART NO.	7165-0514	
承 認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN				
1998/04/17	1998/04/10	'97.07.01	'98.03.18				
M.FUJITANI	A.NABESHIMA	Y.MATHUSHITA	M.KOJIMA	名 称 DESCRIPTION	SL090型防水ゴム栓Lタイプ SL090TYPE RUBBER SEAL L TYPE		
				三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION			
Sumitomo Wiring Systems, Ltd.						A3	