

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C



D

E

F

G

H

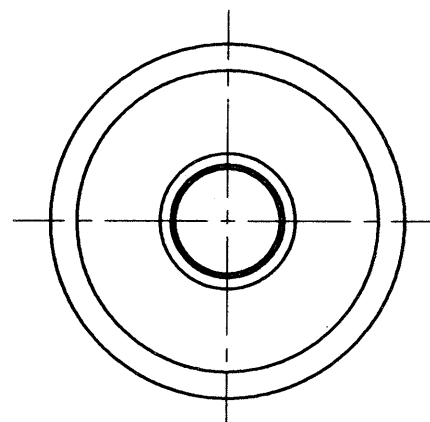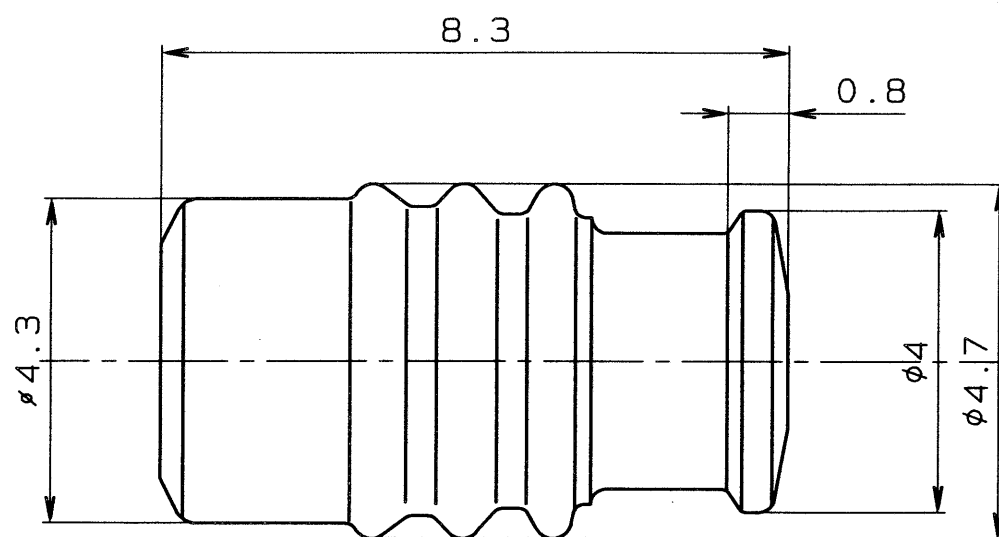

注記


- △ 1. 本ゴム栓は、電線仕上り外径（絶縁体）が、1.6mmを越え
2.4mm以下の電線に適用する。
- △ 2. ワイヤースールの適用電線範囲は、各電線種類仕上り外径の標準値とする。

NOTES

- △ 1. THE CABLE OUTER DIAMETER OF THIS
PLUG SHALL FROM 1.6MM TO 2.4MM.
- △ 2. APPLICABLE WIRE TYPES : STANDARD SIZE
OF EACH CABLE OUTER DIAMETER.

＜ワイヤースールの適用仕様＞
△ <APPLICABLE WIRESEAL TABLE>

	適用電線範囲 OVERALL WIRE DIAMETER	適用電線種類（サイズ） APPLICABLE WIRE TYPES
M TYPE	1.6mmを越え 2.4mm以下 BETWEEN 1.6mm AND 2.4mm	CAVUS
		AV 0.5mm ² ~0.85mm ²
		AVS 0.3mm ² ~0.85mm ²
		AVSS 0.85mm ² ~1.25mm ²
		AVSSX, AESSX 0.75mm ² ~1.25mm ²
		AVX, AEX 0.5mm ² ~0.75mm ²

一般公差表 GENERAL TOLERANCES			符号 ISS.		名 称 DESCRIPTION		数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.		登 録 名 称 PART NAME	
以上 OR OVER	未滿 LESS THAN		材質 MATERIAL EXUDING SILICONE HARDNESS 50'15			板厚 THICKNESS			登 録 名 称 PART NAME		SL09PLG-M-GR		
			仕上 FINISH			R度 SCALE 10/1							
	10	±0.5	色相 COLOR GRAY			質量 MASS			管 理 番 号 REFERENCE NO.		S = 3 8 6 4 7 1		
			承 認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN			部 品 番 号 PART NO.		7165-0515		
			1998/04/16	1998/04/10	'97.07.01	'98.03.18			名 称 DESCRIPTION		SL090型防水ゴム栓Mタイプ		
			M.FUJITANI	A.NABESHIMA	Y.MATHUSHITA	M.KOJIMA					SL090TYPE RUBBER SEAL M TYPE		
角度 ANGLE							三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION			Sumitomo Wiring Systems, Ltd.			A3

一 般 公 差 表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未 満 LESS THAN	
	10	±0.5