
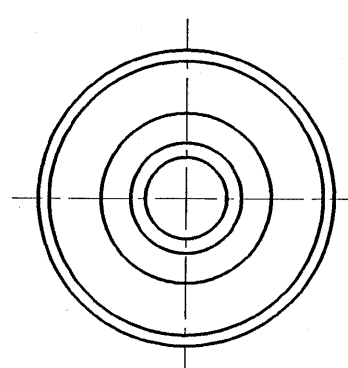
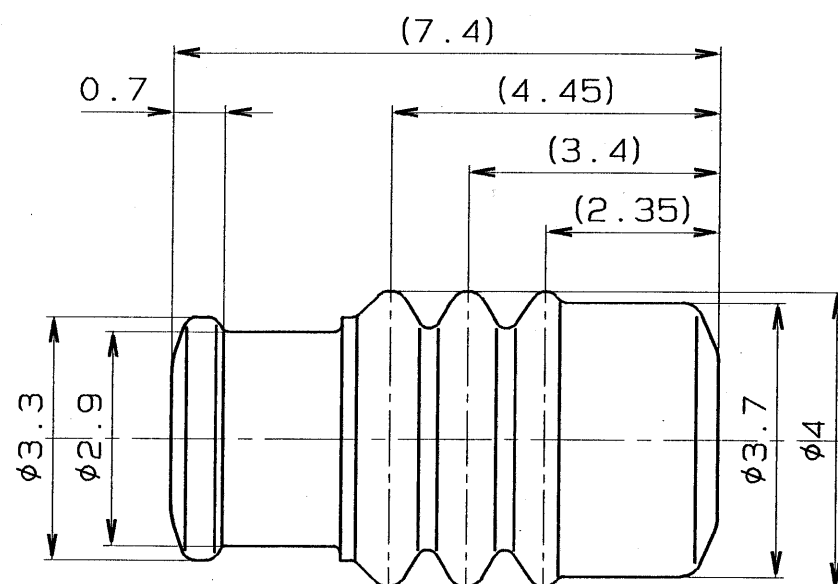


注 記

1. 本ワイヤーシールは、電線仕上り外径が、1.4mmを越え1.8mm以下に、適用する。
2. ワイヤーシールの適用電線範囲は、各電線種類仕上り外形の標準値とする。

NOTES

1. THE CABLE OUTER DIAMETER OF THIS WIRE SEAL IS OVER THAN 1.4mm BELOW 1.8mm.
2. APPLICABLE WIRE TIEPS: STANDARD SIZE OF EACH CABLE OUTER DIAMETER.

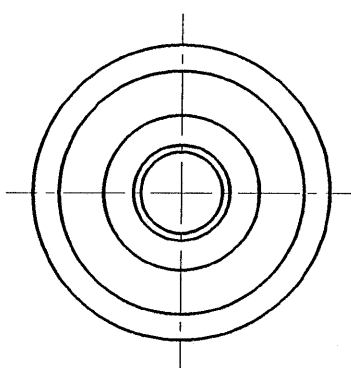

非管理図面
複写厳禁
UN CONTROLLED DRAWING
COPY PROHIBITED
設計技術部

<ワイヤーシール適用仕様>
<APPLICABLE WIRE SEAL TABLE>

S TYPE	電線適用範囲 OVERALL WIRE DIAMETER.	適用電線種類 (サイズ) APPLICABLE WIRE TYPES.
	1.4mmヲコエ 1.8mm以下 OVER THAN 1.4mm BELOW 1.8mm	CAVUS _____ AV _____ AVS 0.3mm ² AVSS 0.3mm ² ~0.85mm ² AVSSX 0.5mm ² ~0.75mm ² AESSX _____ AVX _____ AEX _____

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
~	30	±0.3
30	50	±0.5
角度	ANGLE	

材質 MATERIAL 含油シリコン (EXUDING SILICONE)	板厚 THICKNESS	登録名称 PART NAME	DL040PLG2/S-R
色相 COLOR ベンガラ (INDIAN RED)	R度 SCALE 5/1	管理番号 REFERENCE NO.	S=395852
承認 APPROVED	検図 CHECKED	部品番号 PART NO.	7165-0547
1999/09/06	1999/09/03	設計 DESIGNED	製図 DRAWN
T.OKUNISHI	A.NABESHIMA	1997.10.10	1999.08.31
			K, UKAI
第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		名称 DESCRIPTION	DL040TYPE WIRE SEAL S TYPE
Sumitomo Wiring Systems, Ltd.			A3