
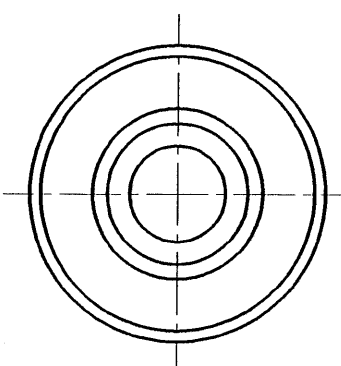
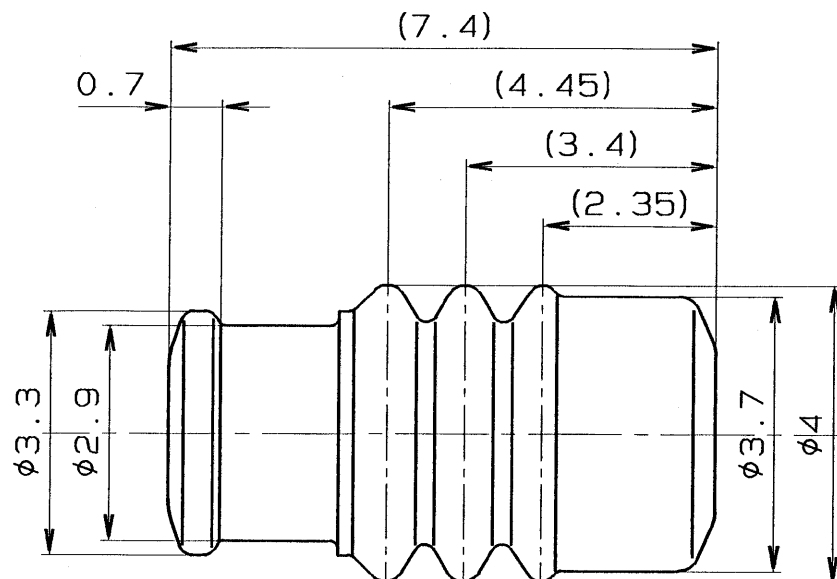


注 記

1. 本ワイヤーシールは、電線仕上り外径が、1.8mmを越え2.2mm以下に、適用する。
2. ワイヤーシールの適用電線範囲は、各電線種類仕上り外形の標準値とする。

NOTES

1. THE CABLE OUTER DIAMETER OF THIS WIRE SEAL IS OVER THAN 1.8mm BELOW 2.2mm.
2. APPLICABLE WIRE TYPES: STANDARD SIZE OF EACH CABLE OUTER DIAMETER.

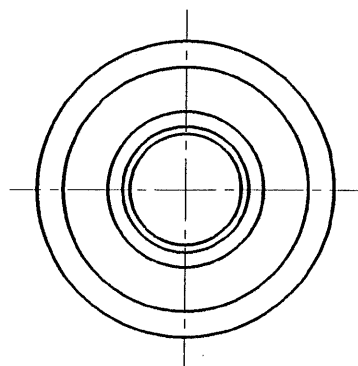

非管理図面
複写厳禁
UN CONTROLLED DRAWING
COPY PROHIBITED
設計技術部

<ワイヤーシール適用仕様>
<APPLICABLE WIRE SEAL TABLE>

M TYPE	電線適用範囲 OVERALL WIRE DIAMETER.	適用電線種類 (サイズ) APPLICABLE WIRE TYPES.
	1.8mmヲコエ 2.2mm以下 OVER THAN 1.8mm BELOW 2.2mm	CAVUS AV AVS 0.5mm ² ~0.85mm ² AVSS 1.25mm ² AVSSX 1.25mm ² AESSX AVX 0.5mm ² ~0.75mm ² AEX

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
~	30	±0.3
30	50	±0.5
角度	ANGLE	

材質 MATERIAL 含油シリコン (EXUDING SILICONE)	板厚 THICKNESS R度 SCALE 5/1	登録名称 PART NAME DL040PLG2/M-L
色相 COLOR ブルー (BLUE)	質量 MASS 0.08g	管理番号 REFERENCE NO. S-395862
承認 APPROVED 1999/09/06 T.OKUNISHI	検図 CHECKED 1999/09/03 A.NABESHIMA	部品番号 PART NO. 7165-0548
設計 DESIGNED '97.10.10 A.NABESHIMA	製図 DRAWN '99.08.31 K.UKAI	名称 DESCRIPTION DL040TYPE WIRE SEAL M TYPE
第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		Sumitomo Wiring Systems, Ltd. A3