


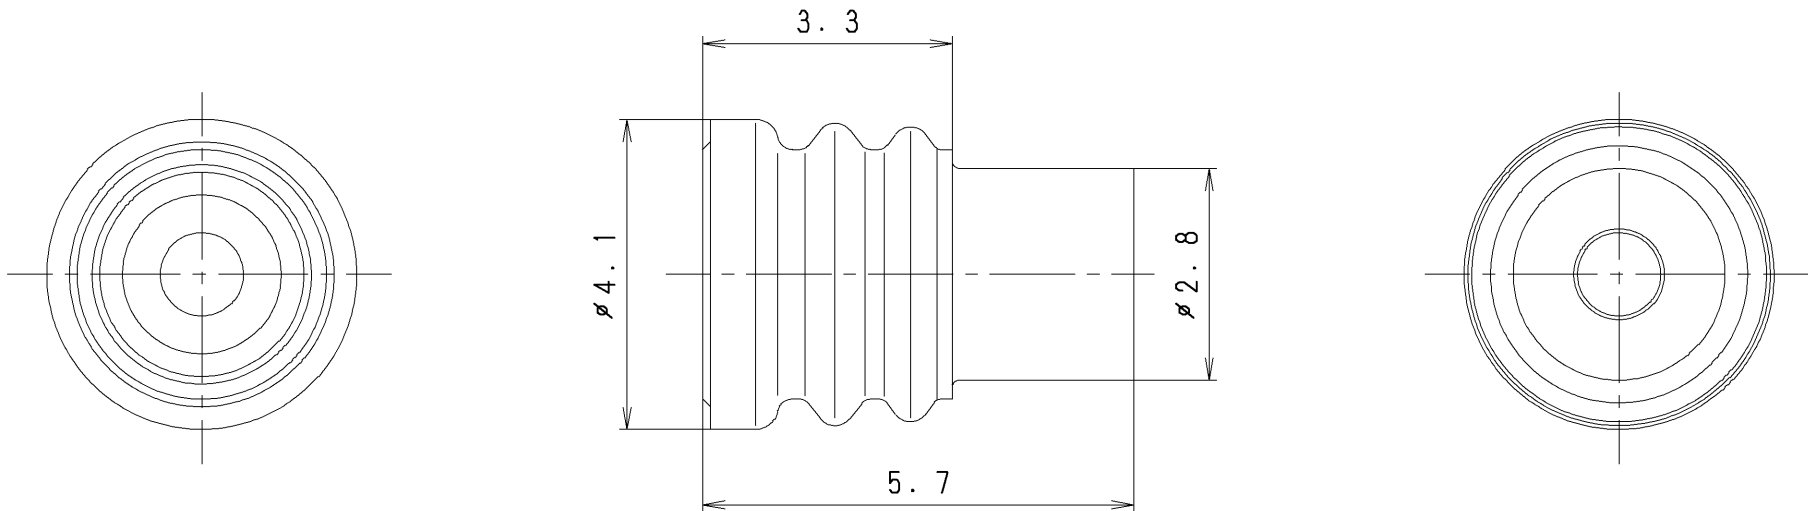

注記
 △1. 本ゴム栓は 電線仕上り外径（絶縁体）が1.6mm以上
 1.9mm以下の電線に適用する。

NOTE
 △1. THIS RUBBER SEAL IS APPLIED TO WIRE OVERALL
 DIAMETER FROM 1.6mm TO 1.9mm.

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.5
角度 ANGLE		

符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材質 MATERIAL SILICONE (HARDNESS 50±5)	板厚 THICKNESS	10/1		登 録 名 称 PART NAME	HX4PLG-SI-S-LG	
仕上 FINISH	尺 度 SCALE					
色相 COLOR ライトグリーン (LIGHT GREEN)	質 量 MASS 0.05g	0.05g		管 理 番 号 REFERENCE NO.	S 4 2 8 4 6 2	
承認 APPROVED	検 図 CHECKED			部 品 番 号 PART NO.	7165-0621	
'09.10.26 T.Sakurai	'09.10.26 T.Sakurai	'99.07.12 Y. MAKITA	'99.07.12 Y. SATO	名 称 DESCRIPTION	HX040防水ゴム栓 S(シリコン)	
					HX040 SEAL RUBBER S(SILICONE)	
三角 法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		A3