
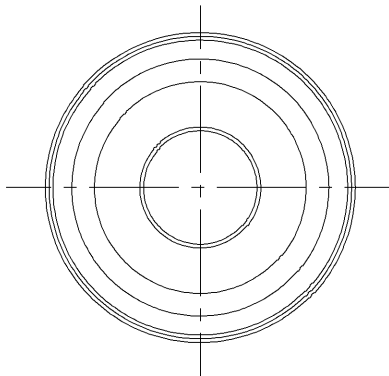
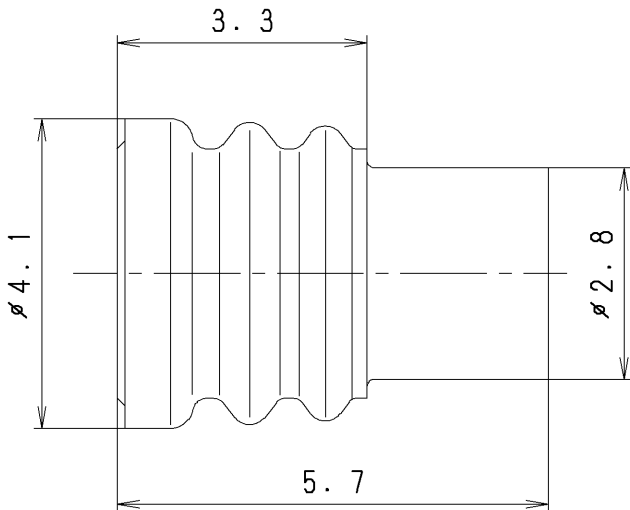


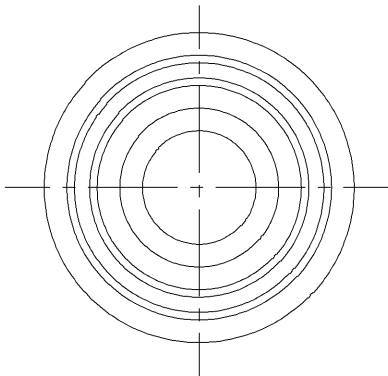

注記

- 1. 本ゴム栓は 電線仕上り外径（絶縁体）が1.8mm以上2.2mm以下の電線に適用する。

NOTE

- 1. THIS RUBBER SEAL IS APPLIED TO WIRE OVERALL DIAMETER FROM 1.8mm TO 2.2mm.

一般公差表		
GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.5
角度 ANGLE		

符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材質 MATERIAL SILICONE (HARDNESS 50±5)		板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME	H X 4 P L G - S I - M - V	
仕上 FINISH		尺度 SCALE 10 / 1				
色相 COLOR バイオレット (VIOLET)		質量 MASS 0.04 g		管 理 番 号 REFERENCE NO.	S 4 2 8 4 7 1	
				部 品 番 号 PART NO.	7 1 6 5 - 0 6 2 2	
承 認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	名 称 DESCRIPTION	H X 0 4 0 防水ゴム栓 M (シリコン)	
'09.10.26 T.Sakurai	'09.10.26 T.Sakurai	'99.07.12 Y. MAKITA	'99.07.12 Y. SATO		HX040 SEAL RUBBER M(SILICONE)	
 三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		
				A 3		