

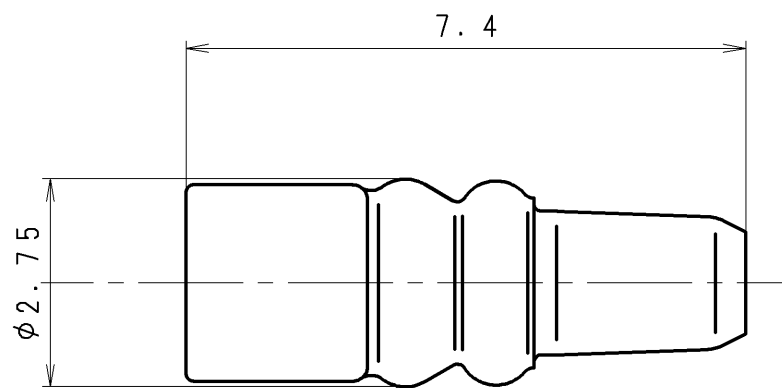


注記

1. 適応電線はAVSS0.3、AVSSX0.3
AVSSH0.3とする。

NOTE

1. APPLICABLE WIRE:AVSS0.3, AVSSX0.3
AVSSH0.3.



一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.5
角度 ANGLE		

	防水0.64型ゴム栓Mサイズ (AV)	1	LUBRICATED SILICONE (HARDNESS 70)	REDDISH BROWN	7165-0796	09870PLGQM-RBR
	0.64 WIRE SEAL SIZE M(AV)			LIGHT VIOLET	7165-1276	09870PLGQM-LV
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材質 MATERIAL		板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME	上表参照 (SEE ABOVE TABLE)	
上表参照 (SEE ABOVE TABLE)						
仕上 FINISH		尺度 SCALE 10/1		管 理 番 号 REFERENCE NO.	S 4 9 5 4 3 2	
色相 COLOR		質量 MASS 0.03g			部 品 番 号 PART NO.	
上表参照 (SEE ABOVE TABLE)				上表参照 (SEE ABOVE TABLE)		
承認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	名 称 DESCRIPTION	上表参照	
2005.12.28 M.OKAMOTO	2005.12.28 M.TABATA	2005/12/27 T. NAKATA	2005/12/27 M. NARIMATSU		(SEE ABOVE TABLE)	
		三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION		Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		
				A 3		