

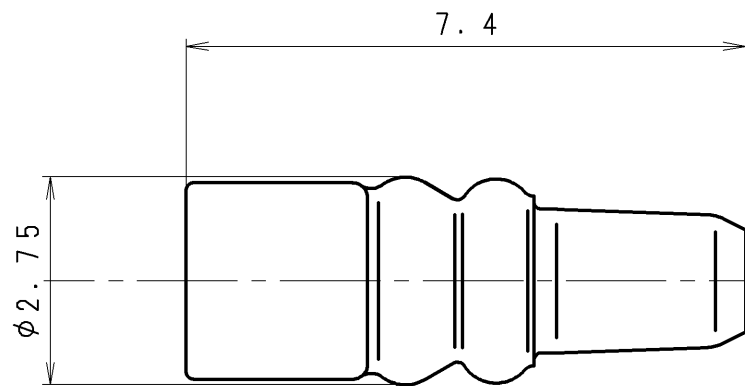


注記


1. 適応電線AVSS0.5、AVSSX0.5
AVSSH0.5とする。

NOTE

1. APPLICABLE WIRE:AVSS0.5, AVSSX0.5
AVSSH0.5.



一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.5
角度 ANGLE		

	防水0.64型ゴム栓Lサイズ	1	LUBRICATED SILICONE (HARDNESS 70)	DARK GRAY	7165-0815	09872PLGQL-GR2
	0.64 WIRE SEAL SIZE L			LIGHT GREEN	7165-1279	09872PLGQL-LG
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材質 MATERIAL		板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME		上表参照 (SEE ABOVE TABLE)
上表参照 (SEE ABOVE TABLE)						
仕上 FINISH		尺度 SCALE 10/1		管 理 番 号 REFERENCE NO.		S 5 0 4 6 9 1
色相 COLOR		質量 MASS 0.03g		部 品 番 号 PART NO.		上表参照 (SEE ABOVE TABLE)
上表参照 (SEE ABOVE TABLE)				名 称 DESCRIPTION		上表参照 (SEE ABOVE TABLE)
承認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN			
2005.12.28 M.OKAMOTO	2005.12.28 M.TABATA	2005/12/27 T. NAKATA	2005/12/27 M. NARIMATSU			
 三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		
				A3		