

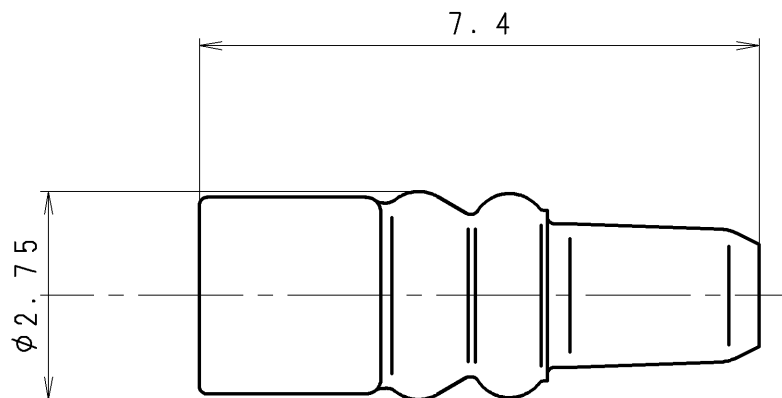



注記

1. 適用電線はAESSX0.3とする。

NOTE

1. APPLICABLE WIRE:AESSX0.3.



	防水0.64型ゴム栓MⅡサイズ	1	LUBRICATED SILICONE (HARDNESS 70)	DARK BROWN	7165-0891	09923PLGQM-DBR					
	0.64 UNITED WIRE SEAL SIZE MⅡ			LIGHT GRAY	7165-1277	09923PLGQM-GR					
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION		数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.		登 録 名 称 PART NAME			
材質 MATERIAL			板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME		上表参照 (SEE ABOVE TABLE)				
上表参照 (SEE ABOVE TABLE)											
仕上 FINISH			尺度 SCALE 10/1		管 理 番 号 REFERENCE NO.		S 5 3 4 3 8 1				
色相 COLOR			質量 MASS 0.03g								
上表参照 (SEE ABOVE TABLE)					部 品 番 号 PART NO.		上表参照 (SEE ABOVE TABLE)				
承認 APPROVED		検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	名 称 DESCRIPTION		上表参照				
2005.11.16 M.OKAMOTO		2005.11.15 M.TABATA	2005/11/15 T.NAKATA	2005/11/15 M.NARIMATSU			(SEE ABOVE TABLE)				
 三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION					Sumitomo Wiring Systems, Ltd.					A3	

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.5