
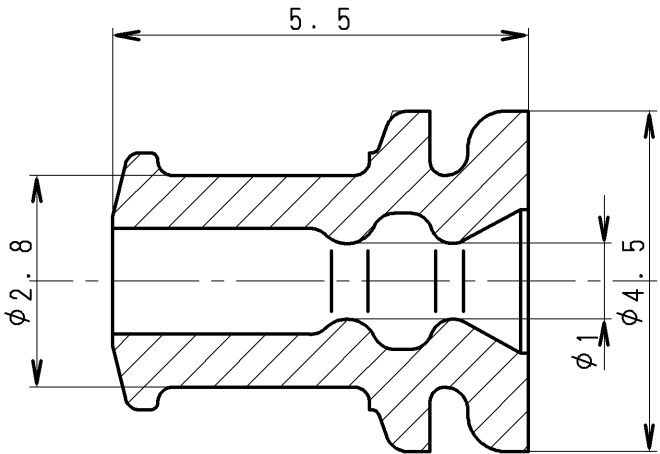
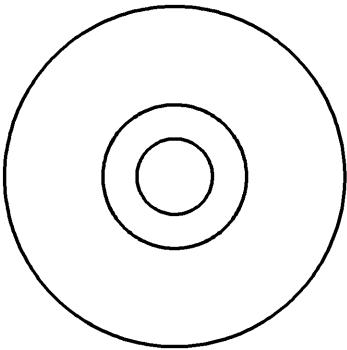
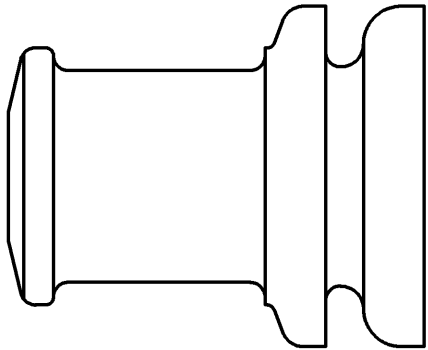


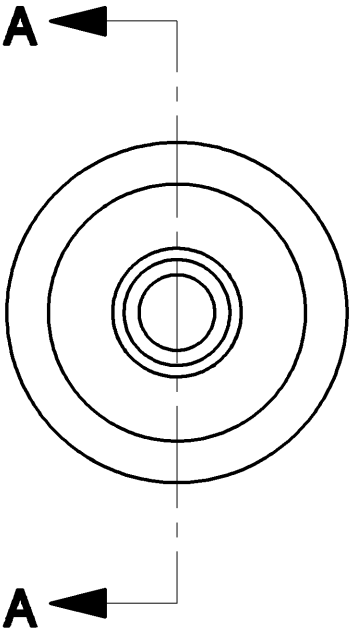

SECTION A-A

注記

- 1) 適用 C A V I T Y 内径 : $\phi 4.0\text{ mm}$
2) 適用電線外径 : $\phi 1.7 \sim 1.9\text{ mm}$

NOTE

- 1) APPLICABLE CAVITY INNER DIAMETER : $\phi 4.0\text{ mm}$
2) APPLICABLE CABLE OUTER DIAMETER : $\phi 1.7 \sim 1.9\text{ mm}$

非管理図面
複写厳禁
UN CONTROLLED DRAWING
COPY PROHIBITED
設計技術部

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
0	10	± 0.3
角度 ANGLE	$\pm 4^\circ$	

符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材質 MATERIAL 含有シリコン/LUBRICATED SILICONE	板厚 THICKNESS	尺 度 SCALE 10/1		登 録 名 称 PART NAME	WUS150-PLG-S	
仕上 FINISH	色相 COLOR ベンガラ/REDDISH-BROWN			管 理 番 号 REFERENCE NO.	S 7 1 7 9 3 3	
承認 APPROVED 2005/03/21 H. OKA	検 図 CHECKED 2005/03/15 K. YAMASHITA	設計 DESIGNED 2005/02/25 K. YAMASHITA	製 図 DRAWN 2005/02/25 Y. KOSHIMURA	部 品 番 号 PART NO.	7165-1194	
三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION				名 称 DESCRIPTION	WUS1.5mm ゴム栓 (Sサイズ)	
					WUS1.5mm SEAL PLUG (SIZE S)	
Sumitomo Wiring Systems, Ltd.						A3