

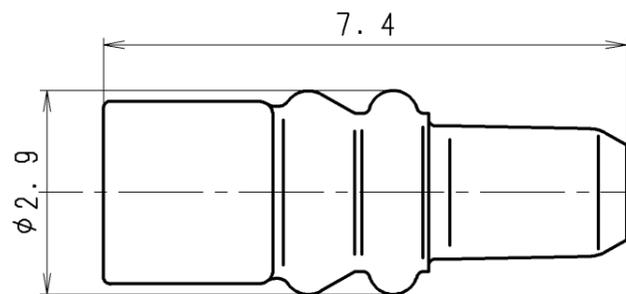


注記

1. 本製品の適用電線は、AVSS0.3、AVSSH0.3、
AESSX0.3とする。

NOTE


1. APPLICABLE WIRE: AVSS0.3, AVSSH0.3,
AESSX0.3.



	防水0.64型統合ゴム栓Mサイズ	1	LUBRICATED SILICONE (HARDNESS 70)	DARK YELLOW	7165-1198	09A76PLGQM-DY
	0.64 INTEGRATED WIRE SEAL SIZE M			SKY BLUE	7165-1301	09A76PLGQM-SB
符号 ISS.	名称 DESCRIPTION	数量 QTY	材質 MATERIAL	色相 COLOR	部品番号 PART NO.	登録名称 PART NAME

材質 MATERIAL	板厚 THICKNESS	登録名称 PART NAME	上表参照
上表参照 (SEE ABOVE TABLE)	尺度 SCALE 10/1	管理番号 REFERENCE NO.	S 7 2 0 0 4 2
仕上 FINISH	質量 MASS 0.03g	部品番号 PART NO.	上表参照 (SEE ABOVE TABLE)
色相 COLOR	承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGNED
上表参照 (SEE ABOVE TABLE)	'25.03.24 T.Amano	'25.03.21 T.Masumoto	2025/03/21
			2025/03/21
			S. SADAKATA S. SADAKATA
			名称 DESCRIPTION
			上表参照 SEE ABOVE TABLE

一般公差表 GENERAL TOLERANCES	
以上 OR OVER	未満 LESS THAN
10	±0.5
角度 ANGLE	



Sumitomo Wiring Systems, Ltd. A3