

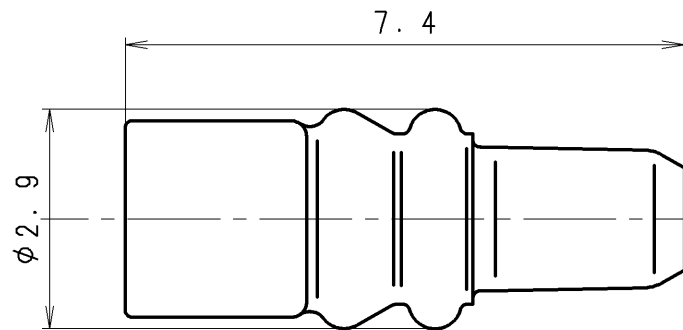


注記


1. 本製品の適用電線は、AVSS0.5、AVSSX0.5、
AVSSH0.5、AESSX0.5とする。

NOTE

1. APPLICABLE WIRE:AVSS0.5, AVSSX0.5,
AVSSH0.5, AESSX0.5.



一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.5
角度 ANGLE		

	防水0.64型統合ゴム栓Lサイズ		1	LUBRICATED SILICONE (HARDNESS 70)	RED VIOLET	7165-1199	09996PLGQL-RV					
	0.64 INTEGRATED WIRE SEAL SIZE L				BLUE	7165-1275	09996PLGQL-L					
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION		数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.		登 録 名 称 PART NAME				
材質 MATERIAL			板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME		上表参照 (SEE ABOVE TABLE)					
上表参照 (SEE ABOVE TABLE)												
仕上 FINISH			尺度 SCALE 10/1		管 理 番 号 REFERENCE NO.		S 7 2 0 0 5 2					
色相 COLOR			質量 MASS 0.03g									
上表参照 (SEE ABOVE TABLE)					部 品 番 号 PART NO.		上表参照 (SEE ABOVE TABLE)					
承認 APPROVED		検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	名 称 DESCRIPTION		上表参照					
'10.01.22 T.Hata		'10.01.19 T.Kobayashi	2010/01/19 M. ITO	2010/01/19 M. ITO			(SEE ABOVE TABLE)					
 三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION					Sumitomo Wiring Systems, Ltd.					A3		