

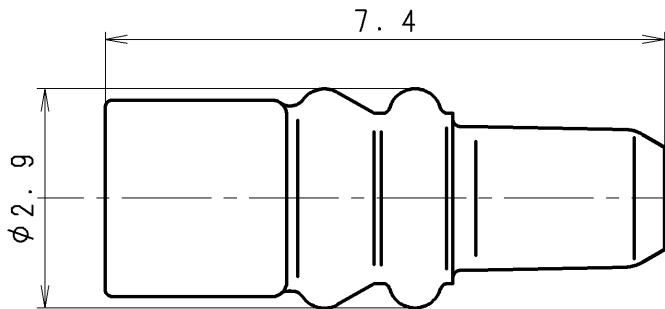


注記


1. 本製品の適用電線はCHFUS0.35、CHFUS0.5とする。

NOTE

1. APPLICABLE WIRE : CHFUS0.35, CHFUS0.5.



一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.5
角度 ANGLE		

防水0.64型統合ゴム栓Sサイズ 0.64 INTEGRATED WIRE SEAL SIZE S	1	LUBRICATED SILICONE (HARDNESS 70)	VIOLET	7165-1312	09A75PLGQS-V	
			ORANGE	7165-1313	09A75PLGQS-O	
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材質 MATERIAL 上表参照 (SEE ABOVE TABLE)		板厚 THICKNESS 10/1		登 録 名 称 PART NAME	上 表 参 照 SEE ABOVE TABLE	
仕上 FINISH 上表参照 (SEE ABOVE TABLE)		尺 度 SCALE 10/1		管 理 番 号 REFERENCE NO.	S 8 2 0 7 1 1	
色相 COLOR 上表参照 (SEE ABOVE TABLE)		質 量 MASS 0.03g		部 品 番 号 PART NO.	上表参照 (SEE ABOVE TABLE)	
承 認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	名 称 DESCRIPTION	上 表 参 照 SEE ABOVE TABLE	
'10.06.09 T.Hata	'10.06.08 Y.Mizutani	2010/06/07 M. ITO	2010/06/07 A. YAMAGIWA			
		三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION		Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		
				A 3		