

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.5
10	50	±0.8
角度 ANGLE		

注記

1. 本ゴム栓を使用するコネクタおよび端子を表-1に示す。
2. 本ゴム栓の適用電線サイズを表2に示す。

NOTE

1. A CONNECTOR AND A TERMINAL TO WHICH THIS WIRE SEAL IS APPLIED ARE SHOWN IN TABLE 1.
2. THE APPLICABLE WIRE SIZE OF THIS WIRE SEAL IS SHOWN IN TABLE 2.

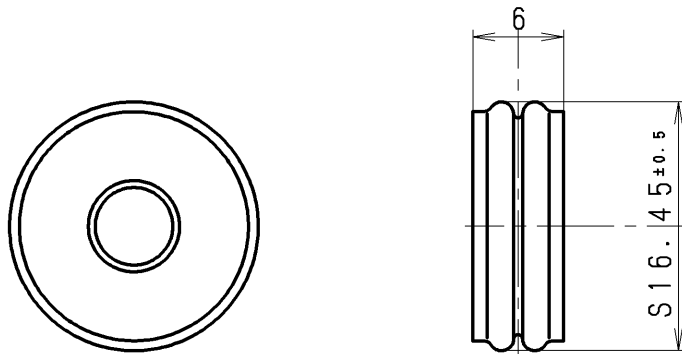


TABLE 1

	PART NAME	PART NO.
CON	W375-AY1F-BK	6189-6862
TER	RMGHD3T-SN-F	8240-0134

TABLE 2

APPLICABLE WIRE SIZES	
MIN. INSULATION DIAMETER (mm)	5.52
MAX. INSULATION DIAMETER (mm)	5.82

符号 ISS.	名称 DESCRIPTION	数量 QTY	材質 MATERIAL	色相 COLOR	部品番号 PART NO.	登録名称 PART NAME
材質 MATERIAL SILICONE	板厚 THICKNESS	登録名称 PART NAME W375HEV-W/S-8		管理番号 REFERENCE NO. S 849321		
仕上 FINISH	尺度 SCALE 2/1					
色相 COLOR YELLOW	質量 MASS 1.2g					
承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	部品番号 PART NO. 7165-1346		名称 DESCRIPTION 8mm ² 電線用ゴム栓 WIRE SEAL FOR 8 GA
2007.09.21 T.KATSUMA	2007.09.20 K.NIMURA	2007/09/20 T.WIYAMOTO	2007/09/20 T.YAMAKADO			
三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		A4