

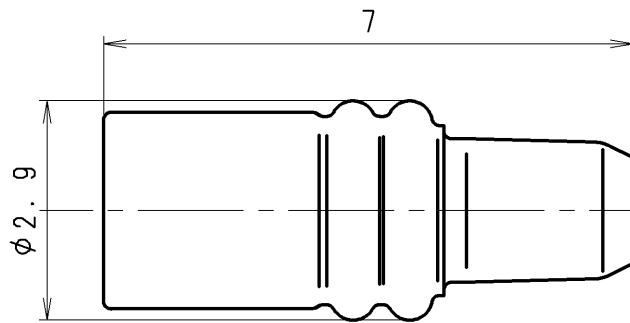


注記

1. 本製品の適用電線は、CHFUS0.13とする。

NOTE

1. APPLICABLE WIRE: CHFUS0.13.



一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.5
角度 ANGLE		

符 号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数 量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材質 MATERIAL 含油シリコン (硬度70° ±5) LUBRICATED SILICONE (HARDNESS 70)		板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME	09C37PLGQ3S-LBR	
仕上 FINISH		尺 度 SCALE 10 / 1		管 理 番 号 REFERENCE NO. S 9 3 3 3 7		
色相 COLOR LIGHT BROWN		質 量 MASS 0.03g				
承認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	部 品 番 号 PART NO.	7165-1423	
'10.01.26 T.Hata	'10.01.25 Y.Mizutani	2010/01/22	2010/01/22	名 称 DESCRIPTION	0.64型ゴム栓3Sサイズ"	
		H. HIRAMATSU	H. HIRAMATSU		0.64 WIRE SEAL SIZE 3S	
三角 法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd. A3		