

A

B

C

D

E

F




注記

- 1.本ゴム栓は、電線仕上がり外径(絶縁体)が0.85mm以上 1.2mm以下の電線に適用する。
2.本ゴム栓を適用可能な端子は、8230-5306、8230-5307、8240-0489、
8240-0490である。

NOTE

- 1.THIS RUBBER SEAL IS APPLIED TO WIRE OVERALL DIAMETER
0.85mm TO 1.2mm.
2.THE TERMINAL WHICH CAN APPLY THIS RUBBER SEAL IS
8230-5306 , 8230-5307 , 8240-0489 , 8240-0490.

H

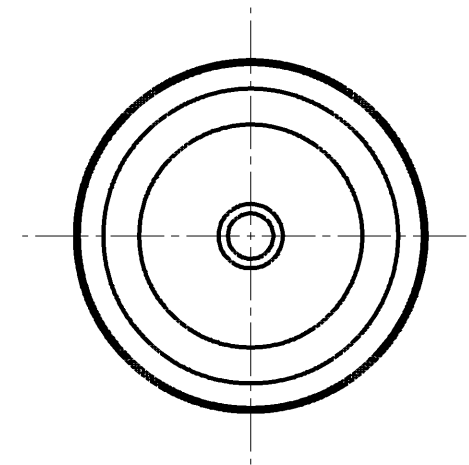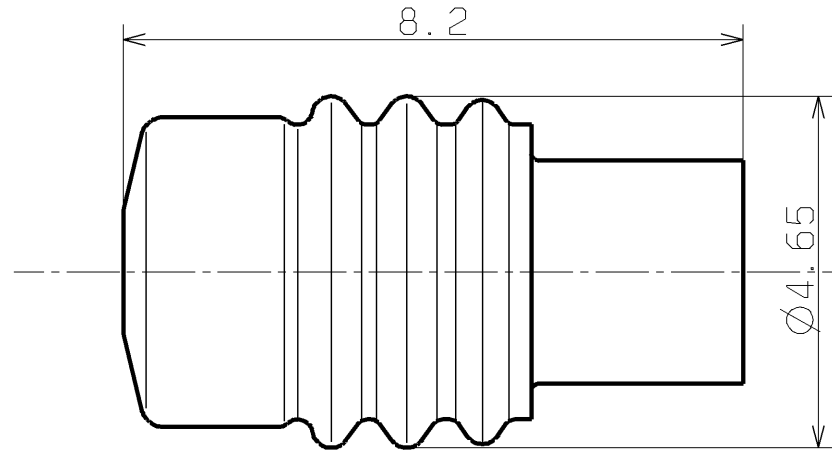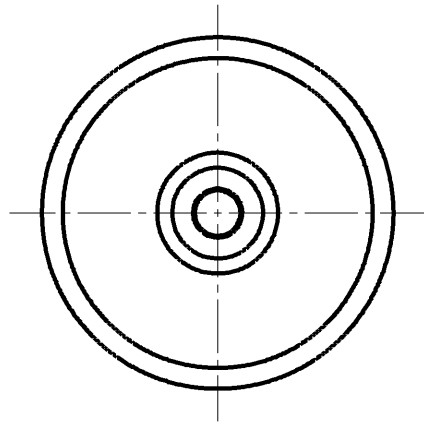

A

B

C

D

E

F

G

H

符 号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY.	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
MATERIAL SILICONE		板 厚 THICKNESS 尺 度 SCALE 10 : 1 質 量 MASS		登 録 名 称 PART NAME		HX6PLG-SS-V
FINISH				管 理 番 号 REFERENCE NO.		S 104643
COLOR VIOLET				部 品 番 号 PART NO.		7165-1562
認 査 PROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	名 称 DESCRIPTION		HX060 SEAL PLUG SS
'12.11.22 Shamoto	'12.11.22 S.Iihoshi	2012/11/19 S.KOSUGE	2012/11/19 H.INOUE			
三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		A3

一 般 公 差 表 GENERAL TOLERANCES		
以 上 OR OVER	未 満 LESS THAN	
	10	±0.5
角 度 ANGLE		