

A

B

C




D

E

F

G

H

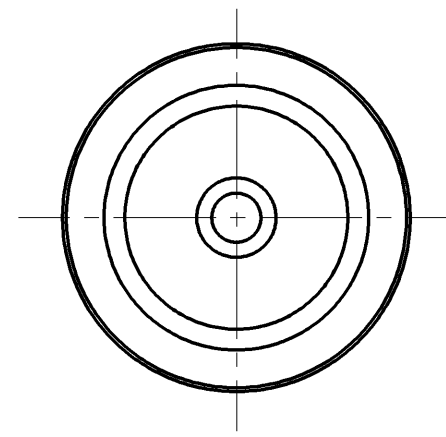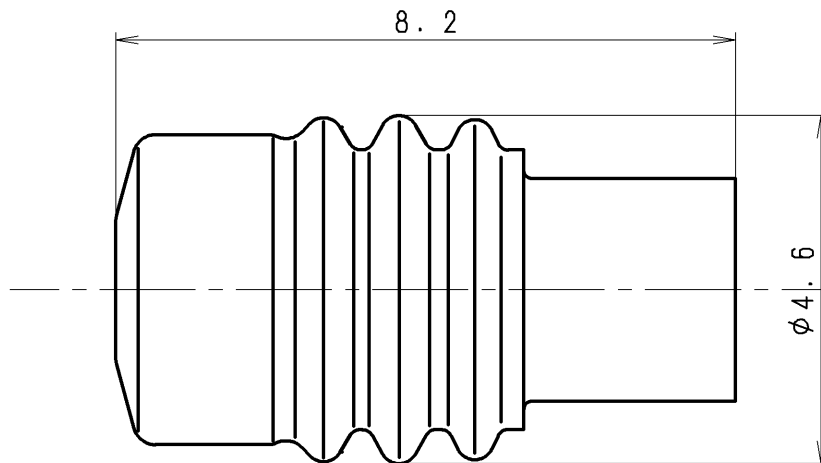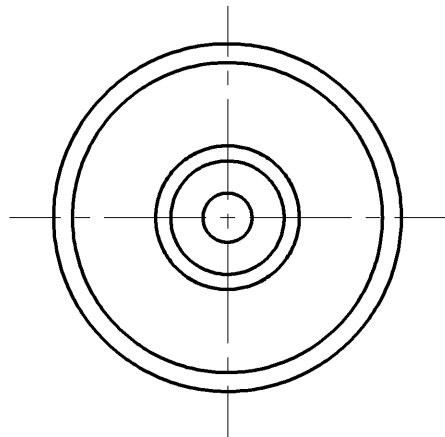


注記

1. 本ゴム栓は、電線仕上り外径（絶縁体）が1.05mm以上、1.5mm以下の電線に適用する。
2. 本ゴム栓を適用可能な端子は、8240-0490、8240-5307である。

NOTE

1. THIS RUBBER SEAL IS APPLIED TO WIRE OVERALL DIAMETER 1.05mm TO 1.5mm.
2. THE TERMINAL WHICH CAN APPLY THIS RUBBER SEAL IS 8240-0490、8240-5307.

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.5
角度	ANGLE	

符 号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数 量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材質 MATERIAL SILICONE		板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME	H X 6 P L G - S - S B	
仕上 FINISH		尺 度 SCALE 1 0 : 1				
色 相 COLOR SKY BLUE		質 量 MASS 0 . 1 g		管 理 番 号 REFERENCE NO.	S = 1 0 4 6 4 4 2	
承 認 APPROVED		検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	部 品 番 号 PART NO.	7 1 6 5 - 1 5 6 3	
'17.12.05 S.Iihoshi		'17.12.04 K.Makino	2012/12/5 S. KOSUGE	名 称 DESCRIPTION	H X 0 6 0 S E A L P L U G S	
			2012/12/5 H. INOUE			
 三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd. A 3		