

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C




D

E

F

G

H

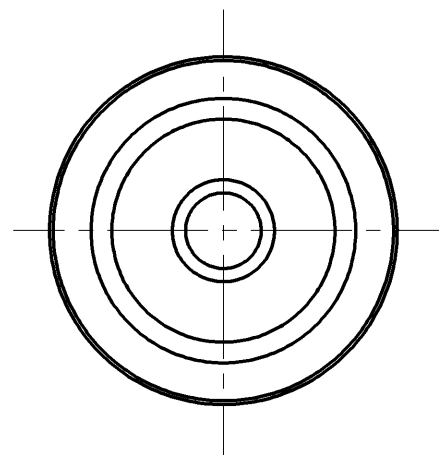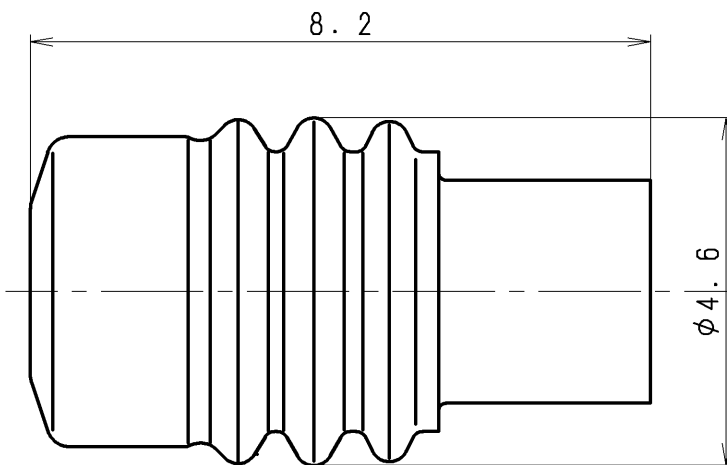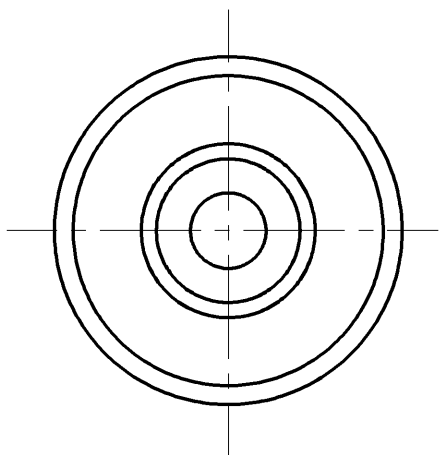

注記

1. 本ゴム栓は、電線仕上り外径（絶縁体）が1.35mm以上、1.9mm以下の電線に適用する。
2. 本ゴム栓を適用可能な端子は、8230-5307、8230-5308、8240-0490、8240-0491である。

NOTE

1. THIS RUBBER SEAL IS APPLIED TO WIRE OVERALL DIAMETER 1.35mm TO 1.9mm.
2. THE TERMINAL WHICH CAN APPLY THIS RUBBER SEAL IS 8230-5307, 8230-5308, 8240-0490, 8240-0491.

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.5
角度 ANGLE		

符号 ISS.	名称 DESCRIPTION	数量 QTY	材質 MATERIAL	色相 COLOR	部品番号 PART NO.	登録名称 PART NAME
材質 MATERIAL	板厚 THICKNESS	登録名称 PART NAME		HX6PLG-M-LG		
SILICONE						
仕上 FINISH	尺度 SCALE	管理番号 REFERENCE NO.		S 104645 2		
	10:1					
色相 COLOR	質量 MASS	部品番号 PART NO.		7165-1564		
LIGHT GREEN						
承認 APPROVED	検図 CHECKED	名称 DESCRIPTION		HX060 SEAL PLUG M		
'12.12.11 W.Shamoto	'12.12.11 S.Iihoshi	2012/12/5 S. KOSUGE	2012/12/5 H. INOUE	Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		
第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION				A3		