


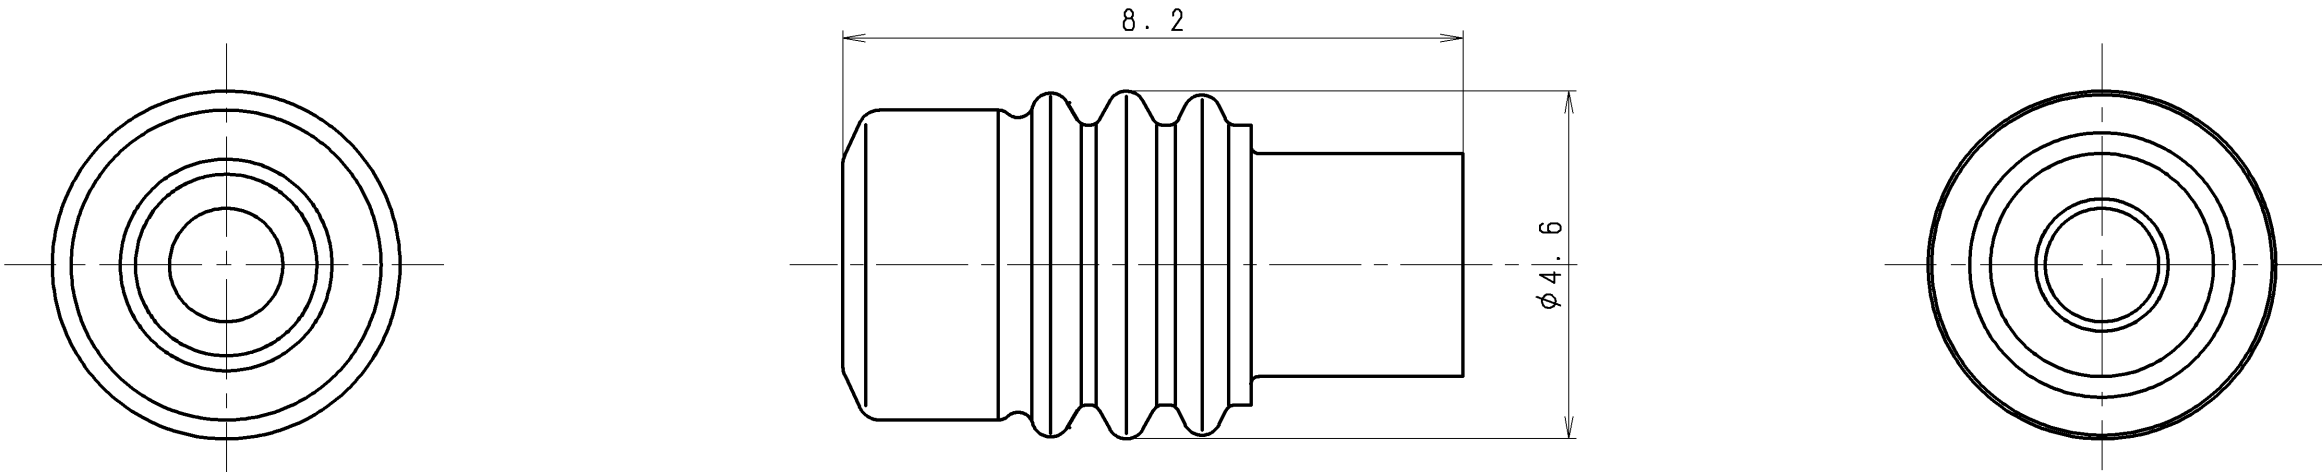

注記

1. 本ゴム栓は、電線仕上り外径（絶縁体）が1.75mm以上、2.4mm以下の電線に適用する。
2. 本ゴム栓を適用可能な端子は、8230-5308、8240-0491である。

NOTE

1. THIS RUBBER SEAL IS APPLIED TO WIRE OVERALL DIAMETER 1.75mm TO 2.4mm.
2. THE TERMINAL WHICH CAN APPLY THIS RUBBER SEAL IS 8230-5308、8240-0491.

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.5
角度 ANGLE		

符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME		
材質 MATERIAL SILICONE		板厚 THICKNESS 尺 度 SCALE 10 : 1 質 量 MASS			登 録 名 称 PART NAME	H X 6 P L G - L - L		
仕上 FINISH					管 理 番 号 REFERENCE NO.	S 1 0 4 6 4 6		
色相 COLOR BLUE						部 品 番 号 PART NO.	7 1 6 5 - 1 5 6 5	
承 認 APPROVED	検 図 CHECKED					設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	名 称 DESCRIPTION
'12.11.22 W.Shamoto	'12.11.22 S.Iihoshi	2012/11/19 S. KOSUGE	2012/11/19 H. INOUE					
 三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd.				
				A 3				