

A

B

C




D

E

F

G

H

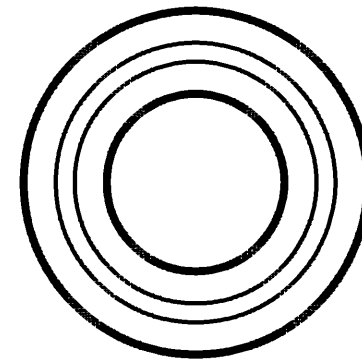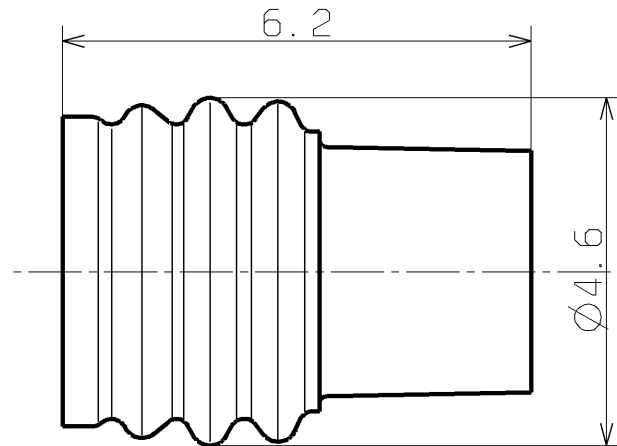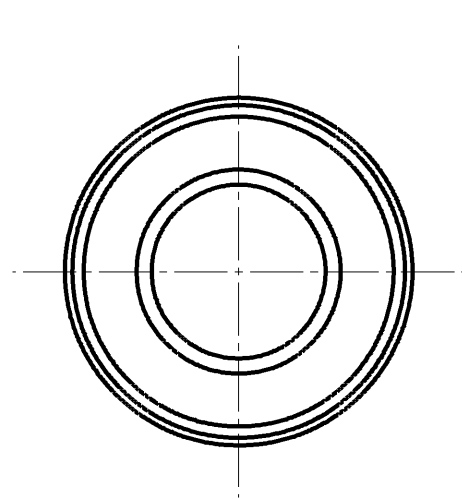


注記

- 1.本ゴム栓は、電線仕上がり外径(絶縁体)が2.4mm以上 3.0mm以下の電線に適用する。
- 2.本ゴム栓を適用可能な端子は、8230-5309、8240-0492である。

NOTE

- 1.THIS RUBBER SEAL IS APPLIED TO WIRE OVERALL DIAMETER 2.4mm TO 3.0mm.
- 2.THE TERMINAL WHICH CAN APPLY THIS RUBBER SEAL IS 8230-5309 , 8240-0492.

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.5
角度 ANGLE		

符 号 ISS.		名 称 DESCRIPTION		数 量 QTY.	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART No.	登 録 名 称 PART NAME		
材 質 MATERIAL SILICONE			板 厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME			HX6PLG-LL-DY		
仕 上 FINISH			尺 度 SCALE 10 : 1							
色 相 COLOR DARK YELLOW			質 量 MASS		管 理 番 号 REFERENCE No.			S-104647		
承 認 APPROVED			検 査 CHECKED		設 計 DESIGNED		製 図 DRAWN		部 品 番 号 PART No.	
									7165-1566	
'12.11.22 W.Shamoto			'12.11.22 S.Iihoshi		2012/11/19		2012/11/19		名 称 DESCRIPTION	
									HX060 SEAL PLUG LL	
			三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION		Sumitomo Wiring Systems, Ltd.					
					A3					