

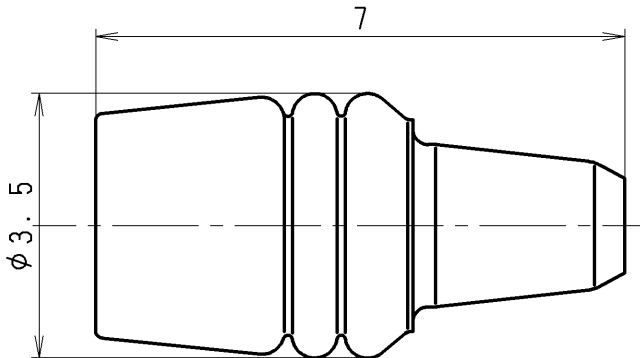


注記

1. 本製品の適用電線はAVSS0.3、AVSSH0.3、IVSSH0.35とする。

NOTE

1. APPLICABLE WIRE:AVSS0.3, AVSSH0.3, IVSSH0.35.



一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.5
角度 ANGLE		

符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION		数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME						
材質 MATERIAL 含油シリコン LUBRICATED SILICONE			板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME	09C53PLGQM6-DG							
仕上 FINISH			尺度 SCALE 10/1			管 理 番 号 REFERENCE NO.	S = 1 0 6 7 6 1						
色相 COLOR DARK GREEN			質量 MASS 0.03g		部 品 番 号 PART NO.	7165-1607							
承 認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	名 称 DESCRIPTION		0.64W型ゴム栓Mサイズ							
'13.03.27 T.Hata	'13.03.27 Y.Mizutani	2013/03/27 H. HIRAMATSU	2013/03/27 H. HIRAMATSU			0.64W WIRE SEAL SEIZE M							
				三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION		Sumitomo Wiring Systems, Ltd.					A3		