

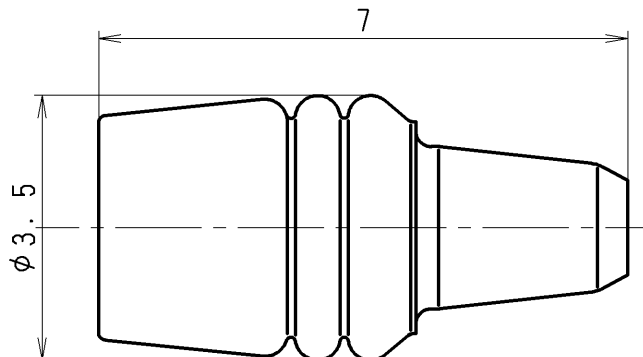


注記

1. 本製品の適用電線はCIVUS0.35~0.5、CHFUS0.35~0.5とする。

NOTE

1. APPLICABLE WIRE:CIVUS0.35~0.5, CHFUS0.35~0.5.



一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.5
角度 ANGLE		

符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材質 MATERIAL 含油シリコン LUBRICATED SILICONE		板厚 THICKNESS 10 / 1		登 録 名 称 PART NAME	09C54PLGQS6-GR2	
仕上 FINISH		尺 度 SCALE		管 理 番 号 REFERENCE NO.	S = 1 0 6 7 6 2	
色相 COLOR DARK GRAY		質 量 MASS 0.03g				
承 認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	部 品 番 号 PART NO.	7165-1608	
'13.03.27 T.Hata	'13.03.27 Y.Mizutani	2013/03/27	2013/03/27	名 称 DESCRIPTION	0.64W型ゴム栓Sサイズ	
		H. HIRAMATSU	H. HIRAMATSU		0.64W WIRE SEAL SEZE S	
三角 法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd. A3		