
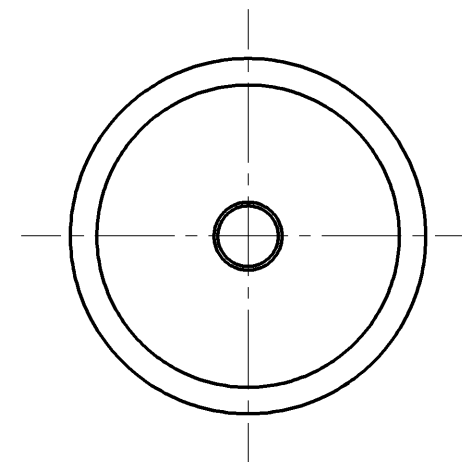
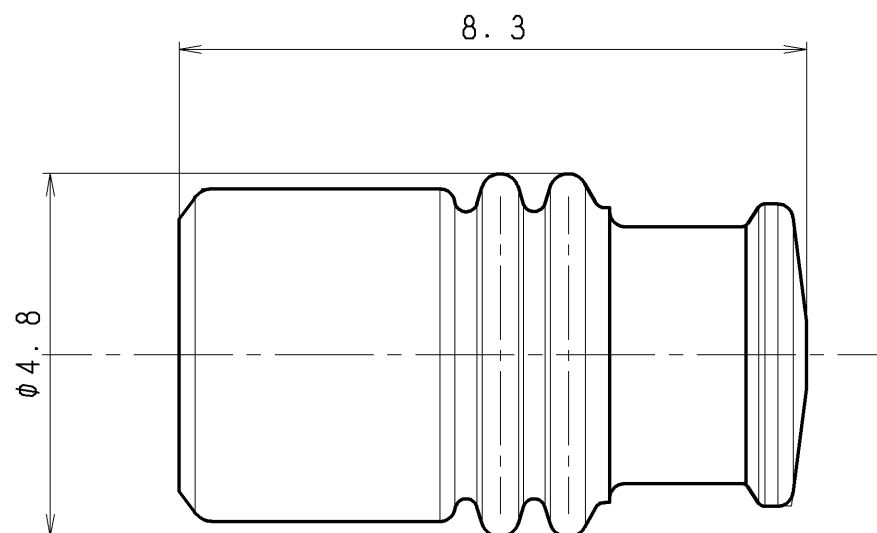


注記


1. 本ゴム栓は、電線仕上り外径（絶縁体）が 1.3mm以上
1.75mm以下の電線に適用する。

NOTES

1. THE CABLE OUTER DIAMETER OF THIS
PLUG SHALL FROM 1.3mm TO 1.75mm.

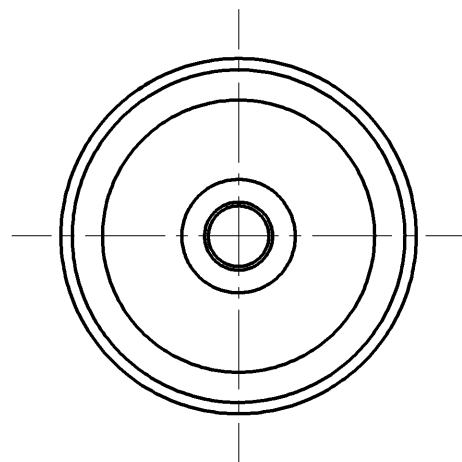

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.5
角度 ANGLE		

符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION		数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME				
材質 MATERIAL SILICONE			板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME	T L 9 P L G - S - D G R					
仕上 FINISH											
色相 COLOR DARK GRAY			尺度 SCALE 10 / 1		管 理 番 号 REFERENCE NO.	S = 1 2 5 2 0 0 					
			質量 MASS 0.1 g			部 品 番 号 PART NO. 7165-1764					
承認 APPROVED		検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	名 称 DESCRIPTION	T L 2 . 3 型防水ゴム栓Sサイズ					
'17.11.07 T.Tanaka		'17.11.07 T.Uchida	2017/03/20 M. AOYAMA	2017/11/06 M. AOYAMA		TL2.3 TYPE RUBBER SEAL S SIZE					
 三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION					Sumitomo Wiring Systems, Ltd.					A3	