
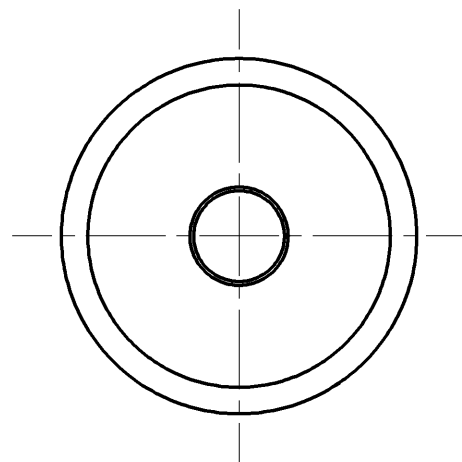
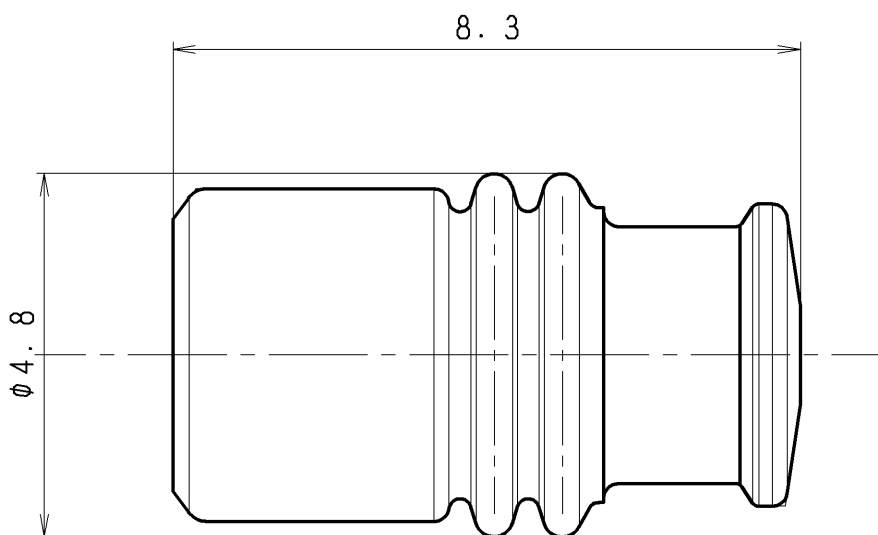


注記


1. 本ゴム栓は、電線仕上り外径（絶縁体）が 1.7mm以上
2. 4mm以下の電線に適用する。

NOTES

1. THE CABLE OUTER DIAMETER OF THIS
PLUG SHALL FROM 1.7mm TO 2.4mm.

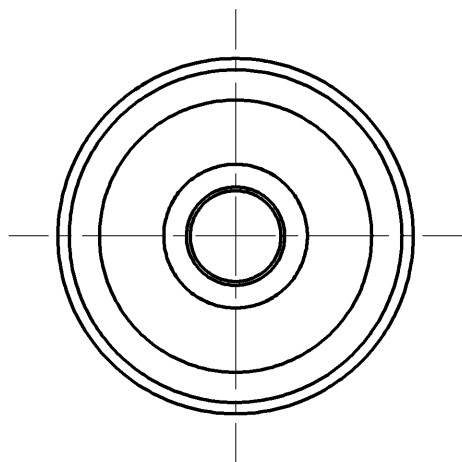

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
	10	±0.5
角度 ANGLE		

符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材質 MATERIAL		板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME	TL9PLG-M-DL	
仕上 FINISH		尺度 SCALE				
色相 COLOR		質量 MASS		管 理 番 号 REFERENCE NO.	S 1 2 5 2 0 1	
DARK BLUE		0.1g		部 品 番 号 PART NO.	7165-1765	
承 認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	名 称 DESCRIPTION	TL2.3型防水ゴム栓Mサイズ	
'17.11.07 T.Tanaka	'17.11.07 T.Uchida	2017/03/20 M. AOYAMA	2017/11/06 M. AOYAMA		TL2.3 TYPE RUBBER SEAL M SIZE	
 三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION				Sumitomo Wiring Systems, Ltd. A3		