


注記

1. 本製品の適用電線はAESSX0.5、AVSS0.5、AVSSX0.5、
AVSSH0.5、IVSSH0.5、HFSS0.5とする。

NOTE

1. APPLICABLE WIRE: AESSX0.5, AVSS0.5, AVSSX0.5,
AVSSH0.5, IVSSH0.5, HFSS0.5.

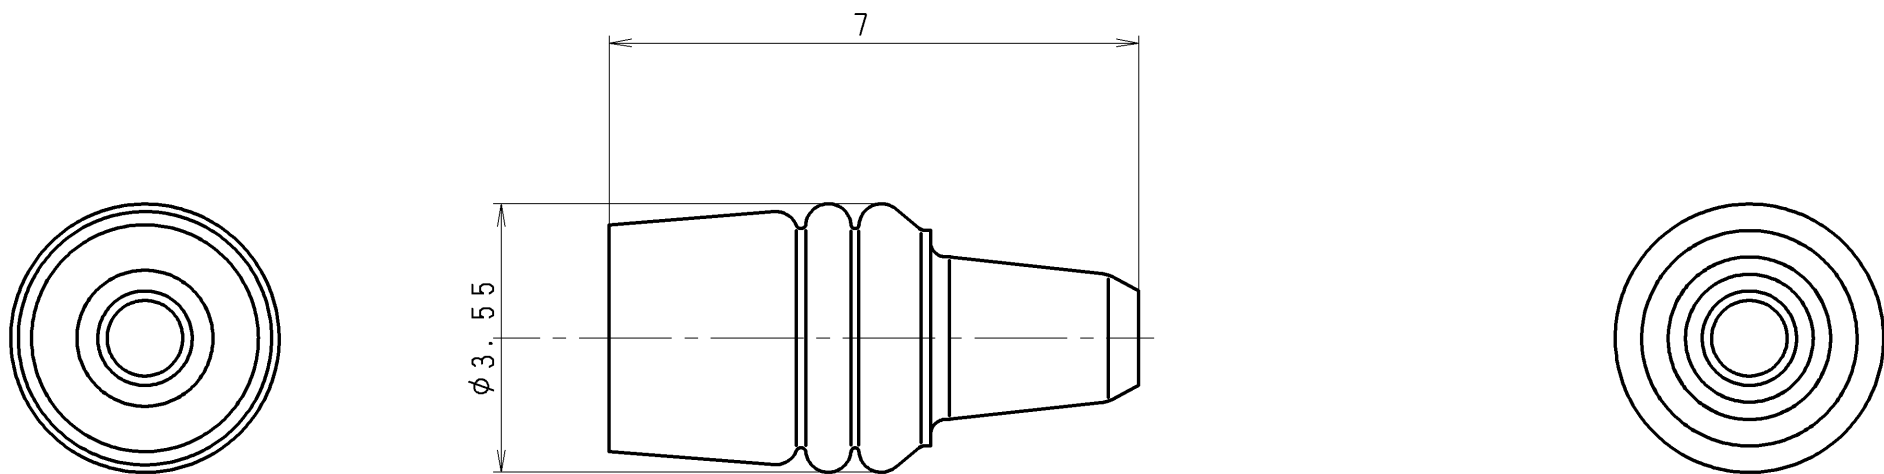

一般公差表 GENERAL TOLERANCES			符号 ISS.	名称 DESCRIPTION	数量 QTY	材質 MATERIAL	色相 COLOR	部品番号 PART NO.	登録名称 PART NAME
以上 OR OVER	未満 LESS THAN		材質 MATERIAL	板厚 THICKNESS	10/1		登録名称 PART NAME	09D76PLGQL6-MB	
			含油シリコン LUBRICATED SILICONE	尺度 SCALE					
			仕上 FINISH	質量 MASS	0.03g		管理番号 REFERENCE NO.	S 1 2 5 9 7 6	
	10	±0.5	色相 COLOR	承認 APPROVED	検図 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	部品番号 PART NO.	7165-1773
			MINT BLUE	'17.10.26 T.Kobayashi	'17.10.26 N.Kawashima	2017/10/26 Y. YOSHIDA	2017/10/26 Y. YOSHIDA	名称 DESCRIPTION	0.64W型ゴム栓統合Lサイズ 0.64W INTEGRATED WIRE SEAL SIZE L
			角度 ANGLE	第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION			Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		