




TERMINAL SIZE	APPLICABLE WIRE SIZE	W ₁	H ₁	W ₂	H ₂	A ₁	A ₂	B
S SIZE	CAVUS 0.3~AEX 0.5 EQUIVALENT	2.3	2.2	3.6	3.2	3	1.7	6.2
M SIZE	CAVUS 0.5~AEX 1.25 EQUIVALENT	3	2.9	4.5	3.9	4	1.7	7.2

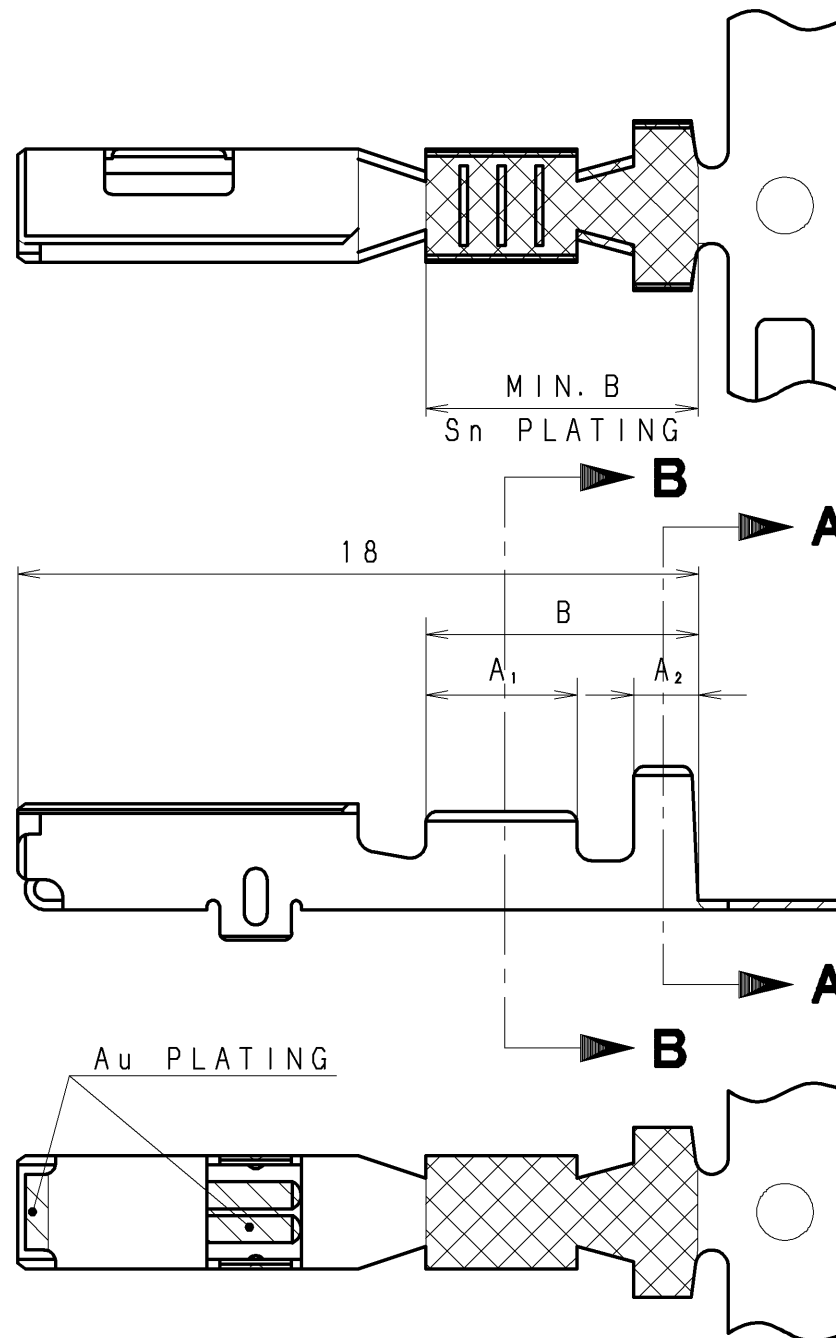

SEC. A-A



SEC. B-B

	ターミナル Mサイズ	1	C2600	0.34g	8100-1347	09478N9TAU-FM			
	TERMINAL M SIZE								
	ターミナル Sサイズ			0.31g	8100-1346	09477N9TAU-FS			
	TERMINAL S SIZE								
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION	数量 QTY	材 質 MATERIAL	質 量 MASS	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME			
材質 MATERIAL		板厚 THICKNESS		登 録 名 称 PART NAME		上 表 参 照			
上表参照 (SEE ABOVE TABLE)		0.25				SEE ABOVE TABLE			
仕上 FINISH		尺度 SCALE		管 理 番 号 REFERENCE NO.		S ≡ 3 1 2 2 2 5			
金メッキ (Au PLATING)		5 / 1							
色相 COLOR		質量 MASS		部 品 番 号 PART NO.		上表参照 (SEE ABOVE TABLE)			
		上表参照 (SEE ABOVE TABLE)							
2 3	承 認 APPROVED	検 図 CHECKED	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	名 称 DESCRIPTION		090Ⅱ型メスターミナル (Auメッキ)		
	'17.07.25 K.Kobayashi	'17.07.25 R.Yamakawa	2017/07/21 K. KANEMURA	2017/07/21 K. KANEMURA			090Ⅱ FEMALE TERMINAL (Au PLATING)		
			三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION			Sumitomo Wiring Systems, Ltd.			A 3

一般公差表 GENERAL TOLERANCES		
以上 OR OVER	未満 LESS THAN	
10	10	±0.2
10	50	±0.3