



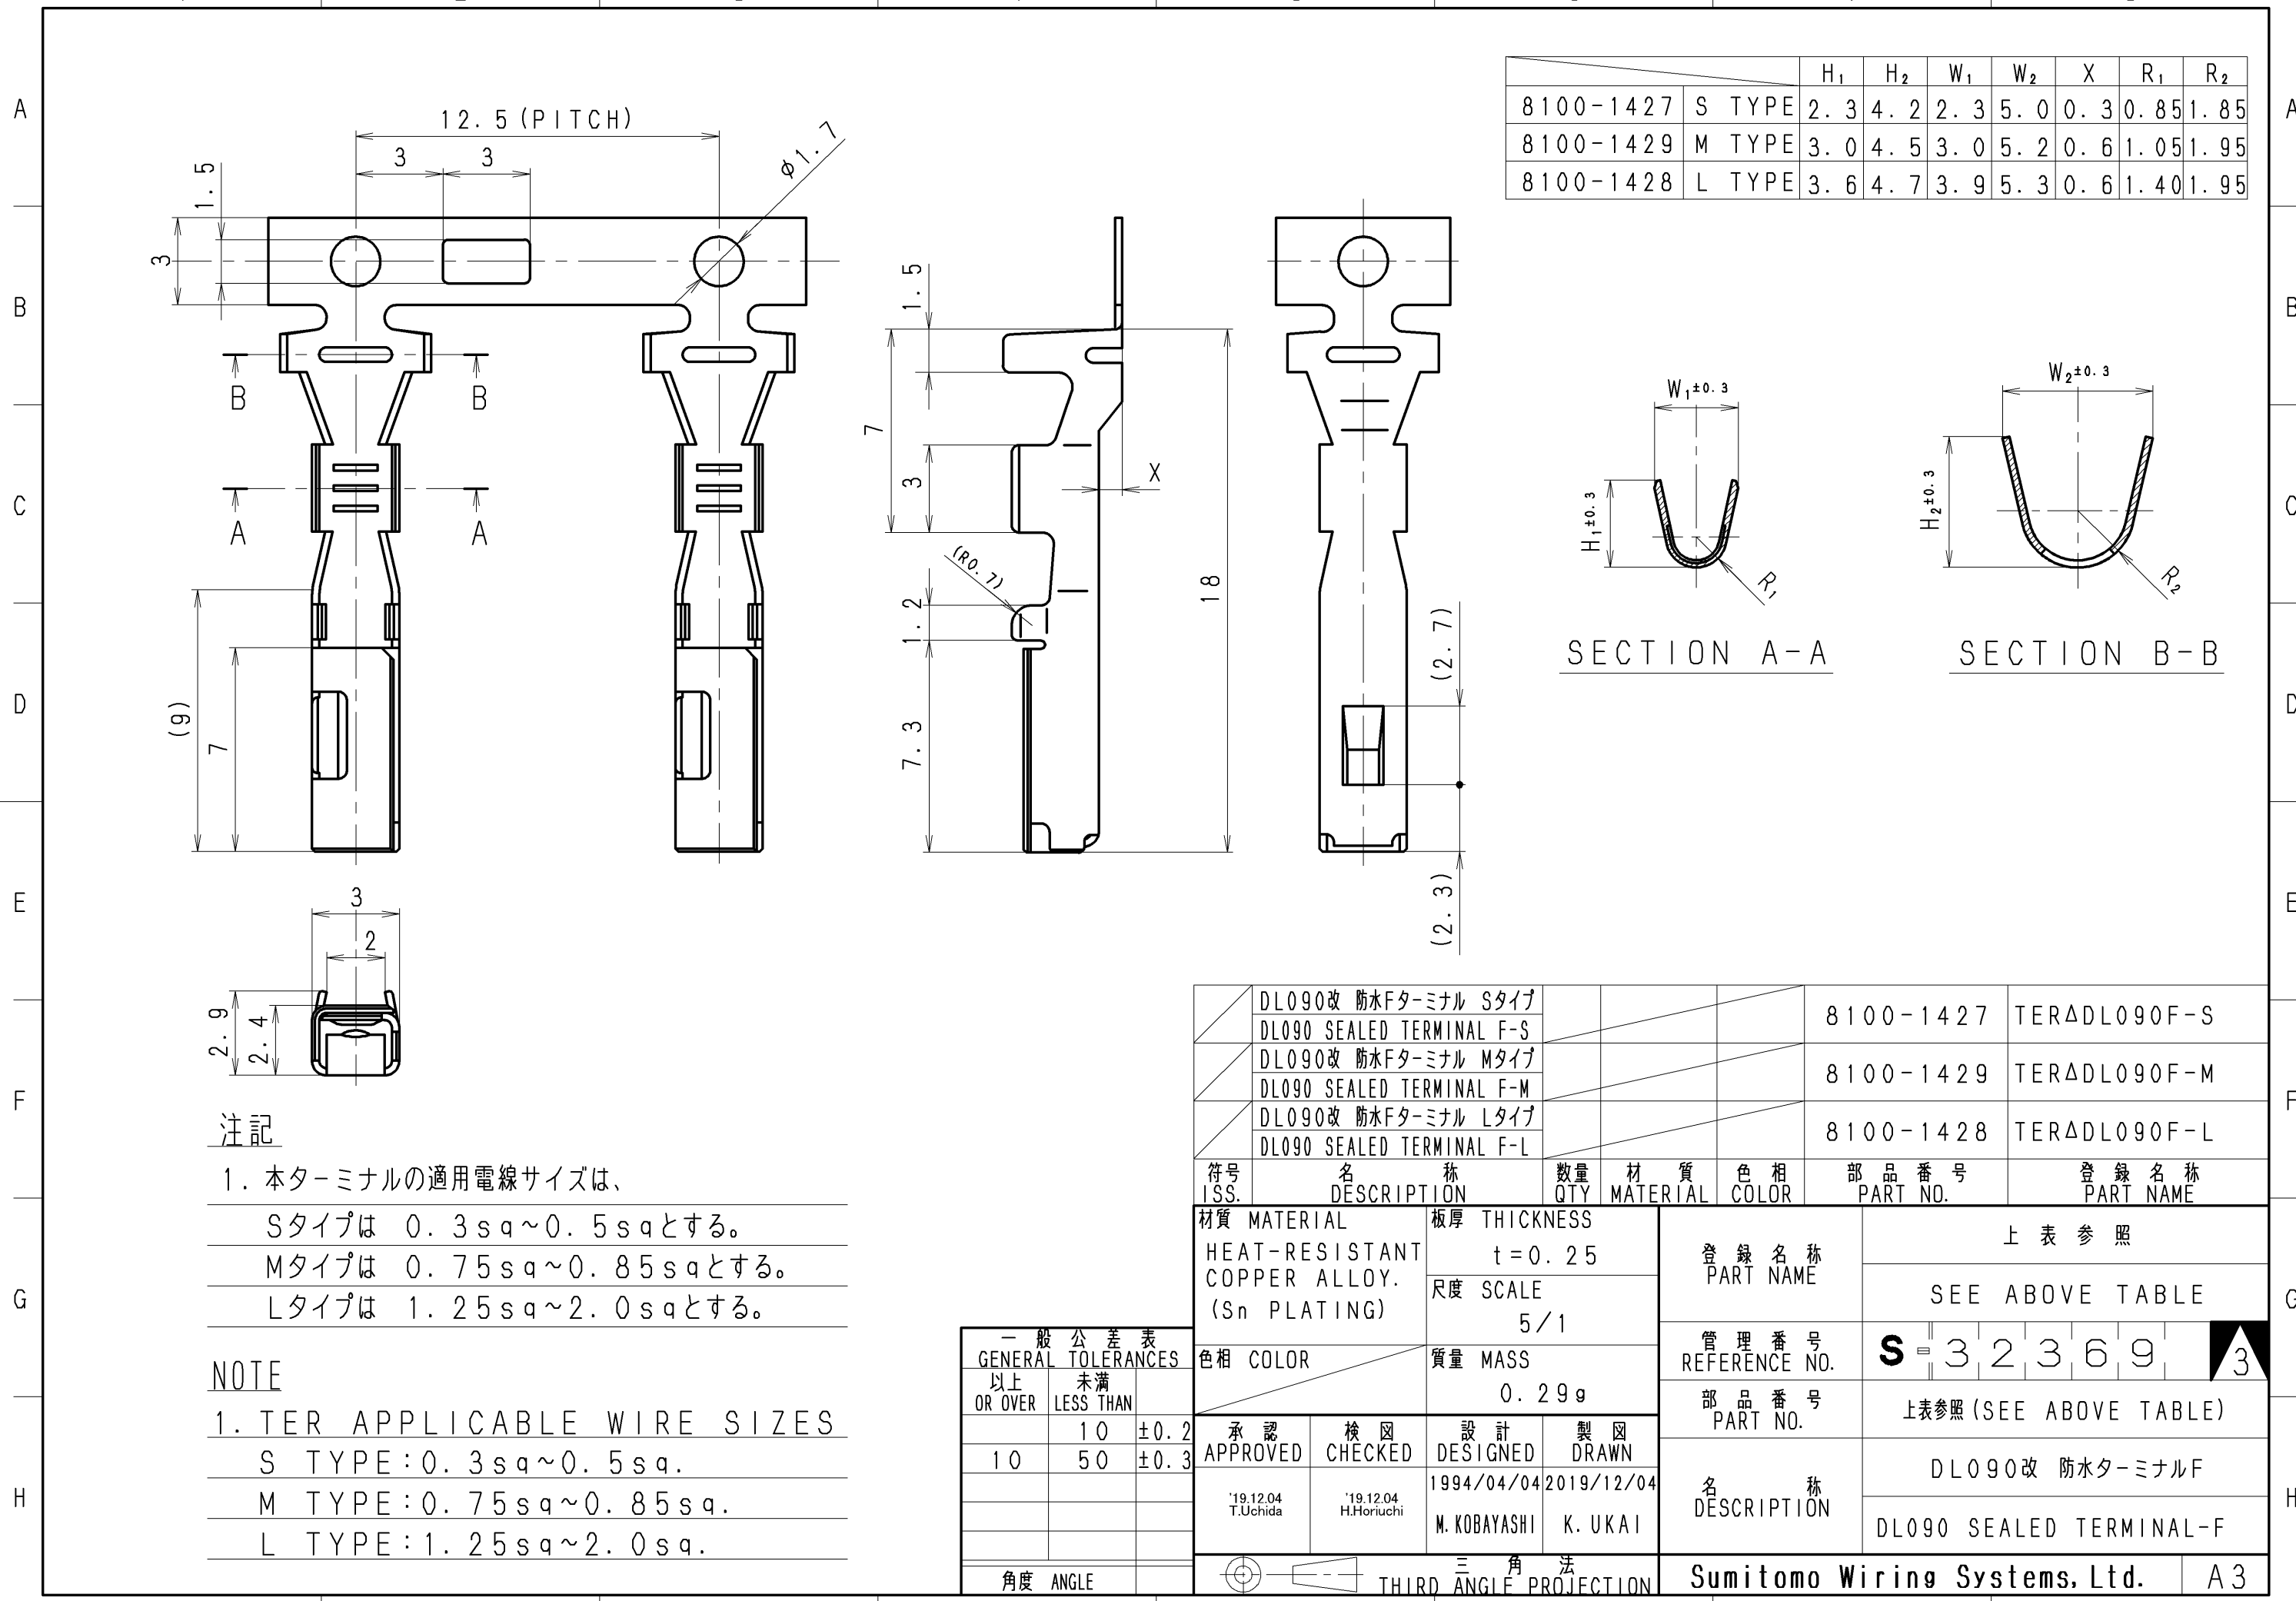

		H ₁	H ₂	W ₁	W ₂	X	R ₁	R ₂
8100-1427	S TYPE	2.3	4.2	2.3	5.0	0.3	0.85	1.85
8100-1429	M TYPE	3.0	4.5	3.0	5.2	0.6	1.05	1.95
8100-1428	L TYPE	3.6	4.7	3.9	5.3	0.6	1.40	1.95

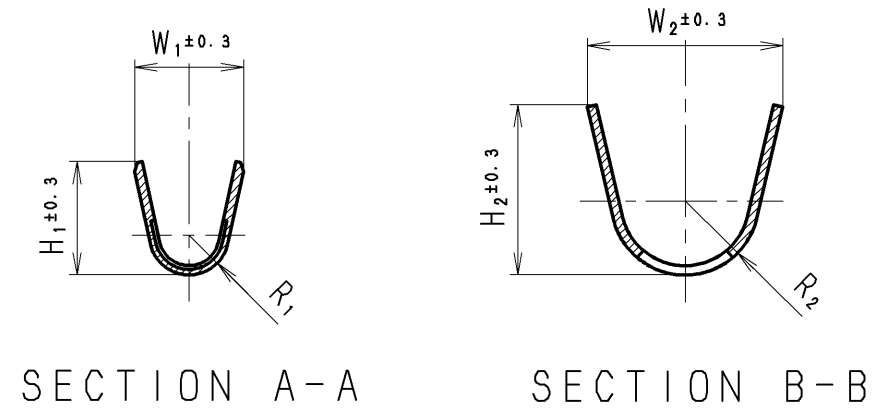


注記

- 本ターミナルの適用電線サイズは、
Sタイプは 0.3sq~0.5sqとする。
Mタイプは 0.75sq~0.85sqとする。
Lタイプは 1.25sq~2.0sqとする。

NOTE

- TER APPLICABLE WIRE SIZES
S TYPE: 0.3sq~0.5sq.
M TYPE: 0.75sq~0.85sq.
L TYPE: 1.25sq~2.0sq.

	DL090改 防水Fターミナル Sタイプ					8100-1427	TERADL090F-S
	DL090 SEALED TERMINAL F-S						
	DL090改 防水Fターミナル Mタイプ					8100-1429	TERADL090F-M
	DL090 SEALED TERMINAL F-M						
	DL090改 防水Fターミナル Lタイプ					8100-1428	TERADL090F-L
	DL090 SEALED TERMINAL F-L						
符号 ISS.	名 称 DESCRIPTION		数量 QTY	材 質 MATERIAL	色 相 COLOR	部 品 番 号 PART NO.	登 録 名 称 PART NAME
材質 MATERIAL HEAT-RESISTANT COPPER ALLOY. (Sn PLATING)			板厚 THICKNESS t=0.25		登 録 名 称 PART NAME		上 表 参 照
色相 COLOR			尺 度 SCALE 5/1		管 理 番 号 REFERENCE NO.		SEE ABOVE TABLE
			質 量 MASS 0.29g		S 3 2 3 6 9 3		
承認 APPROVED '19.12.04 T.Uchida			検 図 CHECKED '19.12.04 H.Horiuchi		部 品 番 号 PART NO.		上表参照 (SEE ABOVE TABLE)
					名 称 DESCRIPTION		DL090改 防水ターミナルF
					DL090 SEALED TERMINAL-F		
			三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION		Sumitomo Wiring Systems, Ltd.		
					A3		