

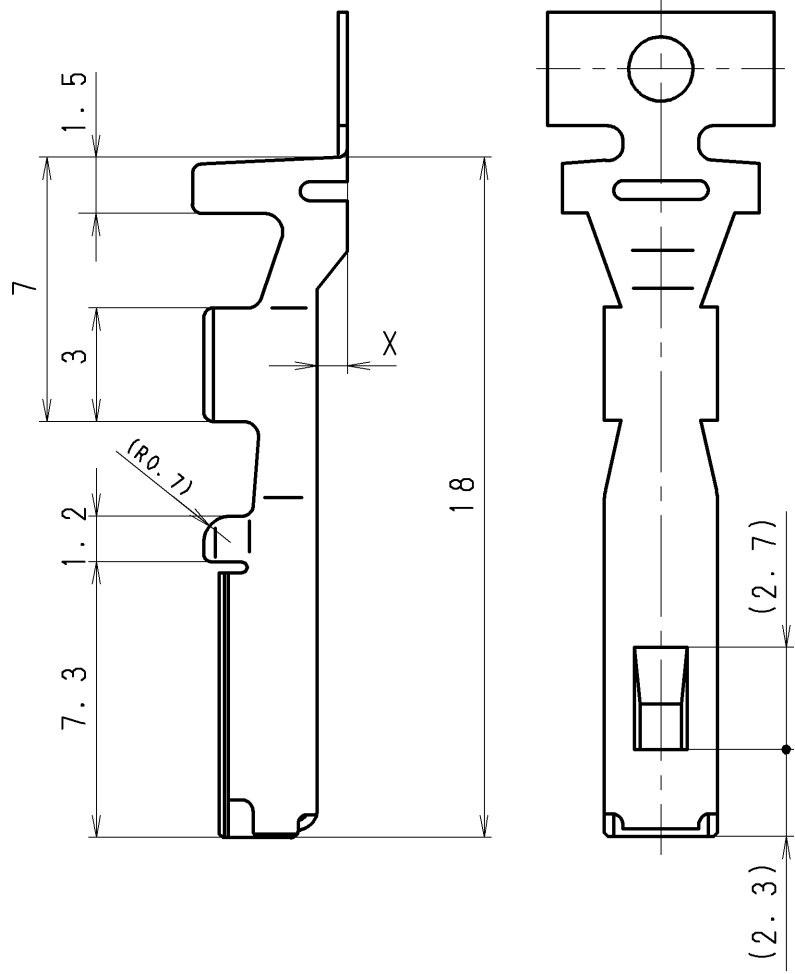
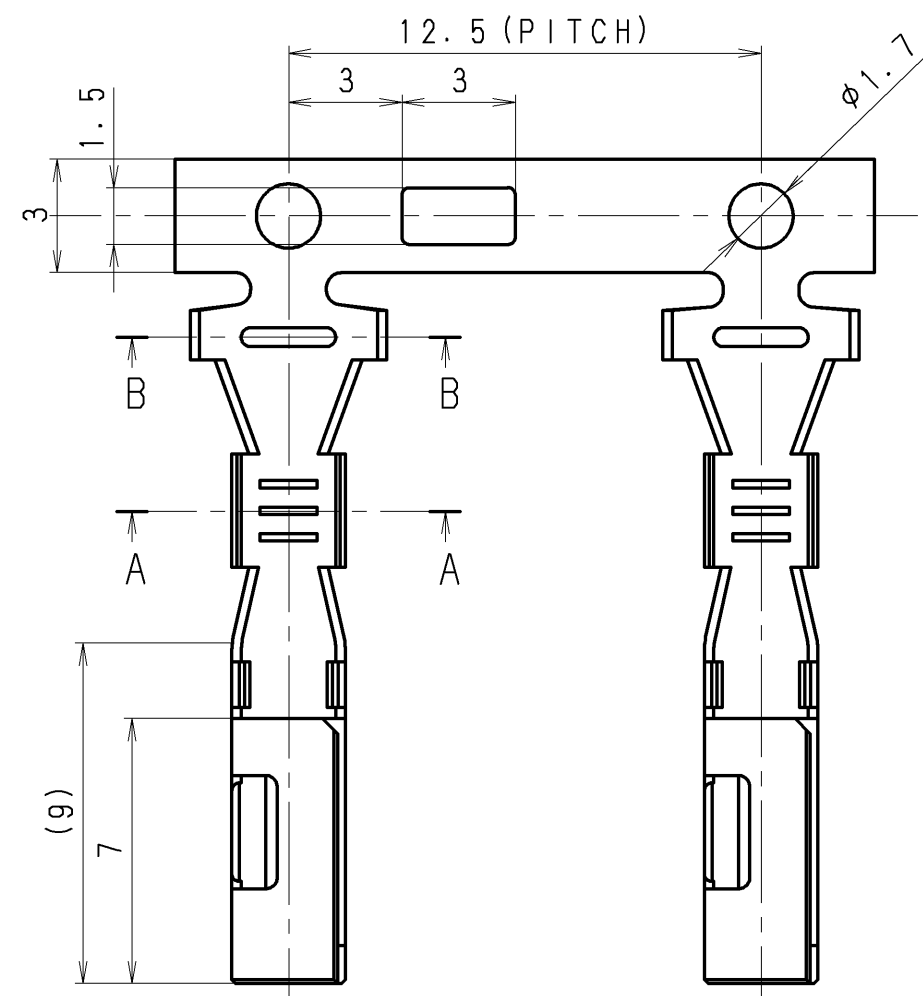


1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F
G
H

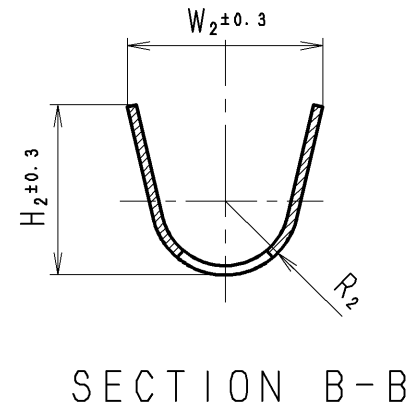

		H ₁	H ₂	W ₁	W ₂	X	R ₁	R ₂
8100-1427	S TYPE	2.3	4.2	2.3	5.0	0.3	0.85	1.85
8100-1429	M TYPE	3.0	4.5	3.0	5.2	0.6	1.05	1.95
8100-1428	L TYPE	3.6	4.7	3.9	5.3	0.6	1.40	1.95

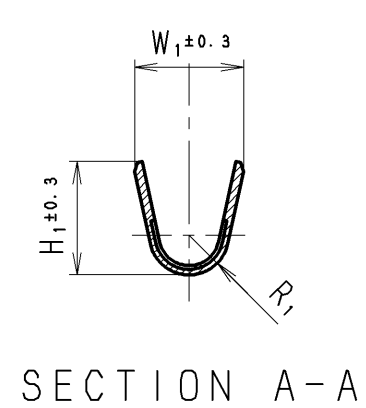

注記

1. 本ターミナルの適用電線サイズは、
Sタイプは 0.3sq~0.5sqとする。
Mタイプは 0.75sq~0.85sqとする。
Lタイプは 1.25sq~2.0sqとする。

NOTE

1. TER APPLICABLE WIRE SIZES
S TYPE: 0.3sq~0.5sq.
M TYPE: 0.75sq~0.85sq.
L TYPE: 1.25sq~2.0sq.

DL090改 防水Fターミナル Sタイプ					8100-1427	TERADL090F-S
DL090 SEALED TERMINAL F-S						
DL090改 防水Fターミナル Mタイプ					8100-1429	TERADL090F-M
DL090 SEALED TERMINAL F-M						
DL090改 防水Fターミナル Lタイプ					8100-1428	TERADL090F-L
DL090 SEALED TERMINAL F-L						
符号 ISS.	名称 DESCRIPTION	数量 QTY	材質 MATERIAL	色相 COLOR	部品番号 PART NO.	登録名称 PART NAME

材質 MATERIAL HEAT-RESISTANT COPPER ALLOY. (Sn PLATING)		板厚 THICKNESS t = 0. 2 5		登 録 名 称 PART NAME	上 表 参 照							
		尺 度 SCALE 5 / 1			SEE ABOVE TABLE							
色相 COLOR		質量 MASS 0. 2 9 g		管 理 番 号 REFERENCE NO.	S = 3 2 3 6 9 3							
				部 品 番 号 PART NO.	上表参照 (SEE ABOVE TABLE)							
承認 APPROVED		検 図 CHECKED		設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN		DL090改 防水ターミナルF					
'19.12.04 T.Uchida		'19.12.04 H.Horiuchi		1994/04/04 M. KOBAYASHI	2019/12/04 K. UKAI		DL090 SEALED TERMINAL-F					
		三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION		Sumitomo Wiring Systems, Ltd.						A3		